


Area tecnica e Gestionale - Unità Organizzativa Agenti Fisici attività specialistica 1


Punto di misura	Veggiano via Aldo Moro
Comune	Veggiano
Indirizzo	via Aldo Moro
Localizzazione	all'ultimo piano
Inizio-Fine Campagna	07/07/2026-13/07/2026 e 21/07/2026-07/08/2026

Indicatori Complessivi della campagna	Campo Elettrico (V/m)
Media della campagna di monitoraggio	0,3
Massimo della campagna di monitoraggio	0,5
Massima media giornaliera	0,4




Via Aldo Moro, Veggiano

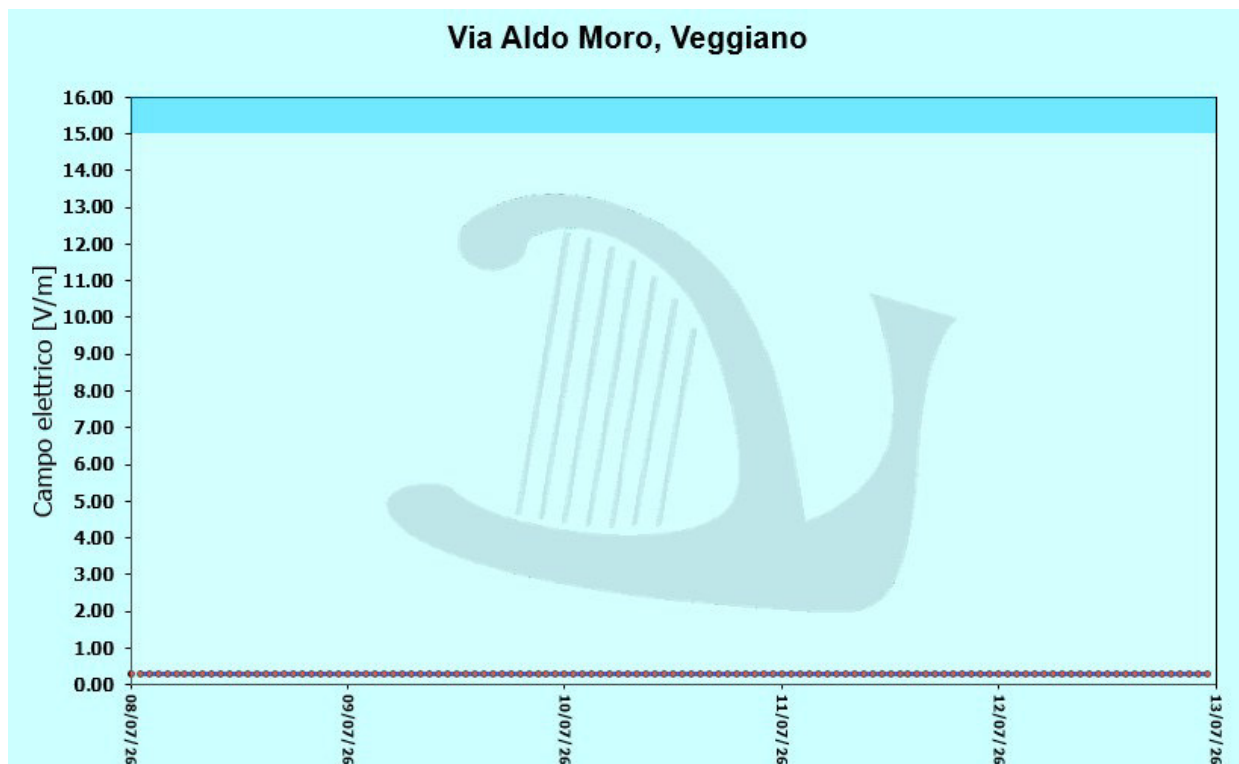

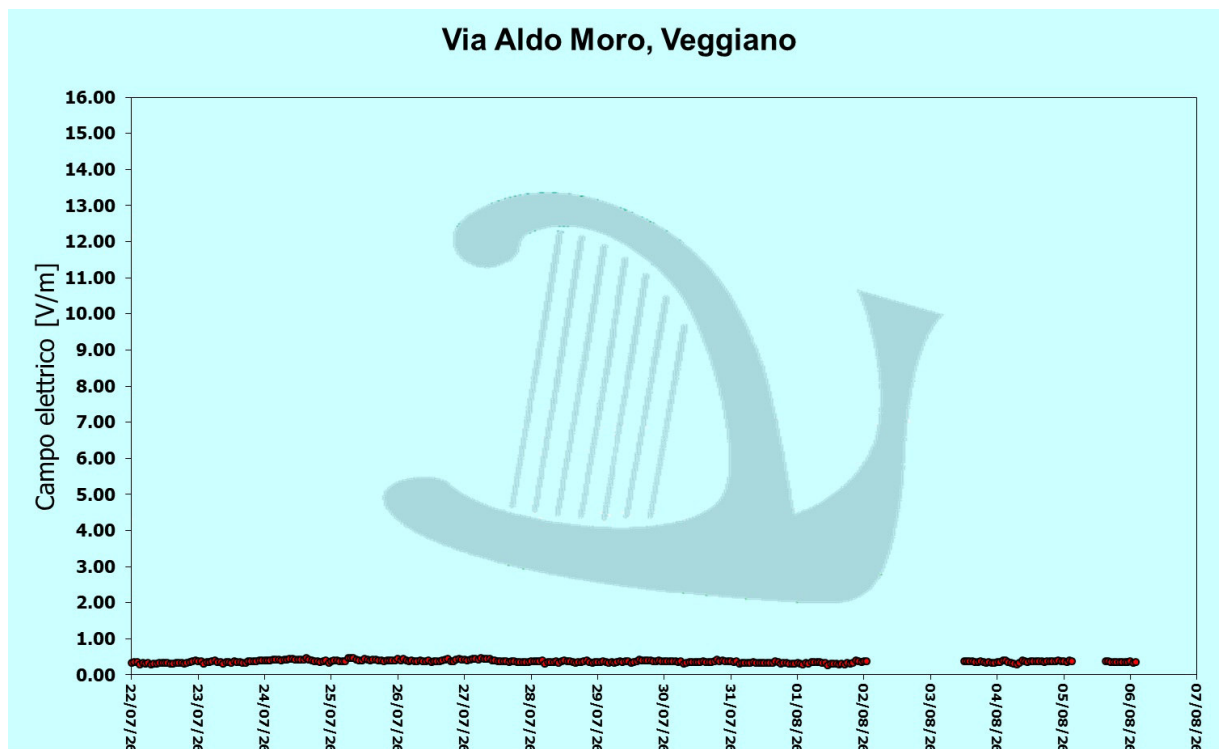

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento ed, in ordinata, il campo elettrico in V/m:



Nella giornata del 02/08/2026 e nelle prime ore del mattino del 03/08/2026 e del 05/08/2026, l'acquisizione dei dati si è interrotta a causa della carica insufficiente della batteria.

Risultati delle Misure Spot

Punto di misura	Data	Descrizione	Altezza [m]	E_{RMS} [V/m]
1	07/07/2026	all'ultimo piano, punto monitoraggio	1,5	0,4
2	07/07/2026	all'ultimo piano	1,5	0,4
1	13/07/2026	all'ultimo piano, punto monitoraggio	1,5	0,3
1	21/07/2026	all'ultimo piano, punto monitoraggio	1,5	0,3
1	07/08/2026	all'ultimo piano, punto monitoraggio	1,5	0,3

Conclusioni

Le intensità di campo elettrico mediate sulle 24 ore, come previsto dall'art.14, comma 8 della L.221/12, sono risultate inferiori o uguali al valore di 0,4 V/m.

Il valore di attenzione (15 V/m) e l'obiettivo di qualità (15 V/m) del DPCM 08/07/2003 risultano pertanto rispettati.

Le intensità di campo elettrico mediate su 6 minuti sono risultate sempre inferiori o uguali al valore di 0,5 V/m.

Il limite di esposizione del DPCM 08/07/2003 risulta pertanto rispettato.