



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPETTRO RADIOELETTICO

DIV III

SCHEDA TECNICA

Di ponte radio

Per il conferimento del diritto d'uso di frequenze ad uso privato

**A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO**


Richiedente: **PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO**

Pratica
n°: **98907**

Scheda n°: **98907/02/PA/POL**

Caratteristiche generali dell'impianto:

1 Banda di Frequenza	UHF
2 Tipo di collegamento	TD
3 Tipo di comunicazione	SP
4 Numero dei canali	1
5 Chiamata selettiva	
6 Numero totali stazioni terminali	61
7 Numero stazioni fisse	2
8 Numero stazioni mobili	0
9 Numero stazioni portatili	0
10 Numero stazioni ripetitrici	0
11 Numero stazioni unidirezionali	0
12 Numero stazioni bidirezionali	46
13 Numero stazioni cercapersone	0
14 Numero stazioni ripetitrici atipiche	13
15 Lunghezza massima del collegamento in linea d'area (km)	120
16 Ambito	

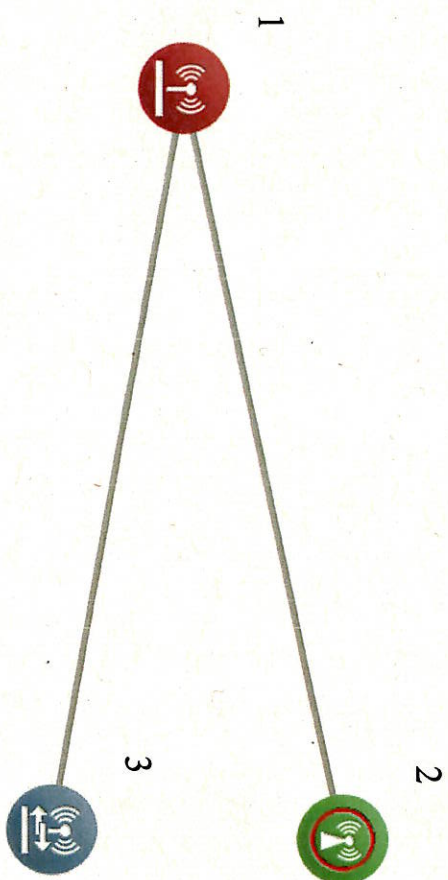

Caratteristiche delle stazioni

STAZIONI	CARATTERISTICHE APPARATO	CARATTERISTICHE ANTENNA	CARATTERISTICHE CANALE	LIMITI IRRADIAZIONE
1	a. Comune: MARGHERA b. Località: VIA LONGHENA 6 c. Provincia: VE d. Lat: 45° 48' 02" e. Long: 12° 22' 50" f. Tipo: FX g. Totale Stazioni: 2	a. Ditta costruttrice: SATELLINE b. Modello: SATELLINE 3AS EPIC C NMS c. Potenza uscita R.F.: 10 (W) d. Canalizzazione (KHz): 12,5 e. Numero Appartati: 2	a. Antenna: DIRETTIVA 180 b. Guadagno Isotropico: 5 dB c. Apertura fascio: 180° d. Azimut: 248 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441,75 b. Rx (MHz): 441,75 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D a. Erpmax: 10(W) b. Attenuazione di linea: 3 dB
2	a. Comune: ZONE PROV. VI-TV-VR b. Località: PD c. Provincia: BL d. Lat: 45° 39' 18" e. Long: 11° 38' 9" f. Tipo: RA g. Totale Stazioni: 13	a. Ditta costruttrice: SATELLINE b. Modello: SATELLINE 3AS EPIC C NMS c. Potenza uscita R.F.: 10 (W) d. Canalizzazione (KHz): 12,5 e. Numero Appartati: 13	a. Antenna: OMNIDIREZIONALE b. Guadagno Isotropico: 5 dB c. Apertura fascio: 360° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441,75 b. Rx (MHz): 441,75 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D a. Erpmax: 5(W) b. Attenuazione di linea: 6 dB
3	a. Comune: ZONE PROV. VR-VI-RO- b. Località: TV-VE-BL- c. Provincia: BL d. Lat: 46° 43' 12" e. Long: 12° 22' 21" f. Tipo: TB g. Totale Stazioni: 46	a. Ditta costruttrice: SATELLINE b. Modello: SATELLINE-3AS NMS c. Potenza uscita R.F.: 1 (W) d. Canalizzazione (KHz): 12,5 e. Numero Appartati: 46	a. Antenna: R Y 011 NZ b. Guadagno Isotropico: 10 dB c. Apertura fascio: 60° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441,75 b. Rx (MHz): 441,75 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D a. Erpmax: 6(W) b. Attenuazione di linea: 0 dB

N.B. LE STAZIONI RA (RIPETITORI ATIPICI) POSSONO COMUNICARE TRA DI LORO

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE III

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

NOTE

TIPO DI COLLEGAMENTO

Telefonico **TF** – Trasmissione dati **TD** -Video **VD** – Telecomando **TC** – Telemisure **TM** – Telesegnali **TS**

TIPO DELLA COMUNICAZIONE

Simplex (s) – Semiduplex (SD) – Duplex (D) – Unidirezionale (U)

Legenda

Icona	Descrizione	Sigla	Ulteriore Descrizione
	Stazione fissa	FX	(fonia+dati) an/dig
	Stazione ripetitrice	FR	(fonia+dati) an/dig
	Stazione fissa ripetitrice	RF	(fonia+dati) an/dig
	Stazione mobile	ML	(fonia+dati) an/dig
	Stazione portatile	PT	(fonia+dati) an/dig
	Stazione bidirezionale	TB	dati an/dig
	Stazione unidirezionale	TU	dati an/dig
	Cerca persone	CP	
	Stazione aeronautica di terra	FA	
	Stazione portuale	FM	
	Mobile unidirezionale	MU	
	Portatile unidirezionale	PU	
	Mobile aeronautico	MA	
	Mobile marittimo	MM	
	Fissa Satellitare	FS	
	Radar	RD	
	Ripetitore atipico	RA	dati an/dig

