



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto

---

## IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO



*Comune di Maserada sul Piave*

Periodi di indagine:  
1 Giugno – 6 Luglio 2010  
16 Dicembre 2010 – 23 Gennaio 2011

Realizzato a cura di  
**A.R.P.A.V.**  
**Dipartimento Provinciale di Treviso**  
Ing. L. Tomiato (direttore)

**Servizio Sistemi Ambientali**  
Dr.ssa M. Rosa (dirigente responsabile)

**Ufficio Reti Monitoraggio**  
Dr.ssa C. Iuzzolino  
Dr. F. Steffan  
P.i. G. Pick

**Dipartimento Regionale Laboratori**

Redatto da:  
Dr.ssa M. Rosa, Dr.ssa C. Iuzzolino,  
Dr. F. Steffan



**ARPAV**  
Agenzia Regionale per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale del Veneto

**Direzione Generale**  
Via Matteotti, 27  
35131 Padova  
Tel. +39 049 82 39301  
Fax. +39 049 66 0966  
E-mail [urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it)  
[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)

**Dipartimento di Treviso**  
**Servizio Sistemi Ambientali**  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 Treviso, (Tv)  
Italy  
Tel. +39 0422 558 541/2  
Fax +39 0422 558 516  
E-mail: [daptv@arpa.veneto.it](mailto:daptv@arpa.veneto.it)

Settembre 2011

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....</b>	<b>2</b>
Riesame della zonizzazione in attuazione del DLgs 155/2010 .....	4
<b>RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO .....</b>	<b>6</b>
Monossido di carbonio (CO) .....	7
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ).....	8
Ozono (O <sub>3</sub> ).....	10
Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) .....	11
Polveri inalabili (PM10) .....	13
Polveri respirabili (PM2.5).....	15
Composti organici volatili (COV) .....	16
Parametri meteorologici .....	18
<b>LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL PARTICOLATO .....</b>	<b>19</b>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).....	19
Metalli.....	21
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>22</b>

## INTRODUZIONE

La qualità dell'aria nel comune di Maserada sul Piave è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio, eseguite con stazione rilocabile, posizionata nella campagna estiva nei pressi della scuola media in Vicolo dello Stadio e nei pressi del municipio in occasione della campagna invernale.

Il sito, definito di background urbano secondo le indicazioni della Decisione 97/101/EC "Exchange of Information" (EOI), è stato individuato al fine di valutare l'esposizione di ricettori sensibili mentre la scelta temporale è stata valutata in base a quanto riportato al paragrafo 3.3.6 del documento del CTN\_ ACE dal titolo "Linea Guida al Monitoraggio e all'analisi di microinquinanti in campo chimico-fisico" dove viene previsto che *"nel caso specifico di indagini di lungo periodo i rilievi devono essere svolti almeno in due periodi, tipicamente freddo e caldo, caratterizzati da una diversa prevalenza delle condizioni di rimescolamento atmosferico"*.

Nella presente relazione vengono riassunti i dati raccolti durante le due campagne eseguite rispettivamente nel semestre caldo (dal 1 giugno al 6 luglio 2010) e nel semestre freddo (dal 16 dicembre 2010 al 23 gennaio 2011).

Con l'obiettivo di proporre un confronto con una realtà monitorata in continuo verrà fornita per ogni inquinante l'indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso.

La seguente immagine riporta la stazione rilocabile posizionata nel comune di Maserada sul Piave, sito di background urbano.



Foto 1: Stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il 30 Settembre 2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, è entrato in vigore il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell'aria ambiente. Tale decreto abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla Qualità dell'aria pur non portando modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti.

Le novità principali del D.Lgs. 155/2010 sono legate all'introduzione di nuovi obiettivi di qualità per il parametro PM2.5. E' introdotto un valore annuale per il PM2.5 di 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  da rispettare

come valore obiettivo, ovvero ove possibile, entro il 2010 e necessariamente come valore limite entro il 2015.

Al valore limite è associato un margine di tolleranza di  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da ridurre a partire dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni 12 mesi fino a raggiungere il valore limite di  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  entro il 1° gennaio 2015.

E' introdotto inoltre un indicatore di esposizione media della popolazione (IEM) espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  calcolato come concentrazione media annua su tre anni civili e ricavato dalla media di tutti i punti di campionamento di background urbano in cui viene misurato il PM2.5. Entro il 2015, tale indicatore dovrà rispettare il valore limite di concentrazione di  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Viene di seguito schematizzato nella Tabella 1 l'elenco dei valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 155/2010 suddivisi per inquinante.

Inquinante	Tipo Limite	Parametro Statistico	Valore
<b>SO<sub>2</sub></b>	Soglia di allarme <sup>1</sup>	Media 1 ora	<b>500</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di <b>24</b> volte per anno civile	Media 1 ora	<b>350</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di <b>3</b> volte per anno civile	Media 1 giorno	<b>125</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Livello critico per la protezione della vegetazione	Media annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e media invernale (1° ottobre – 31 marzo)	<b>20</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>NO<sub>2</sub></b>	Soglia di allarme <sup>1</sup>	Media 1 ora	<b>400</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di <b>18</b> volte per anno civile	Media 1 ora	<b>200</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>40</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>NO<sub>x</sub></b>	Livello critico per la protezione della vegetazione	Media annuale	<b>30</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>PM10</b>	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di <b>35</b> volte per anno civile	Media 1 giorno	<b>50</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>40</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>PM2.5</b>	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>Fase 1: 25</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ più margine di tolleranza di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ridotto a zero entro il 01/01/2015
	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>Fase 2</b> Valore da stabilire <sup>2</sup> dal 01/01/2020
<b>Benzene</b>	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>5</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>CO</b>	Valore limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore <sup>3</sup>	<b>10</b> $\text{mg}/\text{m}^3$
<b>Pb</b>	Valore limite per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>0.5</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>O<sub>3</sub></b>	Soglia di informazione	Superamento del valore su 1 ora	<b>180</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Soglia di allarme	Superamento del valore su 1 ora	<b>240</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Valore obiettivo <sup>4</sup> per la protezione della salute umana da non superare più di <b>25</b> giorni per anno civile come media su 3 anni	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore <sup>3</sup>	<b>120</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$

	Valore obiettivo <sup>4</sup> per la protezione della vegetazione come media su 5 anni	AOT40 <sup>5</sup> calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	<b>18000</b> µg/m <sup>3</sup> ·h
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore <sup>3</sup>	<b>120</b> µg/m <sup>3</sup>
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40 <sup>5</sup> calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	<b>6000</b> µg/m <sup>3</sup> ·h
<b>As</b>	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	<b>6.0</b> ng/m <sup>3</sup>
<b>Cd</b>	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	<b>5.0</b> ng/m <sup>3</sup>
<b>Ni</b>	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	<b>20.0</b> ng/m <sup>3</sup>
<b>B(a)P</b>	Valore obiettivo <sup>6</sup>	Media annuale	<b>1.0</b> ng/m <sup>3</sup>

**Note:**

(<sup>1</sup>) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di rappresentatività di almeno 100 km<sup>2</sup> oppure pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

(<sup>2</sup>) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 µg/m<sup>3</sup> e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull'ambiente, la fattibilità tecnica e l'esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri.

(<sup>3</sup>) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude; la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

(<sup>4</sup>) Il raggiungimento dei valori obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione.

(<sup>5</sup>) Per AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion, espresso in µg/m<sup>3</sup> h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m<sup>3</sup> (40 parti per miliardo) e 80 µg/m<sup>3</sup> in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).

(<sup>6</sup>) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile. Ai sensi dell'art. 9, comma 2: "Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessari ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012".

**Tabella 1** Limiti di qualità dell'aria ai sensi del DLgs 155/2010.

## **Riesame della zonizzazione in attuazione del DLgs 155/2010**

Il D.Lgs. 155/2010 prevede la presentazione di un "progetto di riesame della zonizzazione" entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso, quindi entro il 31 gennaio 2011.

Al fine di esaminare i diversi progetti, a livello nazionale è stato istituito il gruppo di "Coordinamento ex art. 20 D. Lgs. 155/2010", costituito da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR, dell'ISS, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, di rappresentanti delle rispettive ARPA/APPA.

In accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera della Regione Veneto, il progetto di riesame della zonizzazione è stato elaborato da ARPAV-Servizio Osservatorio Aria in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010.

Nel progetto di riesame della zonizzazione è stata mantenuta la base metodologica adottata nel 2006, già coerente con i criteri introdotti dal D. Lgs. 155/2010. Sono state inoltre considerate le

novità introdotte dall'Appendice I del D. Lgs. 155/2010, quale l'identificazione preliminare degli agglomerati e la definizione di zone non riferite ai confini amministrativi degli enti locali.

Nell'ordine, quindi, sono state individuate le zone definite come agglomerato (insieme di Comuni con una popolazione > 250.000 abitanti), la zona prealpina e alpina (Comuni con altitudine della casa comunale > 200 m), la zona intercomunale della Val Belluna (porzioni di Comuni appartenenti all'omonima valle con altitudine superiore a 600m).

La base dati per la classificazione dei rimanenti Comuni è costituita dalle emissioni dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria. Sono state sottratte le emissioni provenienti dal macrosettore 01 "Combustione: energia e industria di trasformazione", aventi valenza regionale e non attribuibili quindi ai singoli Comuni dove sono ubicate le attività.

Quale parametro caratterizzante per la classificazione è stata considerata la densità emissiva comunale (espressa in tonnellate/anno kmq), intesa come somma delle emissioni di PM10 al 100%, NOx, SO<sub>2</sub> e NH<sub>3</sub> al 50%, COV al 20%, diviso la superficie comunale. La classificazione dei Comuni è stata effettuata a seconda che il valore di densità emissiva comunale sia inferiore o superiore a 7 t/a kmq, mediana regionale calcolata escludendo la densità emissiva dei Comuni appartenenti agli Agglomerati.

Al fine di omogeneizzare le zone aventi simili caratteristiche, alcuni Comuni sono stati riclassificati in zona diversa da quella originaria, con motivazioni identificate tra le seguenti:

- appartenenza del Comune ad un'area specifica (Garda, Valsugana, zona della "concia");
- emissioni totali comunali elevate;
- appartenenza del Comune alla cintura urbana di un Capoluogo di Provincia definito come Agglomerato, anche in seguito alla definizione dell'area metropolitana mediante relativa pianificazione territoriale;
- popolazione comunale < 250.000 abitanti, necessaria per la definizione di Agglomerato;
- omogeneità di zona tra Comuni limitrofi, per cui i singoli Comuni o i gruppi di Comuni isolati rientrano nella zona dei Comuni circostanti.

Una differenza sostanziale rispetto alla metodologia del 2006 consiste nel fatto che i Comuni non vengono riclassificati sulla base dei monitoraggi della qualità dell'aria, ma solamente in base ai criteri definiti dall'Appendice I al D. Lgs. 155/2010, e principalmente riconducibili alle caratteristiche orografiche e meteorologiche, al carico emissivo ed al grado di urbanizzazione del territorio.

Ai sensi dell'art. 1 la valutazione della qualità dell'aria viene organizzata a seguito della zonizzazione del territorio. Ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione, mediante misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative e mediante altre tecniche (modellistica).

I Comuni appartenenti alle cosiddette "Zone Industriali" nel PRTRA sono stati riclassificati in funzione del relativo valore di densità emissiva comunale e sono stati inseriti nelle rispettive zone o riclassificati secondo i criteri precedenti.

Sono state seguite le linee comuni adottate a livello di Bacino Padano in riferimento alla classificazione delle zone ed alla loro rappresentazione in ambiente GIS. In particolare, la legenda dei colori per la mappatura è stata concordata a livello di Bacino Padano.

Ciascun agglomerato è costituito dal Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi dipendenti dai precedenti per emissioni, demografia e servizi. Ciascun agglomerato conta una popolazione > 250.000 abitanti.

Al fine di ottemperare alle indicazioni sullo scambio di dati e metadati a livello comunitario (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 di attuazione della Direttiva INSPIRE 2007/2/CE), su indicazione del Ministero a ciascuna zona è stato attribuito un codice come di seguito indicato.

- **Agglomerato\_Venezia (IT0508)**
- **Agglomerato\_Treviso (IT0509)**
- **Agglomerato\_Padova (IT0510)**
- **Agglomerato\_Vicenza (IT0511)**
- **Agglomerato\_Verona (IT0512)**
  
- **Pianura\_Capoluogo\_Bassa\_Pianura (IT0513)**. E' costituita dai Comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/a kmq e dai Comuni riclassificati in questa zona per motivazioni diverse. Comprende la zona centrale della pianura e Rovigo, Comune Capoluogo di Provincia situato geograficamente nella bassa pianura.
- **Bassa\_Pianura\_Colli (IT0514)**. E' costituita dai Comuni con densità emissiva < 7 t/a kmq e dai Comuni riclassificati in questa zona per motivazioni diverse. Comprende la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura delle province di Verona, Padova e Venezia, la provincia di Rovigo (escluso il Comune Capoluogo), l'area geografica dei Colli Euganei e dei Colli Berici.
- **Prealpi\_Alpi (IT0515)**. Coincidente con la zona montuosa della regione, comprende i Comuni con altitudine della casa comunale > 200 m (dato ISTAT 2001), tranne i Comuni che vengono riclassificati in altre zone per motivazioni diverse.
- **Val\_Belluna (IT0516)**. E' rappresentata dall'omonima valle in provincia di Belluno, identificata dalla porzione di territorio intercomunale definita dall'altitudine, inferiore all'isolinea dei 600 m. Interseca 29 Comuni della provincia di Belluno e comprende il Comune Capoluogo.

## RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO

Secondo il recente D.Lgs 155/2010 la valutazione della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati viene effettuata sulla base del monitoraggio, secondo le seguenti indicazioni:

*e) la valutazione della qualità dell'aria ambiente è fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualità dell'aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni del presente decreto;*

*f) la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto;*

Il Comune di Maserada sul Piave classificato in Zona A1 Provincia secondo la DGR 3195/2006, ovvero zona a rischio di superamento dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stato monitorato tramite due campagne eseguite nel semestre caldo (dal 1 giugno al 6 luglio 2010) e nel semestre freddo (dal 16 dicembre 2010 al 23 gennaio 2011).

Durante le campagne sono stati acquisiti valori orari misurati in continuo di parametri inquinanti convenzionali quali il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), l'ozono (O<sub>3</sub>),

l'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), valori giornalieri del parametro inquinante PM10 e PM2.5 e valori settimanali di alcuni Composti Organici Volatili ed in particolare Benzene, Toluene, Xileni e Etilbenzene. Inoltre sono state eseguite analisi per la caratterizzazione chimica del PM10 provvedendo alla determinazione dei seguenti composti:

- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare Benzo(a)Pirene;
- frazione inorganica (metalli).


Sono stati anche misurati in continuo alcuni parametri meteorologici quali temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità del vento prevalente, direzione del vento. Le analisi manuali sono state eseguite in collaborazione con il Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV.

Di seguito vengono riportate le concentrazioni degli inquinanti rilevati durante le due campagne: i valori rilevati a Maserada sul Piave sono stati confrontati con quelli osservati nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso di background urbano.


### **Monossido di carbonio (CO)**

Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio. I livelli naturali di CO variano tra 0.01 e 0.23 mg/m<sup>3</sup>. Nell'arco della giornata generalmente si osservano due picchi di concentrazione, uno alla mattina e uno alla sera, corrispondenti alle ore di punta del traffico veicolare (WHO, 1979b, 1987a).

Il valore massimo giornaliero della media mobile di 8 ore non ha mai superato il limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 10 mg/m<sup>3</sup>. Nei Grafici 1 e 2 sono riportati per ciascun giorno i valori massimi orari dell'inquinante rilevati durante le due campagne. Durante la campagna invernale le concentrazioni rilevate presso la stazione rilocabile risultano mediamente inferiori rispetto a quelle osservate presso la stazione fissa di Treviso.

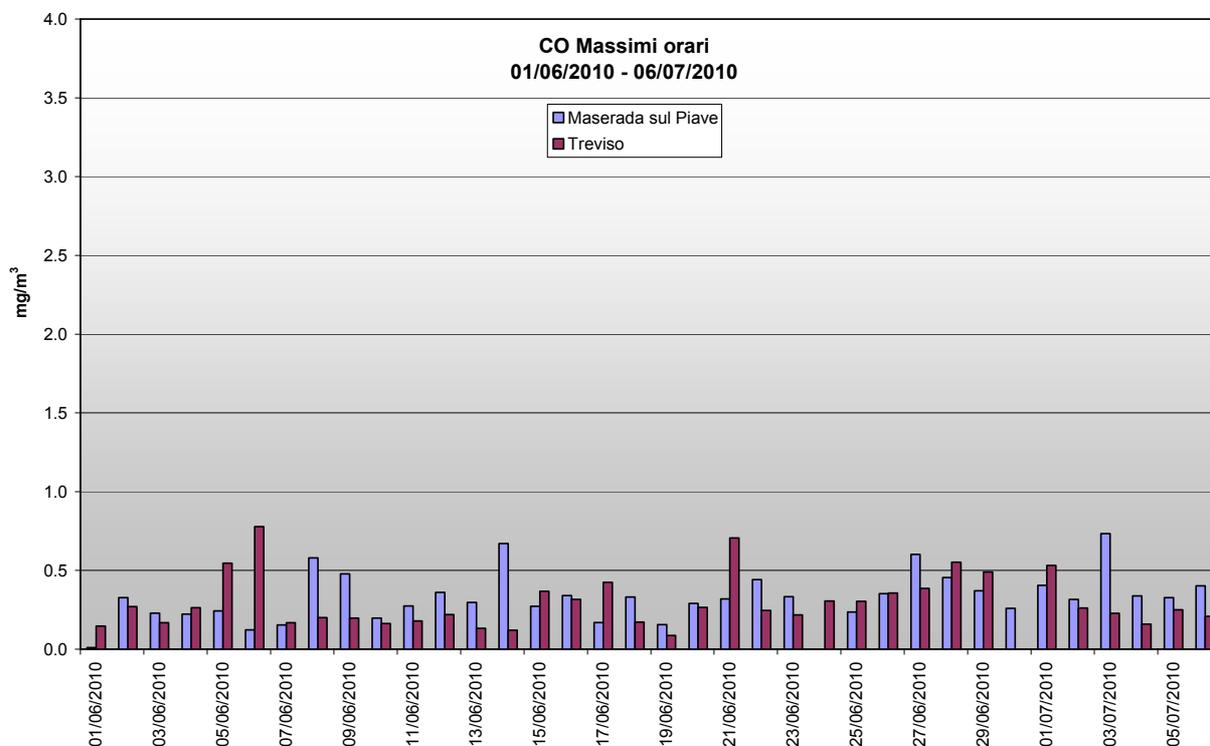

**Grafico 1:** Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva.

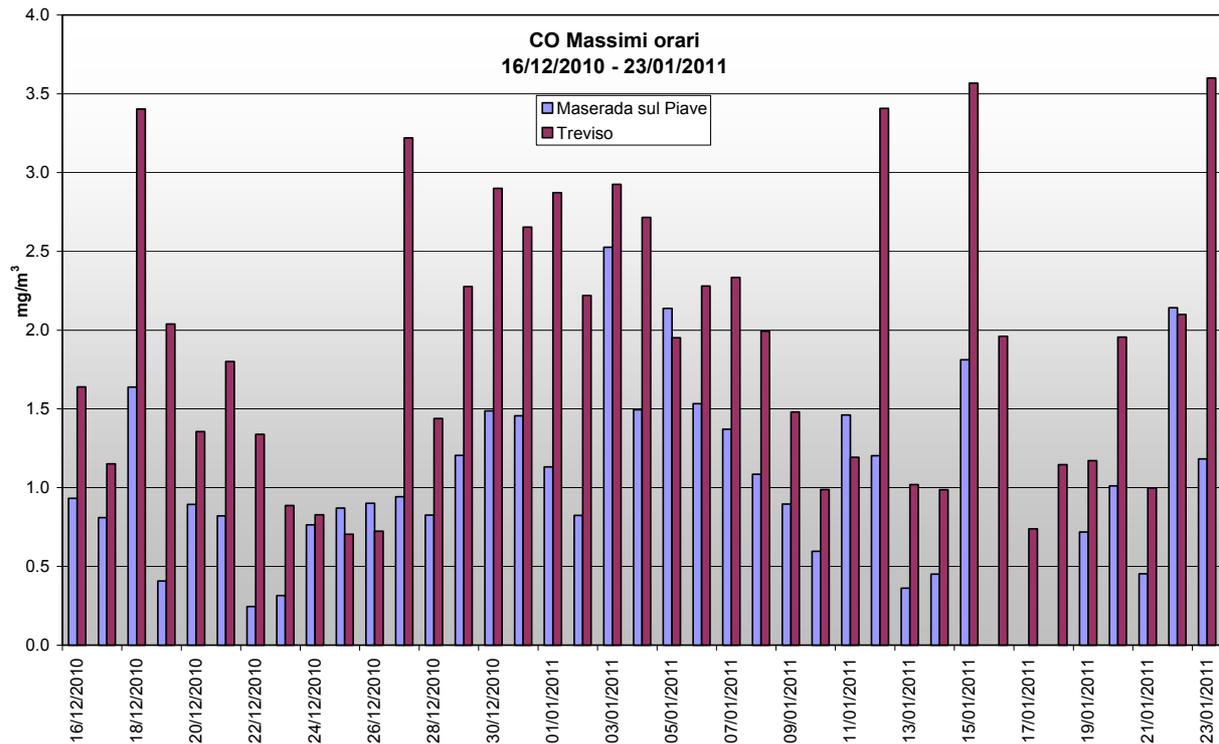

**Grafico 2:** Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale.

### Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)


La maggior parte degli ossidi di azoto (monossido di azoto NO e biossido di azoto NO<sub>2</sub>) sinteticamente riassunti nella formula NO<sub>x</sub>, vengono introdotti in atmosfera come NO. Questo gas inodore e incolore viene gradualmente ossidato a NO<sub>2</sub> da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. Si valuta che la quantità di ossidi di azoto prodotta dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella prodotta dalla natura, ma, mentre le emissioni prodotte da sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, quelle antropiche si concentrano in aree relativamente ristrette. I livelli naturali di NO<sub>2</sub>, emessi soprattutto dall'attività batterica, oscillano nell'intervallo compreso tra meno di 1 e più di 9 µg/m<sup>3</sup> (WHO, 1994).

L'uomo produce NO<sub>x</sub> principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a motore, negli impianti di riscaldamento domestico, nelle attività industriali. Il biossido di azoto si forma anche dalle reazioni fotochimiche secondarie che avvengono in atmosfera.


Durante la giornata le concentrazioni urbane di NO<sub>2</sub> mostrano spesso una significativa correlazione con l'andamento dei flussi di traffico veicolare (WHO, 1999).

I Grafici 3 e 4 riportano per ciascun giorno monitorato i valori massimi orari di biossido di azoto riscontrati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile.

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Maserada sul Piave sono risultate mediamente leggermente inferiori rispetto a quelle rilevate presso la stazione fissa di Treviso. In entrambe le stazioni non si è mai raggiunta la concentrazione oraria di 200 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 18 volte per anno civile individuata come valore limite orario per la protezione della salute umana dal D.Lgs. 155/2010.

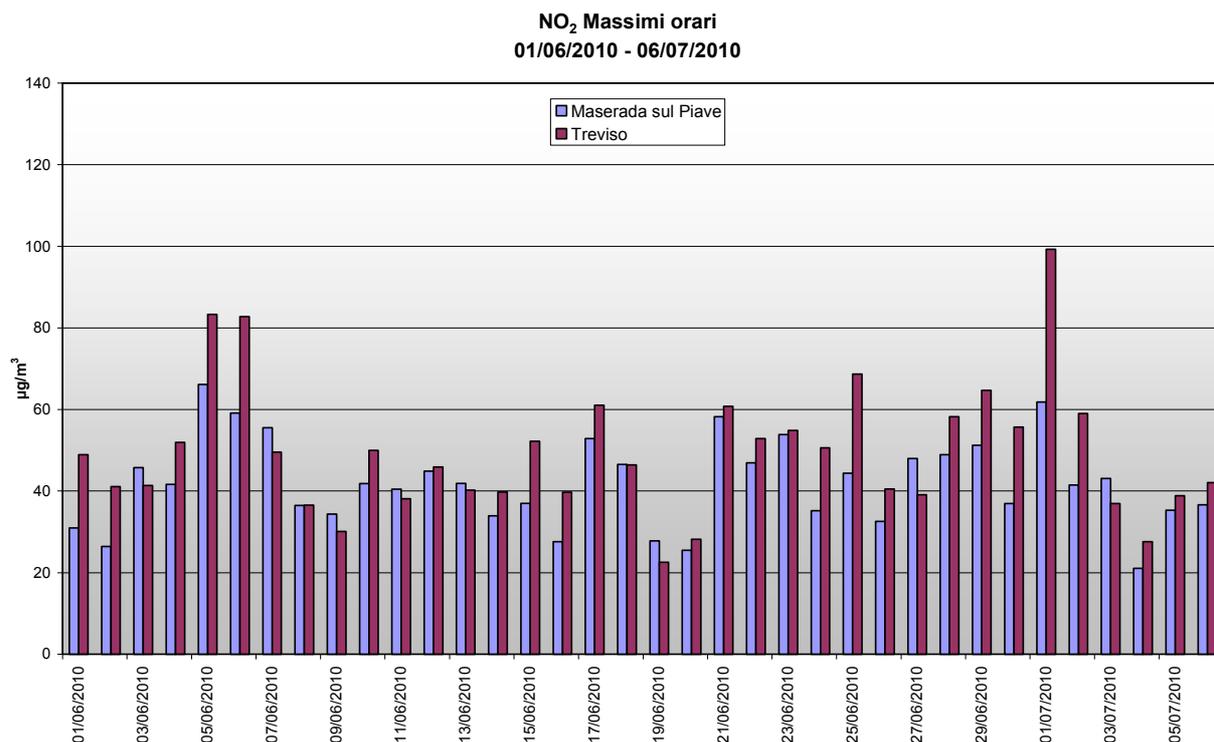

**Grafico 3:** Valori massimi orari di NO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva.

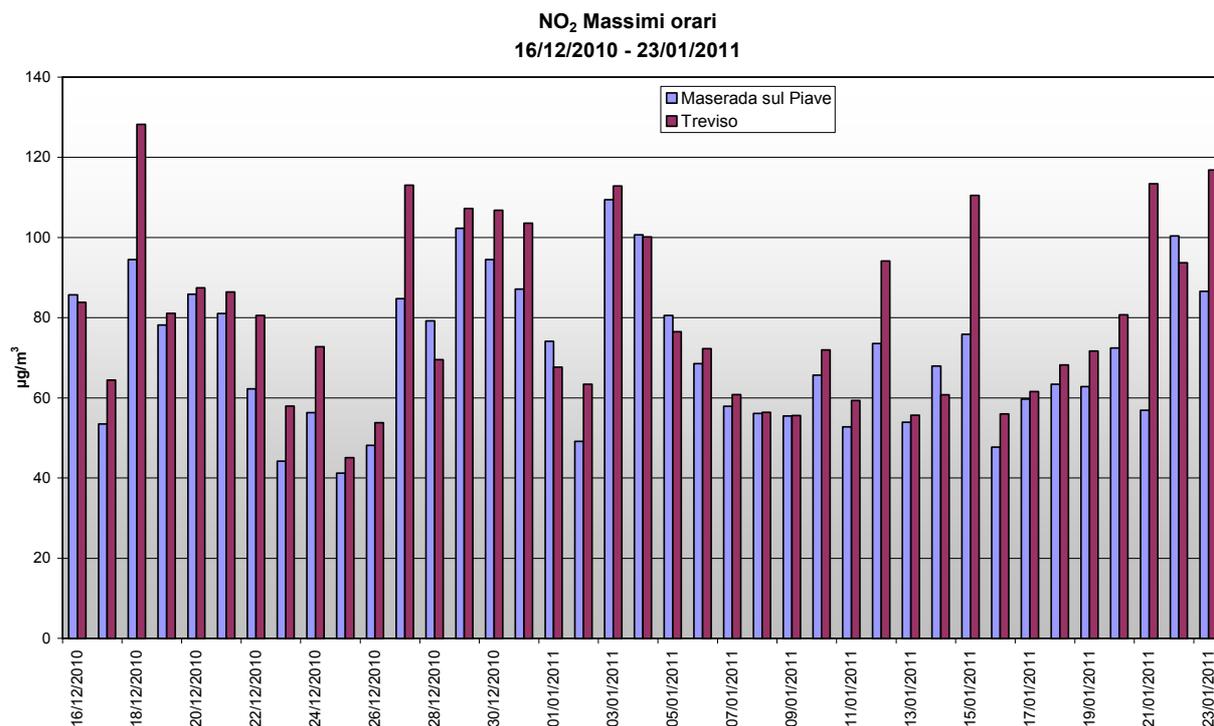

**Grafico 4:** Valori massimi orari di NO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale.


## Ozono (O<sub>3</sub>)

Mentre l'ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi naturali ed è indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di origine antropica ed è molto dannoso.


Questo inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni fotochimiche che coinvolgono ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog fotochimico. Le sue concentrazioni tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all'intensità della radiazione solare. I livelli giornalieri di ozono sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore pomeridiane, per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le concentrazioni di ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a quelle urbane poiché l'ossido di azoto generato dal traffico veicolare può reagire con l'O<sub>3</sub> sottraendolo all'aria circostante e formando NO<sub>2</sub> e ossigeno molecolare (WHO, 1987a).

Nei Grafici 5 e 6 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di ozono riscontrate presso la stazione fissa di Treviso e presso la stazione rilocabile.

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Maserada sul Piave sono risultate confrontabili a quelle rilevate presso la stazione fissa. In entrambe le stazioni, nella campagna estiva, si sono osservati superamenti della concentrazione oraria di 180 µg/m<sup>3</sup> individuata come soglia d'informazione dal D.Lgs. 155/2010.

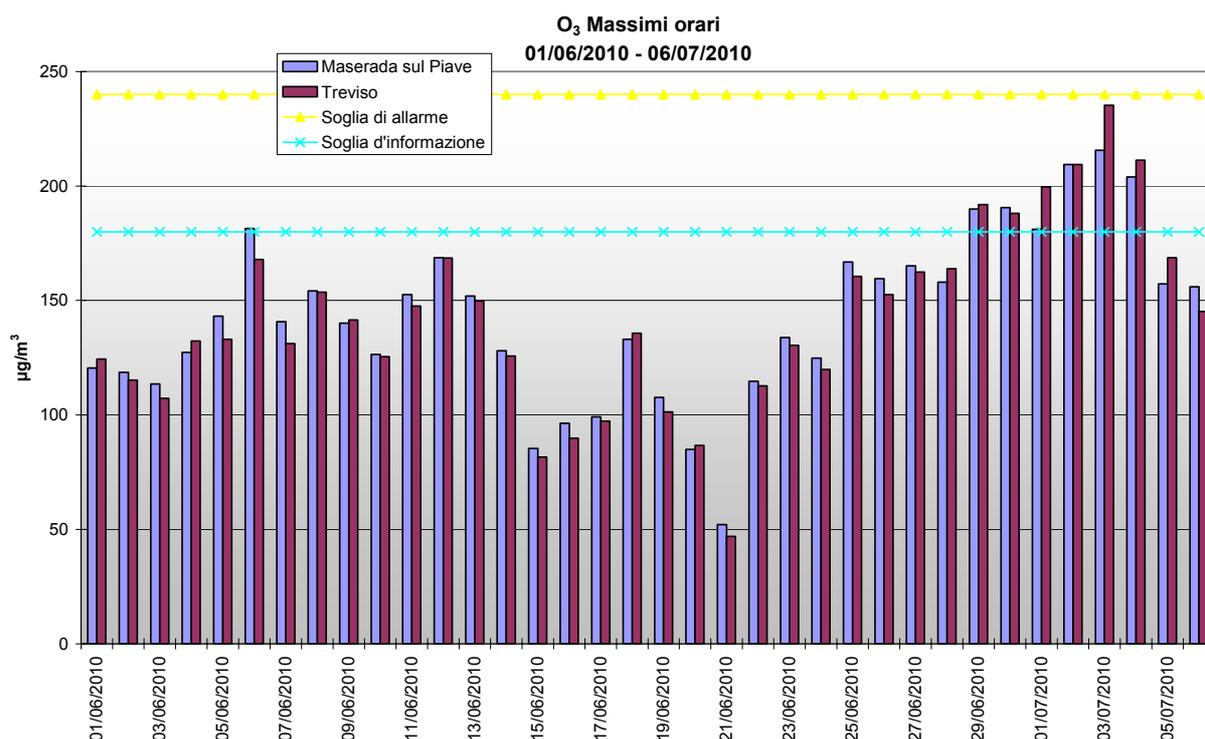

**Grafico 5:** Valori massimi orari di O<sub>3</sub> rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva.

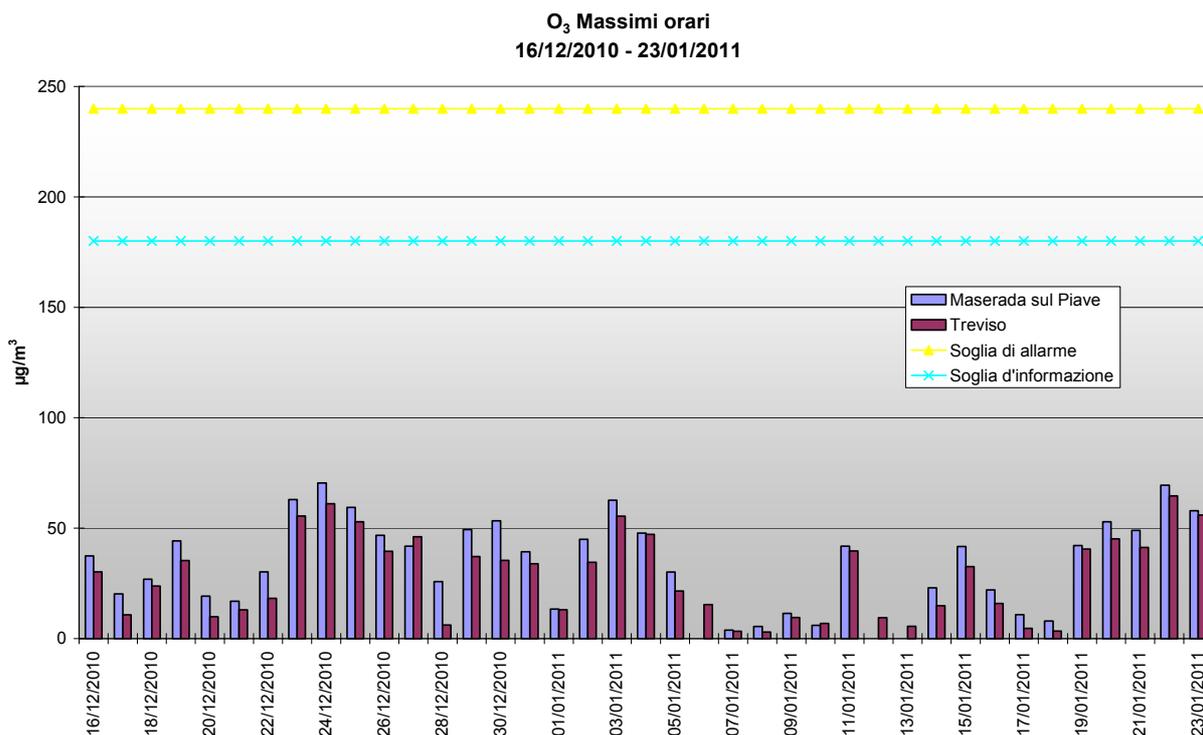

**Grafico 6:** Valori massimi orari di O<sub>3</sub> rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale.

### **Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)**


E' un tipico inquinante delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. Lo zolfo presente globalmente in atmosfera proviene per circa due terzi da fonti naturali (tipicamente i vulcani) e per la restante parte dall'attività dell'uomo.

Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e sono correlate al contenuto di zolfo negli stessi, sia come impurezze sia come costituenti nella formulazione molecolare del combustibile (gli oli).


Nelle città, escludendo le emissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è costituita dal riscaldamento domestico e perciò la concentrazione di SO<sub>2</sub> nell'aria dipende dalla stagione e dalla rigidità del clima. Tuttavia l'estesa metanizzazione per le utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei combustibili liquidi ha reso, nel tempo, poco significativa la presenza di questo inquinante.

Appare trascurabile l'apporto dato dai mezzi di trasporto; attualmente il contenuto di zolfo nelle benzine è molto ridotto in quanto causa l'avvelenamento delle marmitte catalitiche, presenti ormai in molte vetture, e le rende inattive.

Nei Grafici 7 e 8 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di biossido di zolfo riscontrate presso la stazione fissa di Treviso e presso la stazione rilocabile. Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Maserada sul Piave sono risultate mediamente superiori rispetto a quelle rilevate presso la stazione fissa. In entrambi i siti le concentrazioni dell'inquinante sono risultate nettamente inferiori al valore limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 di 350 µg/m<sup>3</sup>.

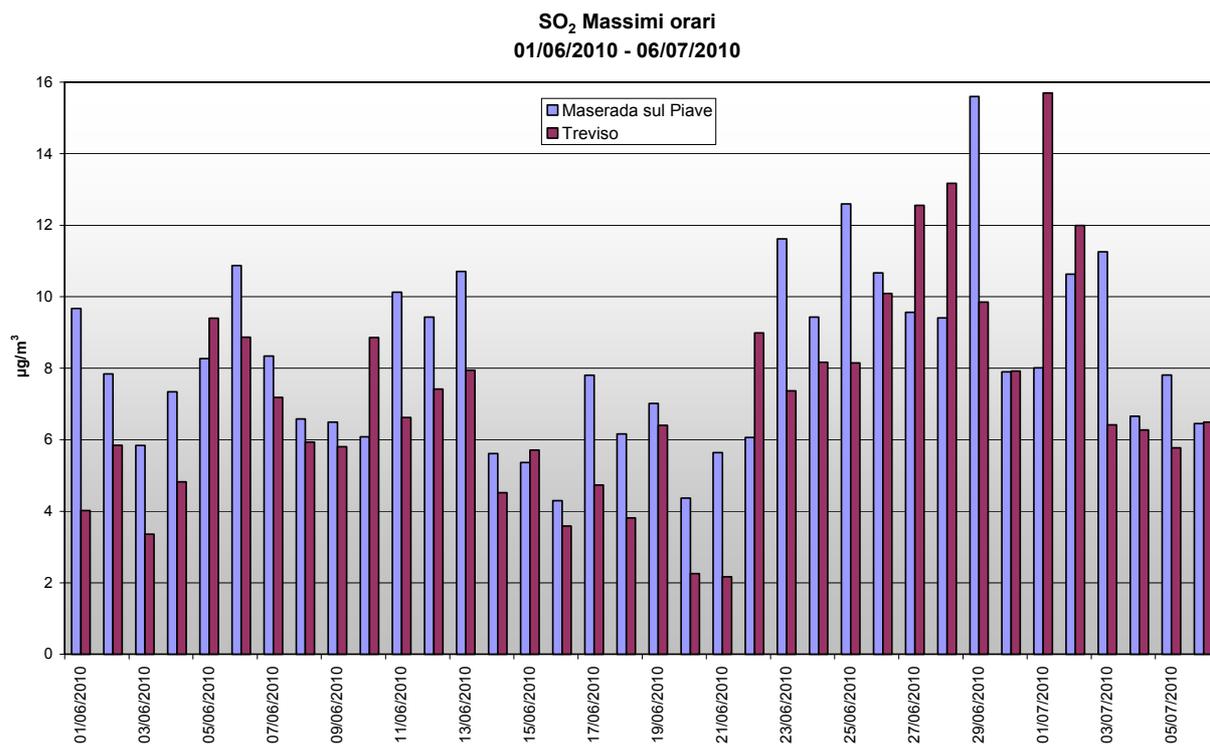

**Grafico 7:** Valori massimi orari di SO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva.

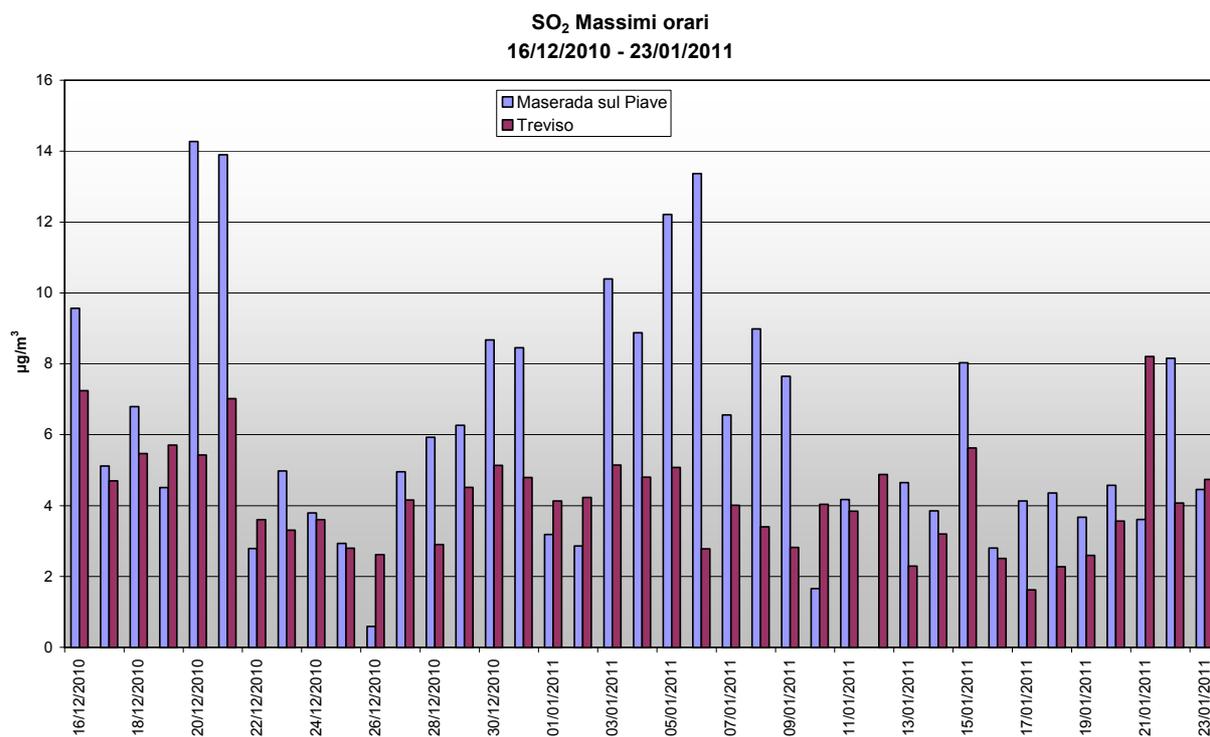

**Grafico 8:** Valori massimi orari di SO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale.

## Polveri inalabili (PM10)

Le polveri con diametro inferiore a 10 µm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri inalabili. Le particelle più grandi generalmente raggiungono il suolo in tempi piuttosto brevi e causano fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta mentre le particelle più piccole possono rimanere in aria per molto tempo in funzione della presenza di venti e di precipitazioni.

Il particolato può provenire da fonti naturali o antropiche ed essere di origine primaria o derivata da reazioni fisiche o chimiche.


Le concentrazioni di PM10 dipendono in parte dal contributo delle sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano. Nel Bacino Padano tali concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale ed interregionale con variazioni locali non molto significative.

La produzione di materiale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti contenenti frazioni idrocarburiche pesanti, pertanto viene riscontrato nei gas di scarico dei motori alimentati a gasolio e risulta praticamente assente in quelli a benzina.


Oltre alla combustione, il particolato proviene dal risollevarlo dal manto stradale e dall'usura dei pneumatici e dai freni.

Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell'attenzione poiché i valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010 sono superati nella maggior parte dei siti monitorati. In base al suddetto decreto i limiti sono di 40 µg/m<sup>3</sup> per la media annuale e di 50 µg/m<sup>3</sup> per la media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno.

Nei Grafici 9 e 10 ed in Tabella 2 si riportano le concentrazioni giornaliere di PM10 riscontrate durante le due campagne presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile.

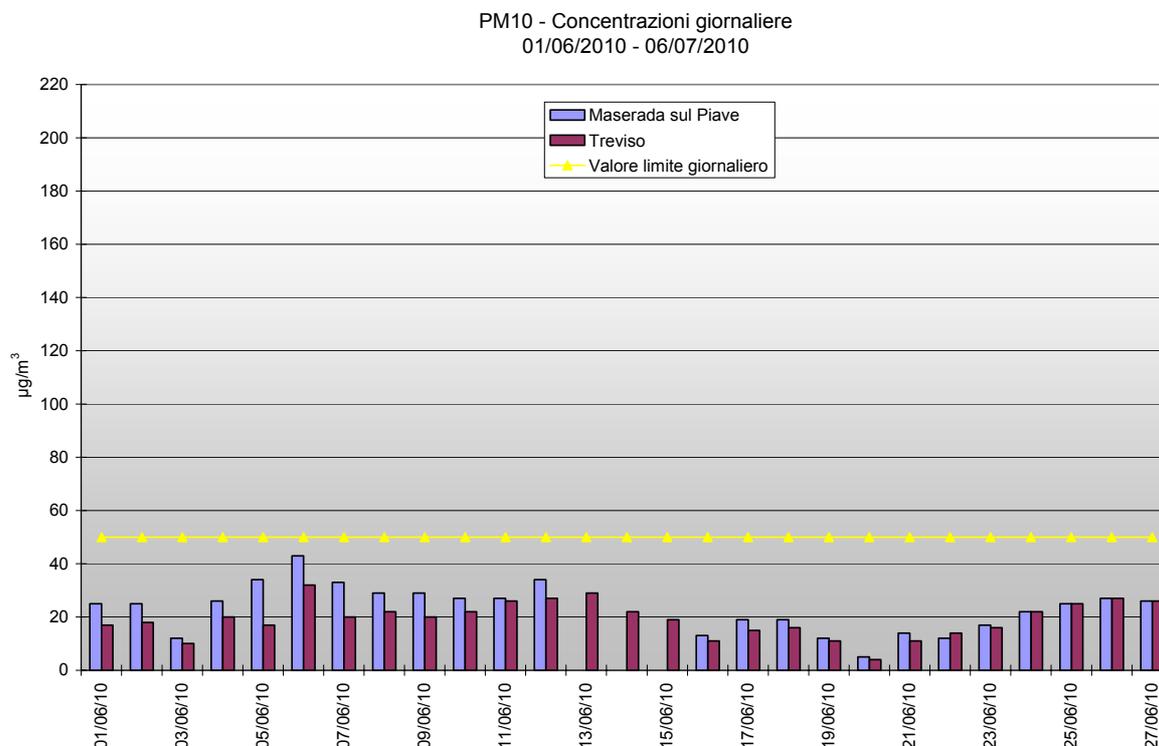

**Grafico 9:** Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva.

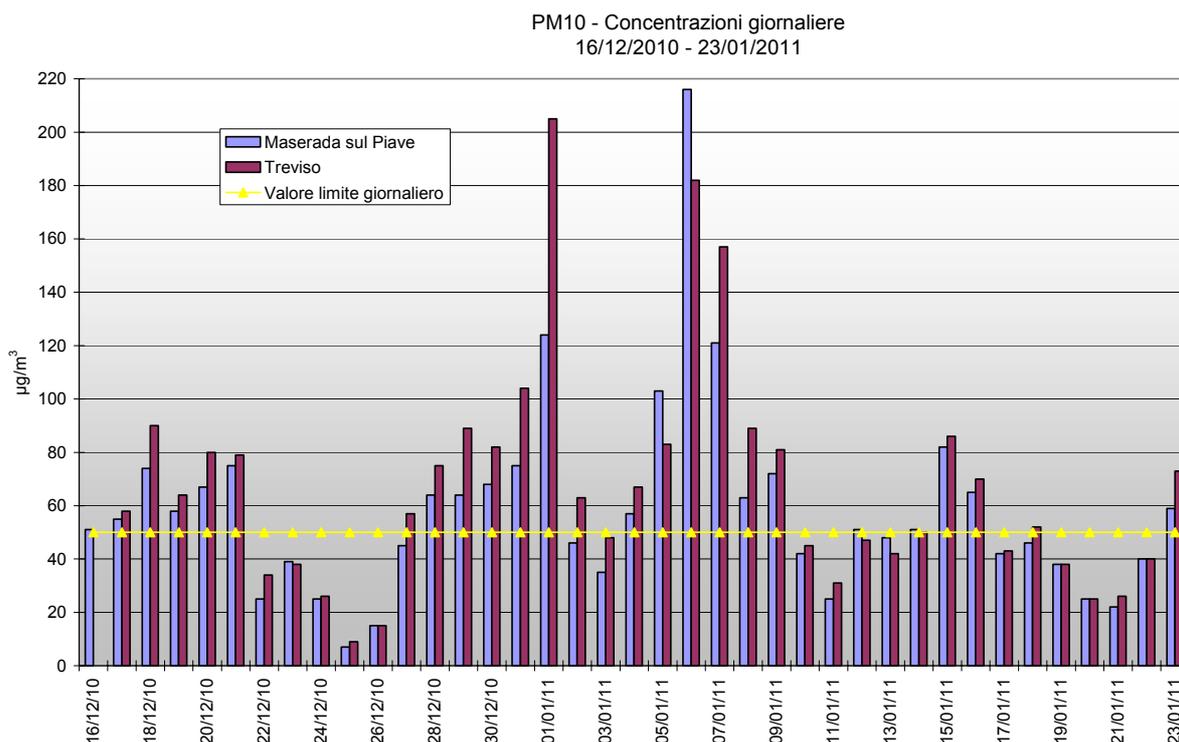

**Grafico 10:** Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale.

Le concentrazioni rilevate di PM10 presso la stazione rilocabile risultano in media leggermente inferiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso. Presso entrambe le stazioni durante la campagna invernale si è osservato il superamento del valore limite giornaliero di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l'anno.

Data	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		Data	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
	Maserada sul Piave	Treviso		Maserada sul Piave	Treviso
01/06/2010	25	17	16/12/2010	51	F.S.
02/06/2010	25	18	17/12/2010	55	58
03/06/2010	12	10	18/12/2010	74	90
04/06/2010	26	20	19/12/2010	58	64
05/06/2010	34	17	20/12/2010	67	80
06/06/2010	43	32	21/12/2010	75	79
07/06/2010	33	20	22/12/2010	25	34
08/06/2010	29	22	23/12/2010	39	38
09/06/2010	29	20	24/12/2010	25	26
10/06/2010	27	22	25/12/2010	7	9
11/06/2010	27	26	26/12/2010	15	15
12/06/2010	34	27	27/12/2010	45	57
13/06/2010	F.S.	29	28/12/2010	64	75
14/06/2010	F.S.	22	29/12/2010	64	89
15/06/2010	F.S.	19	30/12/2010	68	82
16/06/2010	13	11	31/12/2010	75	104
17/06/2010	19	15	01/01/2011	124	205
18/06/2010	19	16	02/01/2011	46	63
19/06/2010	12	11	03/01/2011	35	48

20/06/2010	5	4	04/01/2011	57	67
21/06/2010	14	11	05/01/2011	103	83
22/06/2010	12	14	06/01/2011	216	182
23/06/2010	17	16	07/01/2011	121	157
24/06/2010	22	22	08/01/2011	63	89
25/06/2010	25	25	09/01/2011	72	81
26/06/2010	27	27	10/01/2011	42	45
27/06/2010	26	26	11/01/2011	25	31
28/06/2010	29	28	12/01/2011	51	47
29/06/2010	36	29	13/01/2011	48	42
30/06/2010	30	33	14/01/2011	51	50
01/07/2010	31	32	15/01/2011	82	86
02/07/2010	36	37	16/01/2011	65	70
03/07/2010	43	40	17/01/2011	42	43
04/07/2010	41	33	18/01/2011	46	52
05/07/2010	14	16	19/01/2011	38	38
06/07/2010	11	12	20/01/2011	25	25
			21/01/2011	22	26
			22/01/2011	40	40
			23/01/2011	59	73
<b>Media del periodo</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>Media del periodo</b>	<b>58</b>	<b>67</b>
<b>N° giorni di superamento</b>	<b>0 su 33</b>	<b>0 su 36</b>	<b>N° giorni di superamento</b>	<b>22 su 39</b>	<b>22 su 38</b>

F.S.: strumento fuori servizio

**Tabella 2** Confronto delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Maserada sul Piave con quelle misurate a Treviso presso la stazione fissa della rete ARPAV

Il D.Lgs. 155/2010 prevede, per il parametro PM10, un periodo minimo di copertura necessario per una corretta valutazione della qualità dell'aria nel caso di misure indicative (campagne con stazione rilocabile) pari al 14% dell'anno ovvero almeno 52 giorni di rilevamento.

Nel presente caso, sono stati considerati tutti i dati di PM10 rilevati durante le due campagne di monitoraggio per un totale di 72 giorni di rilevamento.

Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.

Tale metodologia consente infatti di stimare, per il sito sporadico, sulla base dei dati acquisiti durante le due campagne di misura e di quelli rilevati presso la stazione fissa, il Valore medio annuale del PM10 e se la concentrazione giornaliera del PM10 potrà superare il Valore Limite su 24 ore per più di 35 giorni all'anno.

L'applicazione della metodologia di calcolo sopra citata ha stimato per il sito sporadico di Maserada sul Piave, un valore medio annuale pari a  $34 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (inferiore al Valore Limite annuale previsto dal D.Lgs. 155/2010 di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e un numero di superamenti del Valore Limite giornaliero per il PM10, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , superiore a 35 (il 90° percentile risulta pari a  $61 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Viene pertanto evidenziato il rischio di superamento del Valore Limite giornaliero per il PM10, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , da non superiore per più di 35 volte l'anno.

### **Polveri respirabili (PM2.5)**


Le polveri PM2.5, di diametro inferiore a 2.5 micron, sono denominate polveri respirabili poiché sono in grado di penetrare nel tratto inferiore dell'apparato respiratorio (dalla trachea sino agli alveoli polmonari).

Con il DLgs 155/2010, il PM2.5 si inserisce tra gli inquinanti per il quale è previsto un valore limite ( $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) calcolato come media annuale da raggiungere entro il 1° gennaio 2015, aumentato del margine di tolleranza dal 20% allo 0% del valore limite, dall'11 giugno 2008 ( $30\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) fino al 1 gennaio 2015.

Il rilevamento di PM2.5 presso il sito di Maserada sul Piave è stato eseguito per un breve periodo e i dati disponibili non sono sufficienti per effettuare una corretta valutazione della qualità dell'aria per questo inquinante in base a quanto indicato dal D.Lgs 155/2010.

Per un confronto si riportano nel Grafico 11 le concentrazioni giornaliere di PM2.5 riscontrate durante la campagna estiva presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile.

La concentrazione media di PM2.5 del 2010 presso la stazione di Treviso è risultata di  $28\mu\text{g}/\text{m}^3$  ovvero superiore al limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a  $25\mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare a partire dal 2015.

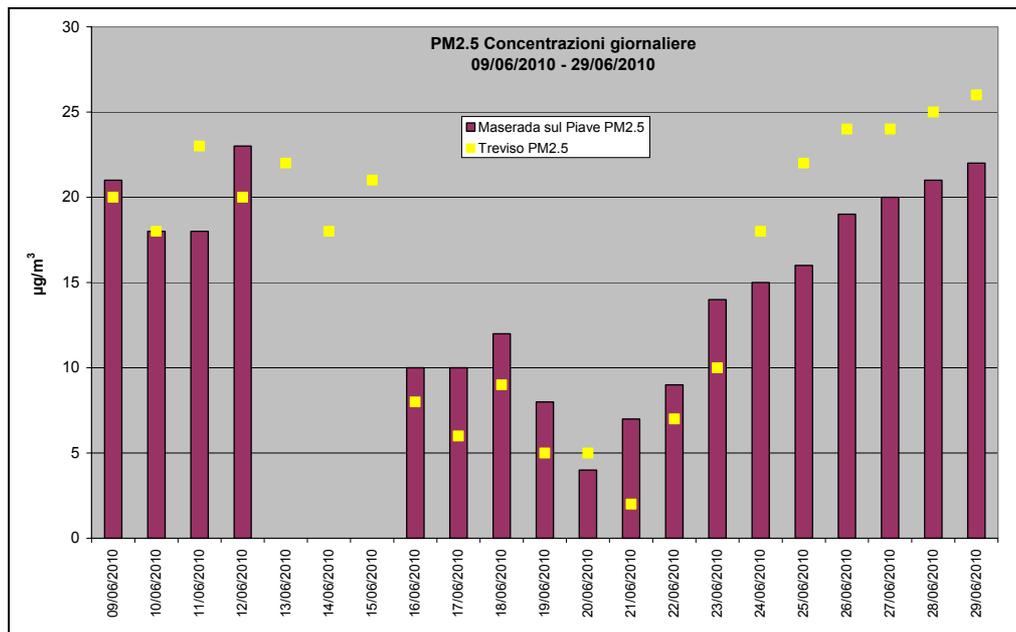

**Grafico 11** Valori medi giornalieri di PM10 e PM2.5 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva.

Relativamente ai dati disponibili di PM2.5 di Maserada sul Piave, il rapporto medio tra PM2.5 e PM10 risulta pari a circa 0.69 ovvero circa il 69% delle polveri PM10 sono costituite da PM2.5.

### **Composti organici volatili (COV)**

I COV (Composti Organici Volatili) sono un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse pressioni di vapore a temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fase gassosa.

Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi volatili semplici anche specie ossigenate quali chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla degradazione del materiale organico; le emissioni antropiche, invece, sono principalmente dovute alla combustione incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti. Il principale ruolo atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinanti secondari.

Durante la campagna con stazione rilocabile sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali dei composti organici volatili COV e in particolare BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) utilizzando i campionatori passivi Radiello®.

Tra i composti determinati assume un'importanza rilevante il benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>). Tale sostanza è stata classificata dal IARC (*International Association of Research on Cancer*) nel gruppo 1 dei cancerogeni per l'uomo (evidenza sufficiente nell'uomo). La presenza del benzene nell'aria è dovuta quasi esclusivamente ad attività di origine antropica (95-97% delle emissioni complessive). Oltre il 90% delle emissioni antropogeniche deriva da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l'80-85% dell'emissione di benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75-80%) sia tramite le evaporazioni della benzina dalle vetture (20-25%).

Il benzene costituisce l'unico composto tra i COV per il quale è previsto un limite di legge. Infatti il D.Lgs. 155/2010 prevede un valore limite annuale di 5.0 µg/m<sup>3</sup>.

Il Grafico 12 riporta i risultati del monitoraggio eseguito a Maserada sul Piave mentre nella Tabella 3 sono messe a confronto le concentrazioni medie settimanali di benzene rilevate a Maserada sul Piave e presso la stazione fissa di Treviso.

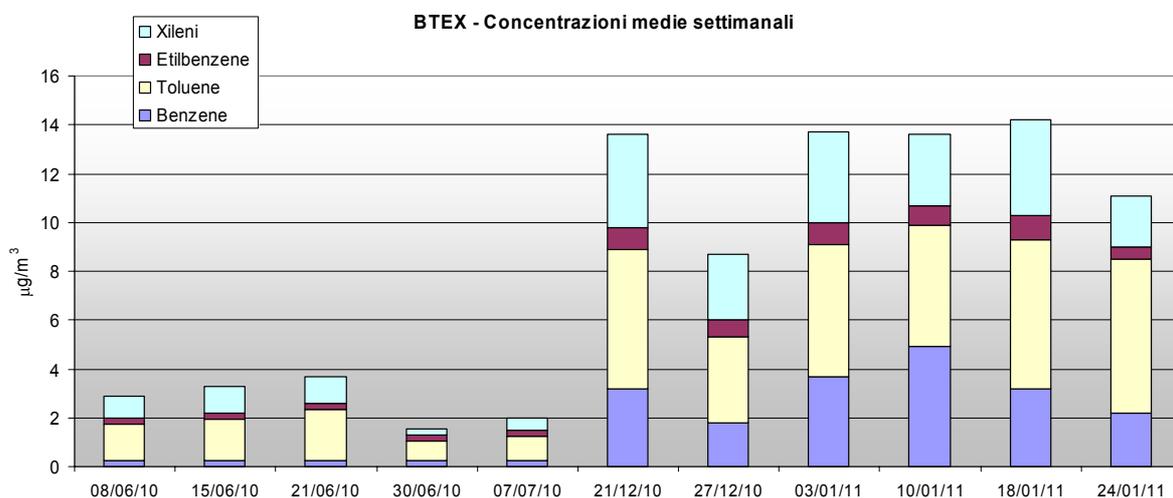


Grafico 12 Valori settimanali di BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene) rilevati a Maserada sul Piave.

Data	Benzene (µg/m <sup>3</sup> )		Data
	Maserada sul Piave	Treviso	
31/05-08/06	< L.R.	0.6	31/05-07/06
08/06-15/06	< L.R.	< L.R.	07/06-15/06
15/06-21/06	< L.R.	< L.R.	15/06-21/06
21/06-30/06	< L.R.	< L.R.	21/06-30/06
30/06-07/07	< L.R.	< L.R.	30/06-06/07
<b>Media campagna estiva</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>Media campagna estiva</b>
15/12-21/12	3.2	4.5	13/12-21/12
21/12-27/12	1.8	2.0	21/12-27/12
27/12-03/01	3.7	4.8	27/12-03/01
03/01-10/01	4.9	5.6	03/01-10/01
10/01-18/01	3.2	3.0	10/01-18/01
18/01-24/01	2.2	2.9	18/01-25/01
<b>Media campagna invernale</b>	<b>3.2</b>	<b>3.8</b>	<b>Media campagna invernale</b>
<b>Media totale</b>	<b>1.8</b>	<b>3.2</b>	<b>Media totale</b>

< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il benzene è pari a 0.5 µg/m<sup>3</sup>.

Tabella 3 Concentrazioni mediate sul periodo di campionamento di benzene.


Durante la campagna estiva, presso i siti monitorati, le concentrazioni di benzene sono risultate inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale. Durante la campagna invernale le concentrazioni dell'inquinante presso la stazione rilocabile sono risultate inferiori rispetto a quelle registrate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso.

Poiché il campionamento passivo non viene considerato nella vigente normativa tra i metodi utili per la valutazione della qualità dell'aria, i valori di concentrazione di benzene rilevati durante la campagna non sono direttamente confrontabili con il limite di legge ma forniscono comunque un'indicazione del valore medio annuo.


Si ricorda che la concentrazione media di benzene del 2010 presso la stazione di Treviso è risultata di  $1.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ampiamente al di sotto del limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a  $5.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Parametri meteorologici


Nei grafici seguenti vengono riportati i valori dei parametri meteorologici determinati durante le due campagne ed in particolare velocità media giornaliera del vento e la sua direzione, temperatura media ed umidità media.

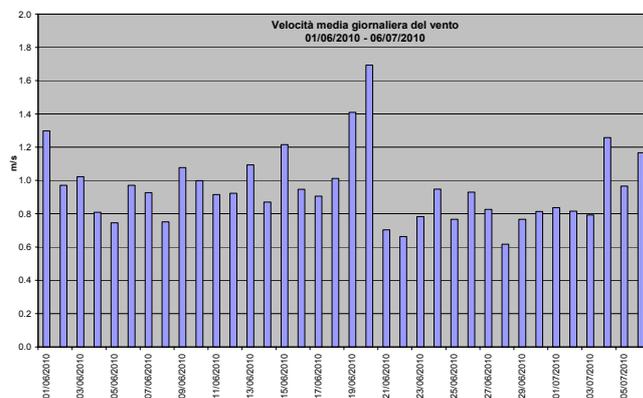


**Grafico 13:** Valori medi giornalieri di velocità del vento osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva

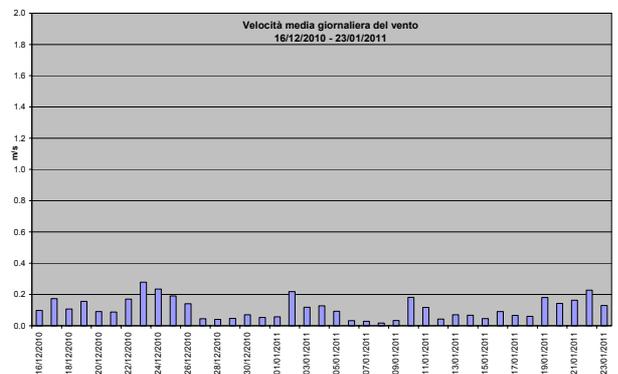


**Grafico 14:** Valori medi giornalieri di velocità del vento osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale

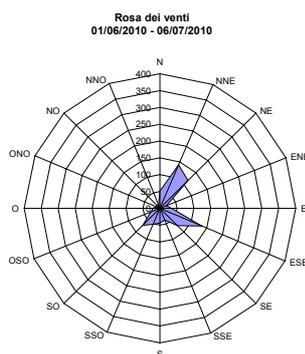


**Grafico 15:** Rosa dei venti presso la stazione rilocabile – campagna estiva




**Grafico 16:** Rosa dei venti presso la stazione rilocabile – campagna invernale

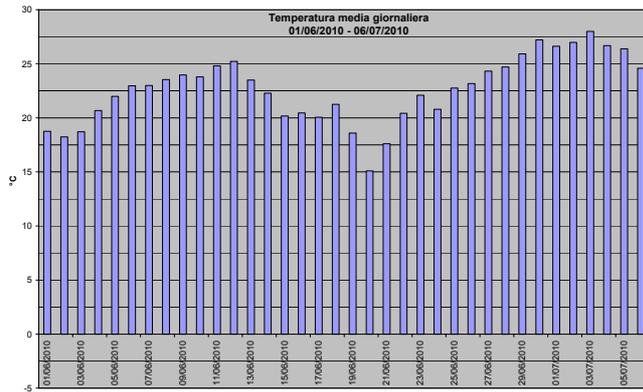


**Grafico 17:** Valori medi giornalieri di temperatura osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva

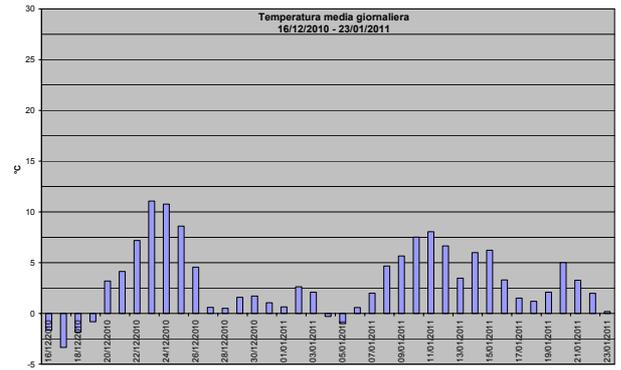

**Grafico 18:** Valori medi giornalieri di temperatura osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale

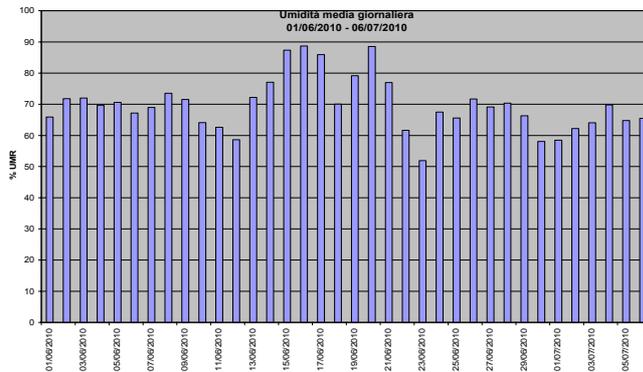

**Grafico 19:** Valori medi giornalieri di umidità osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna estiva

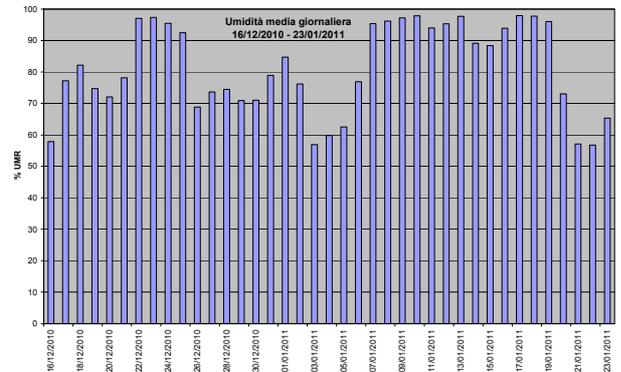

**Grafico 20:** Valori medi giornalieri di umidità osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Maserada sul Piave – campagna invernale

## LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL PARTICOLATO

La caratterizzazione chimica del particolato atmosferico prevede l'individuazione nelle polveri inalabili PM10 dei seguenti composti: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in particolare del Benzo(a)Pirene (B(a)P); Metalli.

### Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è data da due o più anelli benzenici condensati. La classe degli IPA è perciò costituita da un insieme piuttosto eterogeneo di sostanze, caratterizzate da differenti proprietà tossicologiche. Gli IPA sono composti persistenti, caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità di aderire al materiale organico; derivano principalmente dai processi di combustione incompleta dei combustibili fossili, e si ritrovano quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli impianti termici, ma non solo.

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto spesso associati alle polveri sospese. In questo caso la dimensione delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona l'ingresso e la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. Presenti nell'aerosol urbano sono generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 micron e quindi in grado di raggiungere facilmente la

regione alveolare del polmone e da qui il sangue e quindi i tessuti. Poiché è stato evidenziato che la relazione tra B(a)P e gli altri IPA, detto profilo IPA, è relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione di B(a)P viene spesso utilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali. L'attuale normativa prevede un valore obiettivo per il Benzo(a)Pirene nella frazione PM10 del materiale particolato calcolato come media annuale di 1.0 ng/m<sup>3</sup>.

Il D.Lgs. 155/2010 prevede, per il parametro B(a)P, un periodo minimo di copertura necessario per una corretta valutazione della qualità dell'aria nel caso di misure indicative (campagne con stazione rilocabile) pari al 6% dell'anno ovvero almeno 22 giorni di rilevamento.

Nel presente caso, sono stati analizzati campioni di PM10 equamente prelevati durante le due campagne di monitoraggio per un totale di 26 giorni di rilevamento.

Tra i composti IPA presenti nei campioni sono stati quantificati quelli considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 155/10 ovvero Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dibenzo(ah)antracene, Indeno(123-cd)pirene.

Nei campioni prelevati durante la campagna estiva le concentrazioni dei singoli IPA sono risultate tutte inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale.


Nella Tabella 4 vengono riportate le concentrazioni medie degli IPA determinati su alcuni campioni di PM10 prelevati durante le due campagne.

Concentrazioni medie del periodo (ng/m <sup>3</sup> )	Maserada sul Piave			Treviso - Via Lancieri di Novara		
	Media estiva	Media invernale	Media delle campagne	Media estiva	Media invernale	Media delle campagne
Benzo(a)pirene	<0.1	6.2	3.6	<0.1	5.2	3.0
Benzo(a)antracene	<0.1	5.3	3.1	<0.1	4.2	2.4
Benzo(b)fluorantene	<0.1	5.4	3.1	<0.1	5.1	3.0
Benzo(ghi)perilene	<0.1	4.9	2.8	<0.1	4.2	2.4
Benzo(k)fluorantene	<0.1	2.7	1.6	<0.1	2.4	1.4
Crisene	<0.1	5.2	3.0	<0.1	4.3	2.5
Dibenzo(ah)antracene	<0.1	0.4	0.2	<0.1	0.3	0.2
Indeno(123-cd)pirene	<0.1	4.0	2.3	<0.1	3.5	2.0
<b>IPA Totali</b>	<b>&lt;0.1</b>	<b>34.0</b>	<b>19.6</b>	<b>&lt;0.1</b>	<b>29.1</b>	<b>16.8</b>

**Tabella 4** Concentrazioni di IPA determinati su PM10 a Maserada sul Piave e presso la stazione fissa di Treviso.

La concentrazione media di B(a)P relativa all'intero periodo di monitoraggio eseguito nel comune di Maserada sul Piave risulta pari a 3.6 ng/m<sup>3</sup> leggermente superiore rispetto a quello rilevato nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso pari a 3.0 ng/m<sup>3</sup> come mostrato in Tabella 4. In entrambi i siti le concentrazioni risultano superiori all'Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m<sup>3</sup> prefissato dal D.Lgs. 155/2010. Si ricorda che nell'anno 2010 tale Obiettivo è stato superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore di 1.1 ng/m<sup>3</sup>.

Il Grafico 21 riporta nel dettaglio il contributo medio di ciascun composto IPA rilevato sui campioni giornalieri di PM10 analizzati a Maserada sul Piave e a Treviso. Come previsto all'allegato I del D. Lgs. 155/2010, alcuni campioni di PM10 sono stati combinati e analizzati come un campione unico per la determinazione di Benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici.

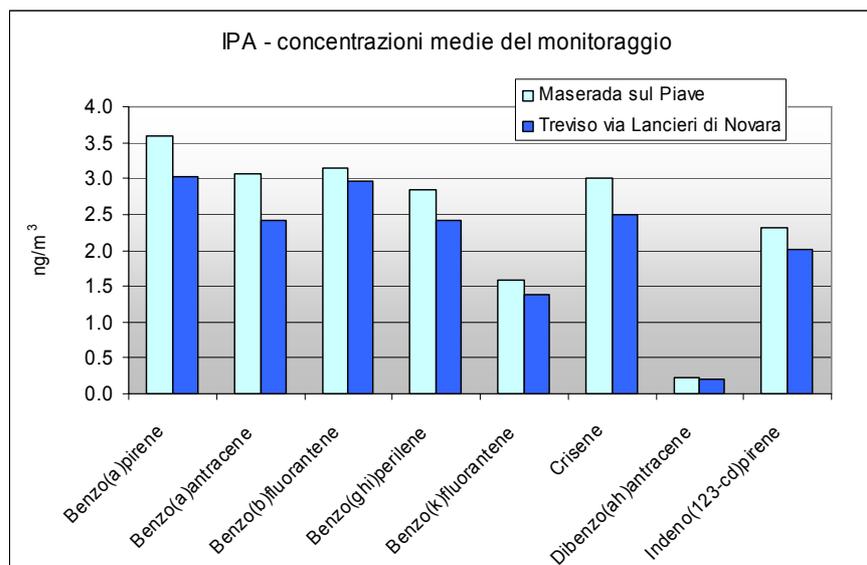

**Grafico 21** Confronto tra i valori di IPA determinati su campioni di PM10 prelevati nel sito di monitoraggio e presso la stazione fissa di Treviso durante le campagne.

## Metalli

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi, anche se quelli rilevanti da un punto di vista ambientale sono solo una ventina. Tra i più importanti ricordiamo: Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, Ni, Sn, Zn.

Le fonti antropiche responsabili dell'incremento della quantità naturale di metalli sono principalmente l'attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, la produzione energetica, l'incenerimento dei rifiuti e l'attività agricola. I metalli pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le dimensioni delle particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica dipende fortemente dalla tipologia della sorgente di emissione. Le concentrazioni in aria di alcuni metalli nelle aree urbane e industriali può raggiungere valori 10-100 volte superiori a quelli delle aree rurali.

Il D.Lgs. 155/2010 prevede, per il parametro Metalli, un periodo minimo di copertura necessario per una corretta valutazione della qualità dell'aria nel caso di misure indicative (campagne con stazione rilocabile) pari al 6% dell'anno ovvero almeno 22 giorni di rilevamento.

Nel presente caso, sono stati analizzati campioni di PM10 equamente prelevati durante le due campagne di monitoraggio per un totale di 23 giorni di rilevamento.

La Tabella 5 riporta i valori medi di concentrazione in aria dei metalli pesanti, per i quali è previsto un limite di legge, rilevati nelle polveri inalabili PM10 durante la campagna di monitoraggio a Maserada sul Piave e durante l'anno 2010 presso la stazione fissa di Treviso.

Metallo (ng/m³)	Maserada sul Piave Valore medio campagna	Treviso		Valore di rif. D.Lgs. 155/2010
		Valore medio campagna	Valore medio anno 2010	
Arsenico	< 1.0	< 1.0	<1.0	6.0
Cadmio	0.9	0.9	0.8	5.0
Nickel	3.2	4.3	3.5	20.0
Mercurio	< 1.0	< 1.0	<1.0	n.d
Piombo	15.1	14.4	12.4	500

**Tabella 5** Concentrazioni media dei metalli nel PM10 rilevati presso la stazione rilocabile durante la campagna di monitoraggio e presso la stazione fissa di Treviso.

I valori di concentrazione dei metalli pesanti rilevati a Maserada sul Piave e presso la stazione di Treviso, risultano largamente al di sotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs. 155/2010. Tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico.

## CONCLUSIONI

La qualità dell'aria nel Comune di Maserada sul Piave è stata valutata, in seguito a due campagne di monitoraggio, mediante stazione rilocabile posizionata nella campagna estiva dal 01/06/2010 al 06/07/2010 nei pressi della scuola media in Vicolo dello Stadio e nei pressi del municipio in occasione della campagna invernale dal 16/12/2010 al 23/01/2011.

Il monitoraggio ha permesso di disporre di valori orari misurati in continuo di parametri inquinanti convenzionali:

- ✓ Monossido di carbonio CO;
- ✓ Ossidi di azoto NO<sub>x</sub>;
- ✓ Ozono O<sub>3</sub>;
- ✓ Anidride solforosa SO<sub>2</sub>;

campioni giornalieri del parametro inquinante PM10 e PM2.5: su alcuni campioni di PM10 sono stati eseguite le analisi di IPA e metalli e valori settimanali di Benzene, Toluene, Xileni ed Etilbenzene.

Con l'obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita per gli inquinanti monitorati l'indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazione fissa di Treviso.

Per quanto riguarda gli inquinanti **CO**, **SO<sub>2</sub>**, **NO<sub>x</sub>** e **O<sub>3</sub>** non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010.

Per quanto riguarda l'inquinante **PM10** si sono osservati durante la campagna invernale alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l'anno.

Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. L'applicazione della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale ma il rischio di superamento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> per più di 35 volte l'anno.

I campioni di **PM2.5** prelevati durante la campagna non risultano in numero sufficiente per effettuare un confronto con il limite di legge. La concentrazione media dei 18 giorni di campionamento è risultata confrontabile a quella rilevata nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso dove, nell'anno 2010, è stato superato il limite annuale di 25 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010 a partire dall'anno 2015.

Le concentrazioni di alcuni dei **COV** (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) determinati a Maserada sul Piave sono risultate inferiori rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo a Treviso. I valori di concentrazione di benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, forniscono comunque un'indicazione del valore medio annuo. Si ricorda che nell'anno 2010 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Treviso è risultato pari a 1.1 µg/m<sup>3</sup> nettamente inferiore al Valore Limite di 5.0 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010.

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di **metalli** largamente al disotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs. 155/2010. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un problema

bisogna considerare che tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico.

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di **Benzo(a)Pirene**, ha evidenziato la presenza di concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso. La concentrazione media di B(a)P relativa all'intero periodo di monitoraggio eseguito nel comune di Maserada sul Piave risulta pari a 3.6 ng/m<sup>3</sup> e nel medesimo periodo la concentrazione media rilevata a Treviso è risultata pari a 3.0 ng/m<sup>3</sup>. Presso entrambi i siti le concentrazioni risultano pertanto superiori all'Obiettivo di Qualità annuale di 1.0 ng/m<sup>3</sup> prefissato dal D.Lgs. 155/2010 che, si ricorda, è stato superato nel 2010 presso la stazione fissa di Treviso con un valore di 1.1 ng/m<sup>3</sup>.

Il Responsabile dell'istruttoria  
*Dr.ssa Claudia Iuzzolino*

Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Ambientali  
*Dr.ssa Maria Rosa*

Si rammenta che la presente Relazione Tecnica può essere riprodotta solo integralmente. L'utilizzo parziale richiede l'approvazione scritta del Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso e la citazione della fonte stessa.