


Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio	Valori di campo elettrico (V/m)
1. Campo elettrico medio	12,5
2. Campo elettrico massimo	15,0
3. Campo elettrico minimo	10,0
4. Campo elettrico standard	11,5
5. Campo elettrico medio ponderato	13,0
6. Campo elettrico massimo ponderato	16,0
7. Campo elettrico minimo ponderato	10,5
8. Campo elettrico standard ponderato	12,0
9. Campo elettrico medio ponderato	13,5
10. Campo elettrico massimo ponderato	16,5
11. Campo elettrico minimo ponderato	10,8
12. Campo elettrico standard ponderato	12,2
13. Campo elettrico medio ponderato	13,8
14. Campo elettrico massimo ponderato	16,8
15. Campo elettrico minimo ponderato	11,0
16. Campo elettrico standard ponderato	12,5
17. Campo elettrico medio ponderato	14,0
18. Campo elettrico massimo ponderato	17,0
19. Campo elettrico minimo ponderato	11,2
20. Campo elettrico standard ponderato	12,8

Media della campagna di monitoraggio	0,7
Massimo della campagna di monitoraggio	1,0
Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio	0,7

Commento Valore di attenzione 15 V/m come massimo RMS su intervallo di 24 ore.



BAONE - Via Cero di Mezzo 2b Calaone

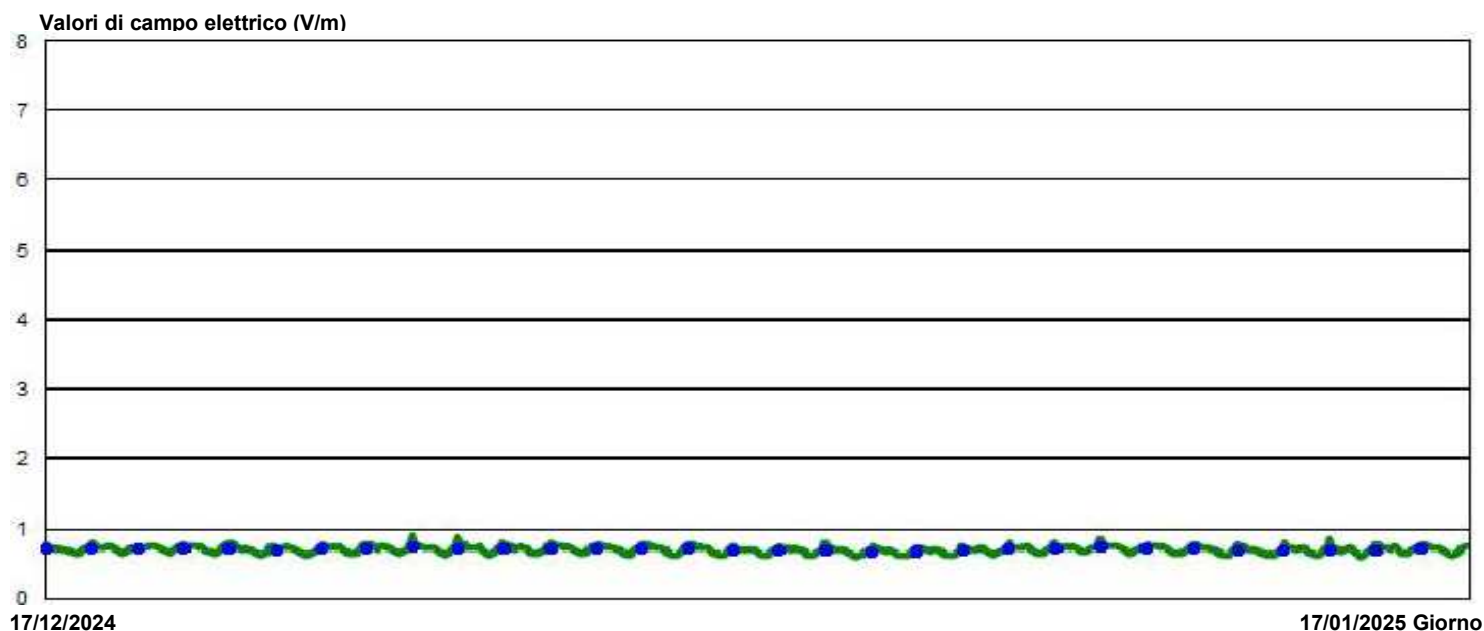

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata:

media oraria del campo elettrico (V/m)

media giornaliera del campo elettrico (V/m)

15V/m DDL 24Marzo2024 n48 **soglia** di riferimento prevista dalla normativa applicabile al punto di misura considerato: valore di attenzione/obiettivo di qualità.

DEFINIZIONI:

Media oraria: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'ora di riferimento.

Media giornaliera: è la media dei valori di campo elettrico registrati nel giorno di riferimento (dalle ore 0.00 alle ore 24.00).

Media della campagna di monitoraggio: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'intero periodo di monitoraggio.

Massimo della campagna di monitoraggio: è la media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio: è il più elevato dei valori medi giornalieri calcolati nell'intero periodo di monitoraggio.

Valore di attenzione (per il campo elettrico): 15 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi.

Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 15 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate.

Limite di esposizione (per il campo elettrico): 20 V/m fino a 3 GHz, 40 V/m oltre 3 GHz. Valore che non deve mai essere superato per la prevenzione degli effetti a breve termine.