| | |
|---|---|
| **Nome stazione** | 0WJ51246 |
| **Comune** | IESOLO |
| **Indirizzo** | via Ugo Foscolo, 19 |
| **Coordinate** | 1.782.121,00 / 5.044.071,00 / 0,00 |
| **Localizzazione** | jesolo lido Terrazzo/lastrico solare Hote |
| **Inizio campagna** | 19/07/2017 00:00 |
| **Fine campagna** | 06/08/2017 23:54 |
| **Commento** | allegato alla pratica 245NIR17 |

| **Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio** | **Valori di campo elettrico (V/m)** |
|---|---|
| Media della campagna di monitoraggio | 5,3 |
| Massimo della campagna di monitoraggio | 6,3 |
| Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio | 5,5 |

# Misure di campo elettrico (V/m)

IESOLO - via Ugo Foscolo, 19

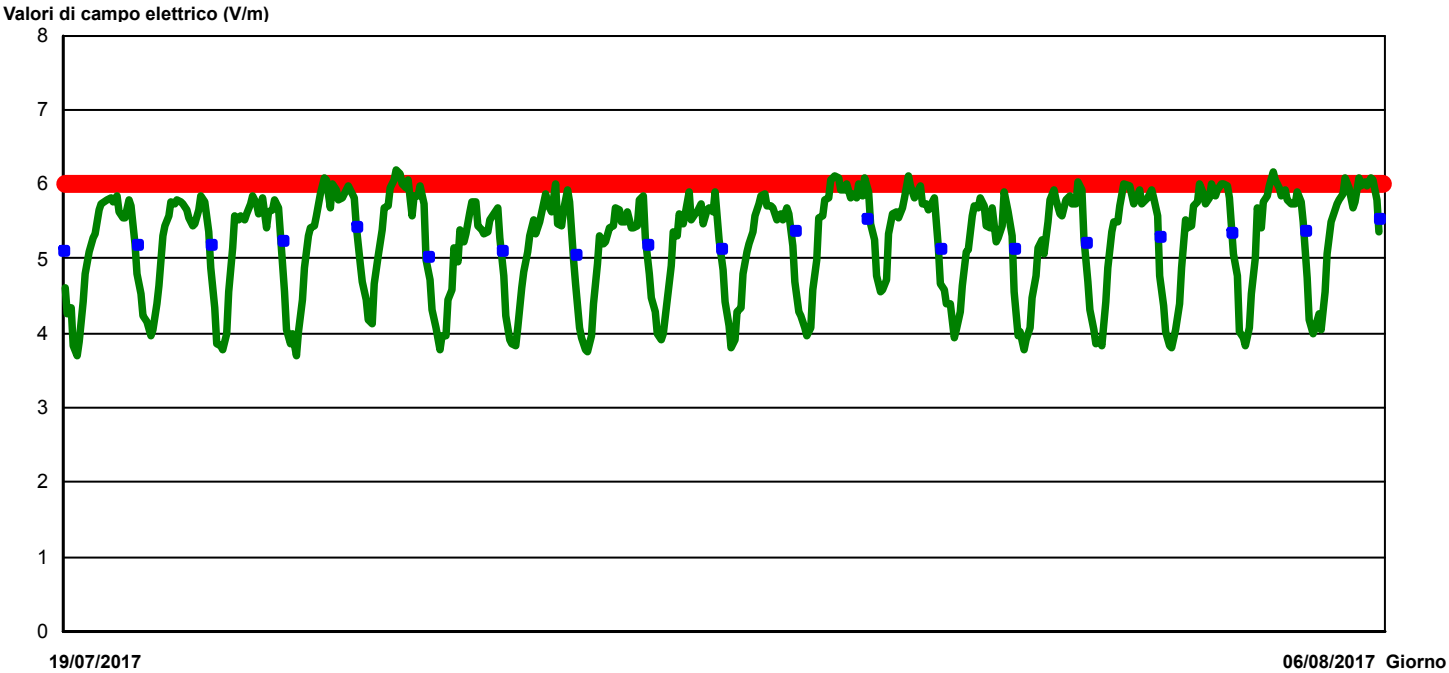


Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata:

- media oraria del campo elettrico (V/m)
- media giornaliera del campo elettrico (V/m)
- soglia di riferimento prevista dalla normativa applicabile al punto di misura considerato: valore di attenzione/obiettivo di qualità

## DEFINIZIONI:

Media oraria: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'ora di riferimento.

Media giornaliera: è la media dei valori di campo elettrico registrati nel giorno di riferimento (dalle ore 0.00 alle ore 24.00).

Media della campagna di monitoraggio: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'intero periodo di monitoraggio.

Massimo della campagna di monitoraggio: è la media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio: è il più elevato dei valori medi giornalieri calcolati nell'intero periodo di monitoraggio.

Valore di attenzione (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi.

Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate.

Limite di esposizione (per il campo elettrico): 20 V/m. Valore che non deve mai essere superato per la prevenzione degli effetti a breve termine.