



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

PROGETTO AMBIENTE E SALUTE - ANNO 2013-2014 -

Monitoraggio della qualità dell'aria in 12 comuni della provincia di Treviso

Cavaso del Tomba - Cornuda - Crocetta del Montello - Farra di Soligo - Moriago della Battaglia – Pederobba - Pieve di Soligo - Possagno – Refrontolo – Sernaglia della Battaglia – Valdobbiadene – Vidor

MONITORAGGIO NEL COMUNE DI VIDOR

Diossine (PCDD), furani (PCDF), policlorobifenili diossina-simili (PCB-DL), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organici volatili (COV)

**Risultati della campagna
Ottobre 2013**



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Realizzato a cura di

A.R.P.A.V.

Dipartimento Provinciale di Treviso

Ing. L. Tomiato (direttore)

Servizio Stato dell'Ambiente

Dr.ssa M. Rosa (dirigente responsabile)

Ufficio Reti Monitoraggio

Dr.ssa C. Iuzzolino

Dr. F. Steffan

P.i. G. Pick

Dipartimento Regionale Laboratori di Arpav

Redatto da:

Dr.ssa M. Rosa, Dr.ssa C. Iuzzolino

ARPAV

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto**

Direzione Generale

Via Matteotti, 27

35131 Padova

Tel. +39 049 82 39341

Fax. +39 049 66 0966

E-mail urp@arpa.veneto.it

www.arpa.veneto.it

Dipartimento di Treviso

Servizio Stato dell'Ambiente

Via Santa Barbara, 5/A

31100 Treviso

Tel. +39 0422 558 541/2

Fax +39 0422 558 516

E-mail: daptv@arpa.veneto.it

Febbraio 2014

Indice

| | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 2 |
| 1.1 Metodi di campionamento, punti monitorati e parametri di qualità dell'aria | 2 |
| 2. Stima delle emissioni | 4 |
| 2.1 Stima delle emissioni di PCDD/F | 4 |
| 2.2 Stima delle emissioni di IPA | 6 |
| 2.3 Stima delle emissioni di COV | 8 |
| 3. Valutazione e discussione dei risultati | 11 |
| 3.1 Diossine (PCDD), Furani (PCDF) e Policlorobifenili diossina-simili (PCB-DL) | 11 |
| 3.2 Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA | 14 |
| 3.3 Composti Organici Volatili COV | 16 |
| 4. Conclusioni | 17 |

1. Introduzione

La presente relazione tecnica si riferisce all'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Vidor rientrante nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che coinvolge 12 comuni della Pedemontana (Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene e Vidor).

Il progetto, pianificato nel biennio 2013-2014, prevede la realizzazione di uno studio del territorio mediante determinazione di alcuni inquinanti quali PM10, Composti Organici Volatili COV ed in particolare benzene (C₆H₆), biossido di azoto (NO₂), ozono (O₃) e di microinquinanti Diossine PCDD, Furani PCDF e Policlorobifenili-diossine simili PCB-DL, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA.

L'obiettivo del progetto è arricchire la valutazione *dello stato dell'ambiente atmosferico* attraverso l'analisi della concentrazione di alcuni inquinanti che normalmente non vengono rilevati nell'ambito delle tipiche campagne di monitoraggio con stazioni fisse o strumentazioni mobili. In questo senso il presente documento fornisce ulteriori dati rispetto a quelli già disponibili sulla qualità dell'aria del comune di Vidor che sono stati raccolti durante le campagne eseguite con strumentazione rilocabile per la determinazione di PM10, e successiva analisi di IPA e metalli, nel periodo compreso dal 10 agosto al 13 settembre e dal 8 novembre al 18 dicembre 2011.

In particolare nel presente documento viene focalizzata l'attenzione sui parametri diossine, furani, policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici e composti organici volatili che richiedono modalità di campionamento ed analisi molto particolari.

In una successiva relazione tecnica i dati rilevati a Vidor nel 2013 e di seguito riportati verranno valutati in modo approfondito confrontandoli con quelli rilevati negli altri comuni aderenti al Progetto.

1.1 Punti monitorati e parametri di qualità dell'aria

La determinazione di diossine PCDD, furani PCDF, policlorobifenili PCB-DL e idrocarburi policiclici aromatici IPA è stata eseguita sul particolato atmosferico campionato su un filtro e sulla frazione volatile adsorbita su schiuma poliuretana PUF posizionata a valle del filtro tramite campionatore ad "alto volume".

Il campionamento è stato eseguito per una settimana dal 15 al 21 ottobre 2013.

La selezione del sito di campionamento è stata effettuata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale alla quale è stato chiesto di individuare un sito avente caratteristiche di background, al fine di valutare la concentrazione media territoriale degli inquinanti o in alternativa un sito hot spot nel caso vi fosse l'interesse a valutare la presenza di questi inquinanti in prossimità di aree industriali che potenzialmente possono produrre suddetta tipologia d'inquinamento.


Il monitoraggio è stato eseguito nello stesso periodo e con la medesima tecnica sia nel sito individuato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Vidor, nel territorio di competenza, che per confronto, in un sito di background rappresentativo della qualità dell'aria media nel comune di Treviso. Le posizioni sono di seguito indicate:



- *Vidor - scuola primaria via Palladio*: coordinate GBO $x = 1736142$ $y = 5082833$; è un sito di tipo background, distante da zone industriali e strade altamente trafficate, dedicato alla valutazione delle concentrazioni medie dell'inquinante nel territorio comunale
- *Treviso – stazione fissa di monitoraggio via Lancieri di Novara*: coordinate GBO $x = 1752210$ $y = 5062705$; stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria posizionata in prossimità del centro storico della città in un sito di background.

La determinazione di composti organici volatili COV è stata eseguita tramite campionamento con canister e successiva analisi in laboratorio secondo il metodo EPA TO14 – TO15.

Anche in questo caso il sito per il monitoraggio è stato individuato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale alla quale è stato proposto di indirizzare la scelta su aree industriali nelle quali sono tipicamente presenti emissioni di COV.



Il campionamento con canister, della durata di circa 24 ore, è stato eseguito a cavallo tra il 14 e il 15 ottobre 2013 nel sito di seguito descritto:

- *Vidor – via Govone*: coordinate GBO $x = 1738340$ $y = 5083507$; è un sito di tipo 'industriale' idoneo alla valutazione delle concentrazioni di inquinanti 'tipici' di una zona caratterizzata da un significativo numero di insediamenti produttivi e commerciali

I siti monitorati a Vidor oggetto della presente relazione tecnica sono riportati in Figura 1.



Figura 1- Comune di Vidor, siti monitorati per la determinazione di PCDD/F, PCB-DL, IPA e COV

2. Stima delle emissioni

Si ricorda che ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 155/2010, la legge quadro in materia di qualità dell'aria, le Regioni devono predisporre l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera con cadenza almeno triennale ed anche in corrispondenza della scalatura provinciale dell'inventario nazionale dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ovvero ogni 5 anni.

L'inventario regionale Veneto, riferito all'anno 2007/8, è stata realizzato mediante il software INEMAR che consente di stimare le emissioni degli inquinanti atmosferici a livello comunale secondo la metodologia EMEP/CORINAIR. Tale metodologia prevede che le attività antropiche e naturali in grado di produrre emissioni in atmosfera siano catalogate secondo una nomenclatura (denominata SNAP97) che si articola in 11 Macrosettori riportati nella seguente tabella, 76 Settori e 378 Attività emissive.

| Macrosettore CORINAIR | Descrizione |
|-----------------------|--|
| M01 | Combustione - Energia e Industria di Trasformazione |
| M02 | Combustione non industriale |
| M03 | Combustione nell'industria |
| M04 | Processi produttivi |
| M05 | Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica |
| M06 | Uso di solventi ed altri prodotti |
| M07 | Trasporto su strada |
| M08 | Altre sorgenti mobili e macchinari |
| M09 | Trattamento e smaltimento rifiuti |
| M10 | Agricoltura |
| M11 | Altre sorgenti e assorbimenti |

Tabella 1– Macrosettori SNAP97

L'inventario regionale INEMAR delle emissioni in atmosfera nell'aggiornamento al 2007/8 non comprende tuttavia la stima delle emissioni dei microinquinanti organici ed inorganici. Per tale motivo si riportano di seguito, per gli inquinanti diossine, furani e IPA, i dati dell'inventario nazionale dell'ISPRA aggiornato al 09/12/2013. Nel caso in cui nei grafici non vengano riportati i contributi di uno o più macrosettori s'intende che gli stessi sono trascurabili rispetto al totale.

2.1 Stima delle emissioni di PCDD/F

Le 'diossine' sono dei sottoprodotti 'indesiderati' di reazioni che coinvolgono processi chimici e/o di combustione (per temperature tipicamente comprese tra 200 e 500 °C e comunque sempre inferiori ai 900 °C) in cui vi è presenza di composti organici clorurati (ed ossigeno). Tra i processi chimici emergono quelli di produzione delle plastiche, di pesticidi e diserbanti clorurati, di sbiancamento della carta, nelle raffinerie e nella produzione degli oli combustibili. Altre fonti di emissione sono le combustioni incontrollate (incendi accidentali), le combustioni controllate di rifiuti solidi urbani (incenerimento), la produzione di energia, i processi produttivi dei metalli, l'utilizzo di oli combustibili nei più diversi settori produttivi, i trasporti (utilizzo di combustibili che contengono composti clorurati), la combustione di legno trattato ed anche 'naturale' (non trattato). Poiché anche il legno 'naturale' (non trattato) contiene piccole quantità di cloro (inorganico, in forma NaCl) l'emissione di diossine non è di per sé esclusa.

La Figura 2 riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di diossine e furani stimate a livello provinciale da ISPRA.

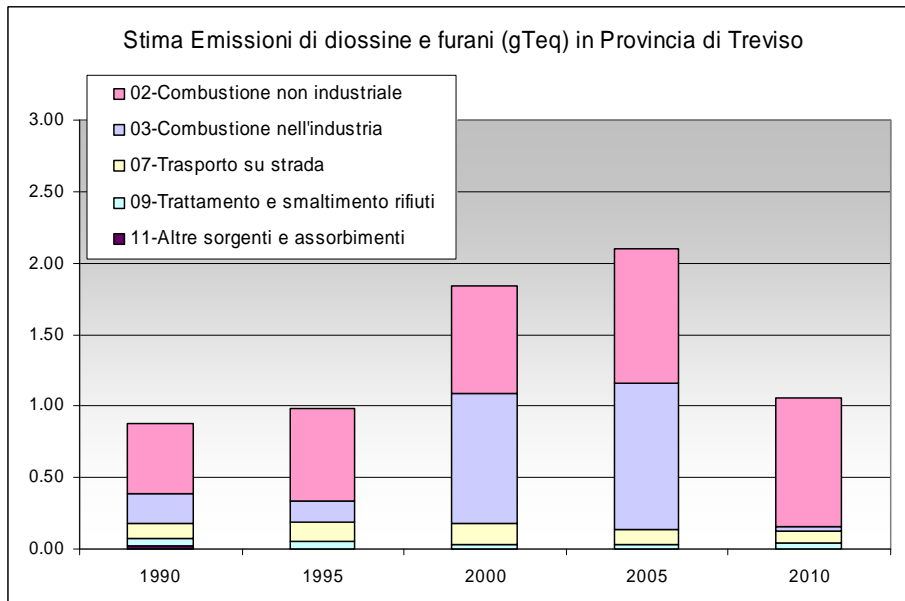


Figura 2 Emissioni PCDD/F – contributo dei principali fattori all'emissione totale a livello Provinciale (fonte: Dati ISPRA)

Dal grafico si osserva un incremento dal 1990 al 2010 di un contributo emissivo di diossine e furani dal macrosettore M02 – Combustione non industriale. In particolare nell'anno 2010 le emissioni dal macrosettore M02 costituiscono l'85% delle emissioni totali.

Dal 2005 al 2010 si osserva una netta riduzione di emissioni dal macrosettore M03 – Combustione nell'industria.

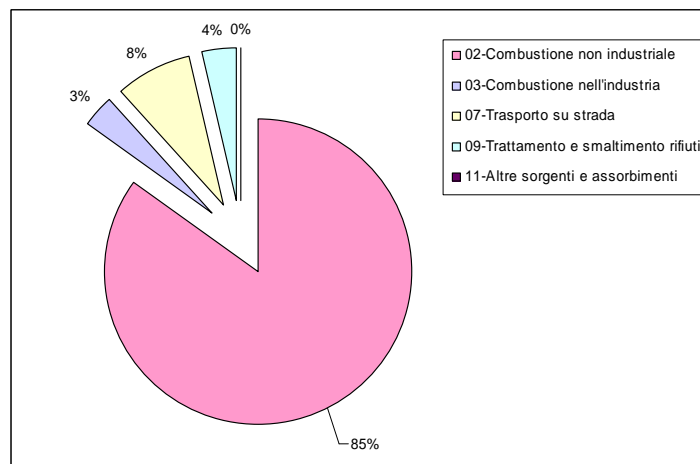


Figura 3 Emissioni PCDD/F in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo dei principali fattori all'emissione totale (fonte: Dati ISPRA)

Le seguenti immagini descrivono nel dettaglio i contributi emissivi del Macrosettore M02. In particolare la Figura 4 mostra che il 95% dell'emissione è dovuta agli impianti residenziali (M0202) ed in particolare alle caldaie con potenza termica inferiore a 50MW alimentate a biomassa (Figura 5).

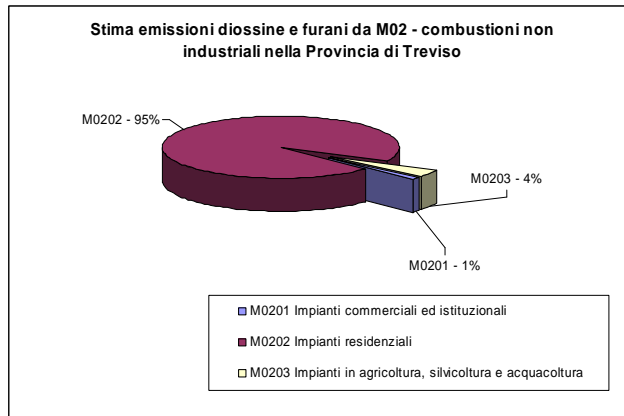


Figura 4 Emissioni PCDD/F in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo del Macrosettore M02 – combustioni non industriali (fonte: Dati ISPRA)

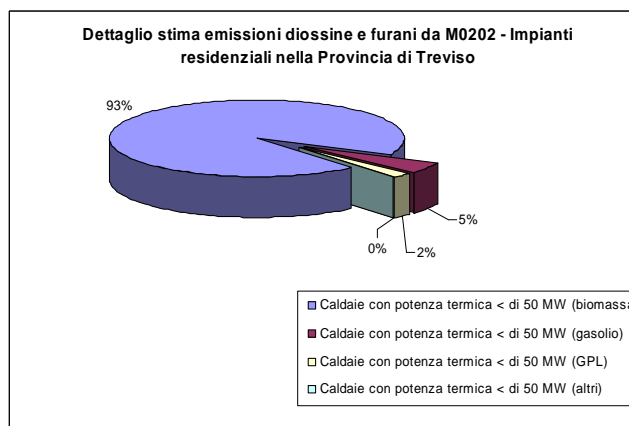


Figura 5 Emissioni PCDD/F in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo del Settore M0202 – Impianti residenziali (fonte: Dati ISPRA)

2.2 Stima delle emissioni di IPA

Gli idrocarburi policiclici aromatici, indicati con l'acronimo IPA, sono sostanze organiche nella cui struttura, generalmente piana, sono presenti due o più anelli aromatici condensati tra loro. Gli IPA si liberano dalle sostanze organiche sottoposte a combustione incompleta.

La Figura 6 riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici IPA stimate a livello provinciale da ISPRA.

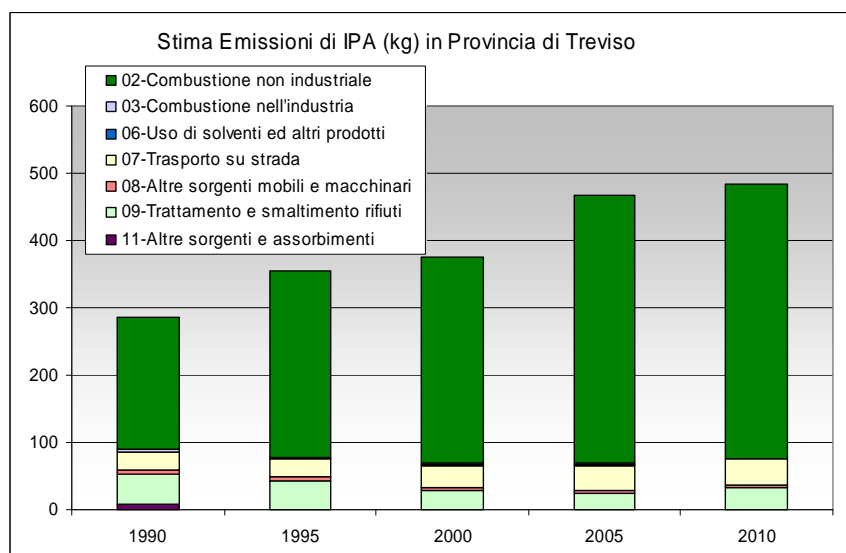


Figura 6 Emissioni IPA – contributo dei principali fattori all'emissione totale a livello Provinciale (fonte: Dati ISPRA)

Dal grafico si osserva un notevole aumento di emissioni di IPA dal 1990 al 2010 e nel 2010 in particolare si osserva che le emissioni di IPA sono attribuite in gran parte al macrosetto relativo alla combustione non industriale M02 (84%) seguito dall'M07 trasporto su strada (8%) e dal M09 trattamento e smaltimento rifiuti (7%) come mostra la Figura 7. Nel dettaglio le emissioni di IPA dal M02 sono attribuite fondamentalmente alla combustione in impianti residenziali (95%) alimentati a biomassa con potenza termica inferiore a 50MW (Figura 8).

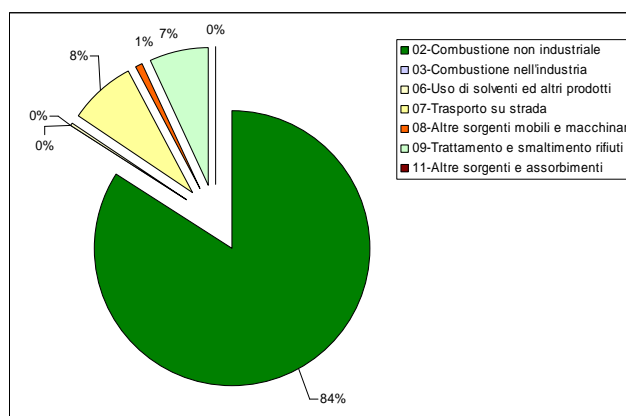


Figura 7 Emissioni IPA in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo dei principali fattori all'emissione totale (fonte: Dati ISPRA)

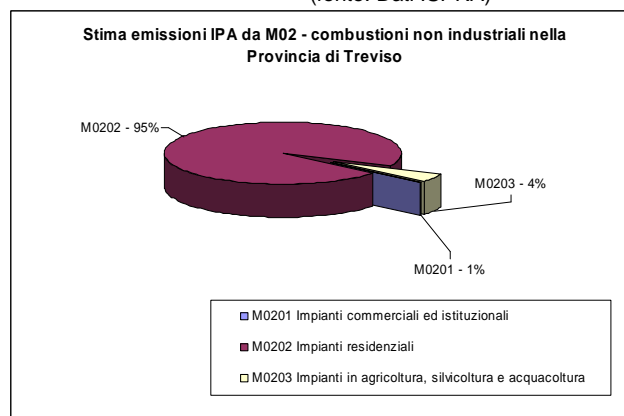


Figura 8 Emissioni IPA in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo del Macrosetto M02 – combustioni non industriali (fonte: Dati ISPRA)

2.3 Stima delle emissioni di COV

I COV sono un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse pressioni di vapore a temperatura ambiente che si trovano in atmosfera principalmente in fase gassosa. Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi volatili semplici anche specie ossigenate quali chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri.

Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla degradazione del materiale organico; le emissioni antropiche, invece, sono principalmente dovute alla combustione incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti.

La Figura 9 riporta il trend dal 1990 al 2010 delle emissioni di COV stimate a livello provinciale da ISPRA.

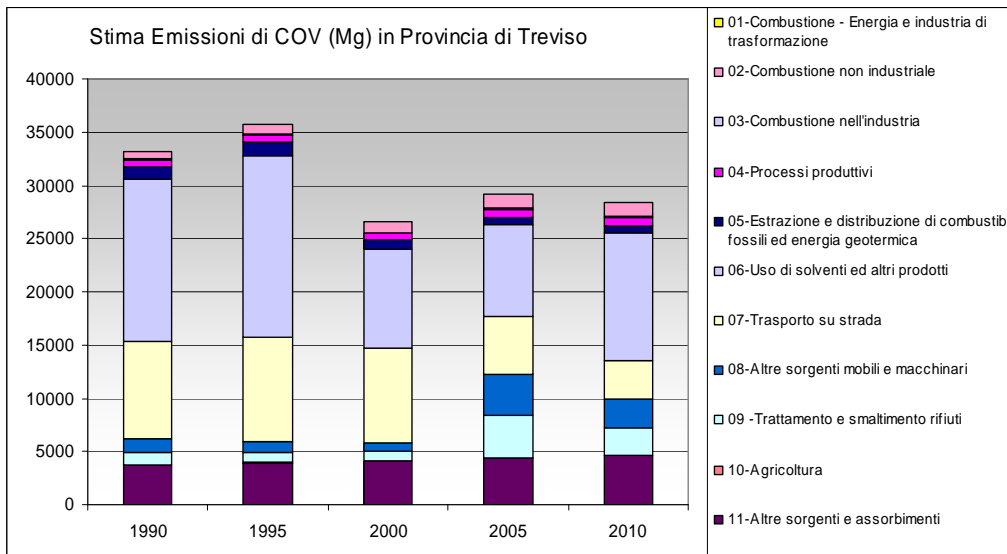


Figura 9 Emissioni COV– contributo dei principali fattori all'emissione totale a livello Provinciale (fonte: Dati ISPRA)

Dal grafico si osserva che le emissioni di COV sono attribuite in buona parte al macrosettore M06 – uso di solventi e altri prodotti (48%) seguito dal M11 – altre sorgenti e assorbimenti (18%), M07 – Trasporto su strada (14%) e M08 – altre sorgenti mobili e macchinari (10%) come mostra la Figura 10. Nel dettaglio le emissioni di COV dal M06 sono attribuite in buona parte alla verniciatura (Figura 11).

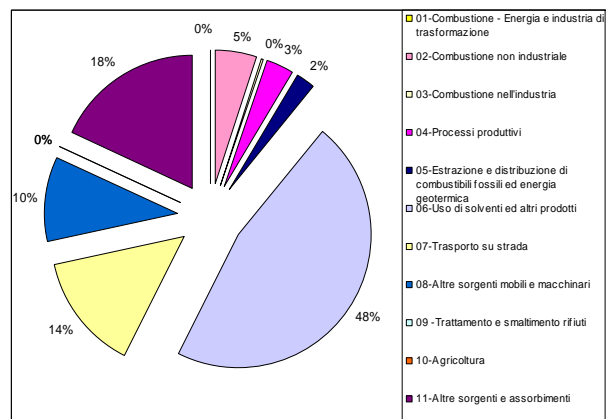


Figura 10 Emissioni COV in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo dei principali fattori all'emissione totale (fonte: Dati ISPRA)

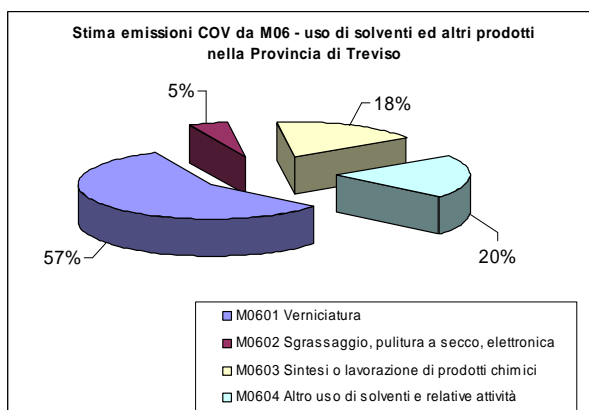
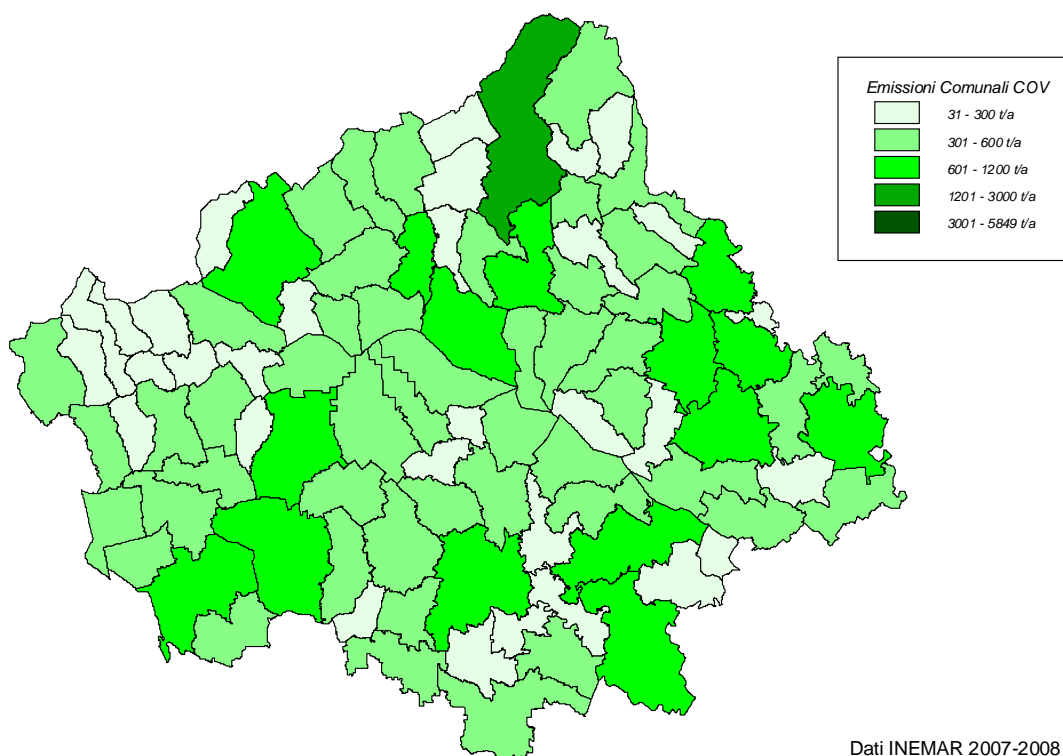


Figura 11 Emissioni COV in Provincia di Treviso stimate per l'anno 2010 - contributo del Macrosettore M06 – uso di solventi e altri prodotti (fonte: Dati ISPRA)

L'inventario regionale INEMAR delle emissioni in atmosfera, *con dettaglio comunale*, nell'aggiornamento al 2007/8 comprende la stima delle emissioni dei COV.

Le seguenti immagini evidenziano le emissioni di COV stimate per i comuni della provincia di Treviso ed in particolare per i 12 comuni partecipanti al Progetto. I dati relativi ai singoli territori comunali dell'intera regione del Veneto sono scaricabili dal sito ARPAV all'indirizzo <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni#dati>



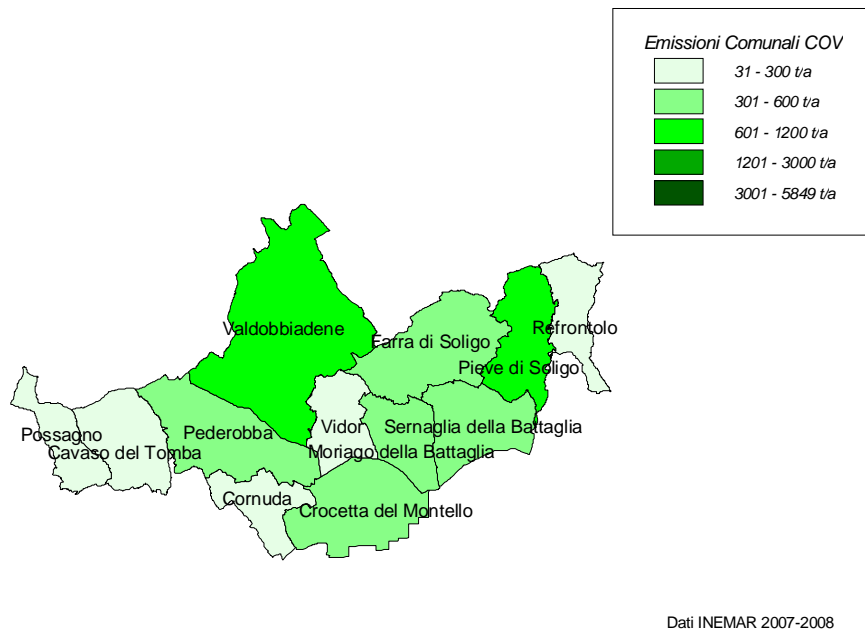


Figura 12 Emissioni di COV nella provincia di Treviso – stima a livello comunale – dati INEMAR 2007/8

La Figura 13 riporta nel dettaglio i contributi percentuali degli 11 Macrosettori alle emissioni di COV stimate in base ai dati INEMAR 2007/8 per il Comune di Vidor. Le emissioni totali annuali sono state stimate pari a 233 tonnellate. Se oltre all'emissione comunale si valuta la densità emissiva, considerando pertanto anche l'estensione del territorio comunale, il valore di Vidor risulta pari a 18 t/Kmq confrontabile con il valore medio stimato per il territorio provinciale di Treviso pari a 16 t/Kmq.

Dalla figura si osserva che la distribuzione percentuale dei carichi emissivi di COV nel comune di Vidor risulta confrontabile con quella stimata per il territorio provinciale da ISPRA e pertanto il contributo del M06 – uso di solventi ed altri prodotti rappresenta circa metà dell'emissione totale.

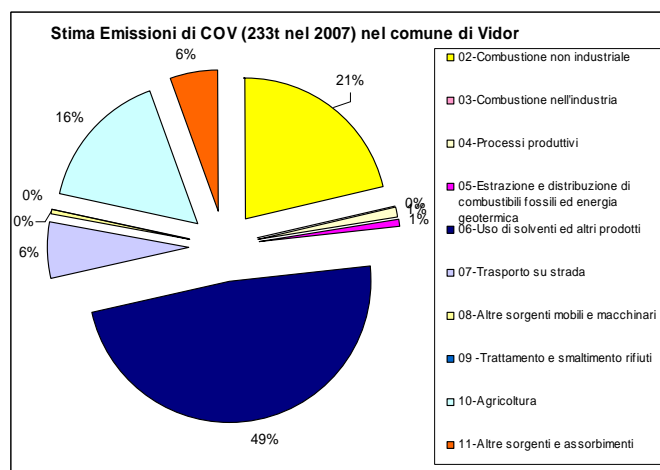


Figura 13 Contributi percentuali dei macrosettori CORINAIR alla stima emissioni di COV nel comune di Vidor – dati INEMAR 2007/8

3. Valutazione e discussione dei risultati

Il campionamento di *diossine PCDD furani PCDF, policlorobifenili PCB-DL e idrocarburi policiclici aromatici IPA* è stato eseguito tramite campionatore ad “alto volume”.

Poiché, allo stato attuale, per valutare diossine, furani, policlorobifenili non esistono riferimenti tecnici uniformi e/o raccomandati dalla normativa, si è scelto di ottimizzare le modalità di campionamento in funzione dei limiti analitici. Per tale motivo il monitoraggio è stato eseguito impostando un flusso di aspirazione del campionatore pari 225 l/min per la durata di circa una settimana dal 15 al 21 ottobre 2013 conformemente a quanto indicato dal metodo US-EPA TO13A e TO9.

Le analisi degli inquinanti sono state eseguite sul particolato atmosferico campionato su filtri in fibra di quarzo e sulla frazione volatile adsorbita su schiuma poliuretanica PUF posizionata a valle del filtro. Per le analisi si è fatto riferimento al metodo US-EPA 1613B:2004 per la determinazione di diossine e furani, al metodo 1668C:2010 per PCB diossina simili e al metodo ISO 11338:2:2003 per la determinazione degli IPA.

Nella presentazione dei risultati relativi alle concentrazioni di diossine, furani e PCB diossina-simili si è assunto, per convenzione, che tutti i composti con concentrazione inferiore al limite di quantificazione (LQ) siano valutati pari a zero.

La determinazione *dei Composti Organici Volatili COV* mediante canister è stata effettuata secondo quanto previsto dal metodo US-EPA TO14A e TO15. Secondo tale metodo un volume di aria viene campionato all'interno di un contenitore in acciaio precedentemente posto sotto vuoto ed in seguito analizzato in laboratorio, previa preconcentrazione, mediante separazione gascromatografica e determinazione attraverso spettroscopia di massa (tecnica che prende il nome di GC/MS). Il tempo di campionamento può essere variato inserendo in testa al canister opportuni restrittori che limitano il flusso di campionamento. Nella presente campagna il campionamento con canister è stato effettuato su un arco di tempo di circa 24 ore tra il 14 e il 15 ottobre 2013.

Sempre per convenzione, tutti i valori di concentrazione di diossine, furani e PCB diossina-simili, IPA e COV di seguito riportati sono riferiti al valore ambientale di concentrazione “tal quale” cioè senza alcuna normalizzazione rispetto a specifiche condizioni standard di riferimento (temperatura, pressione).

3.1 Diossine (PCDD), Furani (PCDF) e Policlorobifenili diossina-simili (PCB-DL)

Con il termine generico di ‘diossine’ viene indicato un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati che si possono classificare in due famiglie: dibenzo-p-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani (PCDF).

Il termine generico ‘diossina’ viene comunemente utilizzato come sinonimo della 2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina (TCDD), ossia del congenere maggiormente tossico riconosciuto possibile cancerogeno per l'uomo. Esistono 75 congeneri di diossine e 135 di furani dei quali solo 17 (7 PCDD e 10 PCDF rispettivamente) risultano particolarmente rilevanti dal punto di vista tossicologico-ambientale. La tossicità dei vari congeneri di “diossine” dipende dal numero e dalla posizione degli atomi di cloro sugli anelli aromatici.

Generalmente le diossine non vengono rilevate come singoli composti, ma piuttosto come miscele complesse dei diversi congeneri a differente grado di tossicità. Con l'obiettivo di esprimere e comparare la tossicità dei vari congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF). I TEF forniscono un grado di tossicità dei singoli congeneri rispetto a quello della 2,3,7,8-TCDD che viene preso come valore unitario di riferimento.

Per esprimere la concentrazione complessiva di diossine si è, quindi, introdotto il concetto di tossicità equivalente (TEQ) che si ottiene sommando i prodotti tra i valori TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni (C) secondo la seguente formula:

$$TEQ = \sum_{i=1}^n (C_i \cdot TEF_i)$$

Per i TEF sono stati proposti due schemi di classificazione: il primo, sviluppato in ambito NATO, è utilizzato principalmente per misurare i livelli di concentrazione delle diossine nelle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo) in relazione agli standard di qualità stabiliti da norme e regolamenti (sistema I-TE, International Toxicity Equivalent); il secondo, sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è utilizzato per valutare il grado di tossicità di questi composti in relazione agli effetti sulla salute umana (sistema WHO-TE) e comprende anche alcuni policlorobifenili diossina-simili (PCB-DL).

Allo stato attuale, per l'Italia esiste solo un vecchio parere espresso dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del 1988 che prevede per l'ambiente esterno limiti massimi tollerabili per miscele di PCDD/F pari a 40 fg/m³ espresso in unità I-TEQ.

La Figura 14 mette a confronto le concentrazioni di diossine e furani rilevate a Vidor e a Treviso mentre la Figura 15 riporta gli stessi dati espressi come I-TEQ dando pertanto una quantificazione della tossicità.

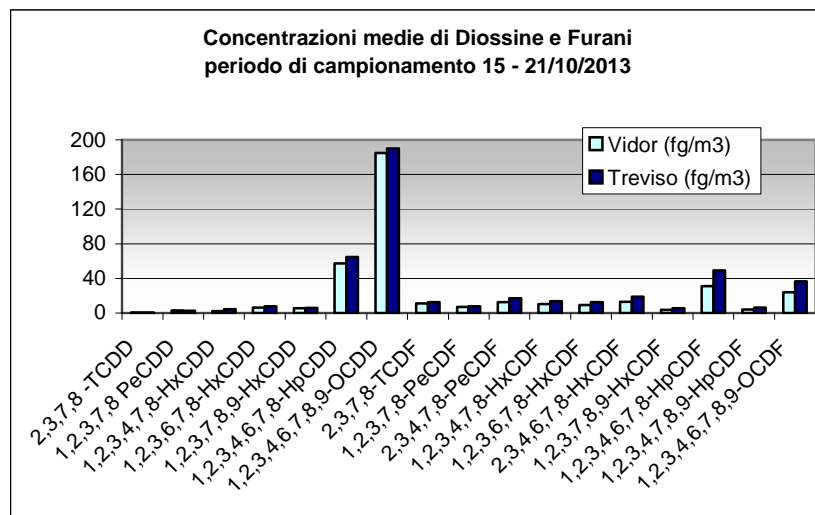


Figura 14 – Concentrazioni medie di diossine e furani rilevati presso i siti di Vidor e Treviso

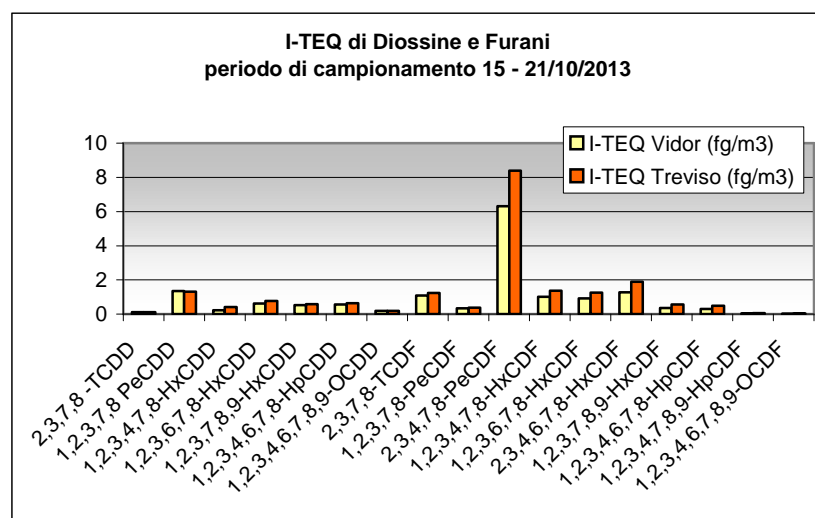


Figura 15 – Concentrazioni medie di diossine e furani espresse come I-TEQ rilevati presso i siti di Vidor e Treviso

Dalle Figure 14 e 15 si osserva che sebbene si siano osservate maggiori concentrazioni dei congeneri 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (TEF=0.01) e 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD (TEF=0.001) la maggior tossicità equivalente è data dal 2,3,4,7,8-PeCDF (TEF=0.5).

I PCB-DL sono composti organici clorurati di sintesi con struttura derivata dal bifenile. Dal punto di vista chimico-fisico sono composti estremamente stabili, sostanzialmente non infiammabili, dalle ottime proprietà dielettriche, scarsamente solubili in acqua e poco volatili; risultano, invece, particolarmente solubili nei solventi organici, negli oli e nei grassi. Per tali caratteristiche i PCB nel passato sono stati estensivamente impiegati nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti (condensatori e trasformatori), come lubrificanti negli impianti di condizionamento, nella preparazione delle vernici e come additivi di sigillanti nell'edilizia. La resistenza all'azione di agenti chimici e biologici, nonché il loro uso indiscriminato nel recente passato, hanno reso i PCB pressoché ubiquitari.

La Figura 16 mette a confronto le concentrazioni di PCB-DL rilevate a Vidor e a Treviso mentre la Figura 17 riporta gli stessi dati espressi come WHO-TEQ dando pertanto una quantificazione della tossicità.

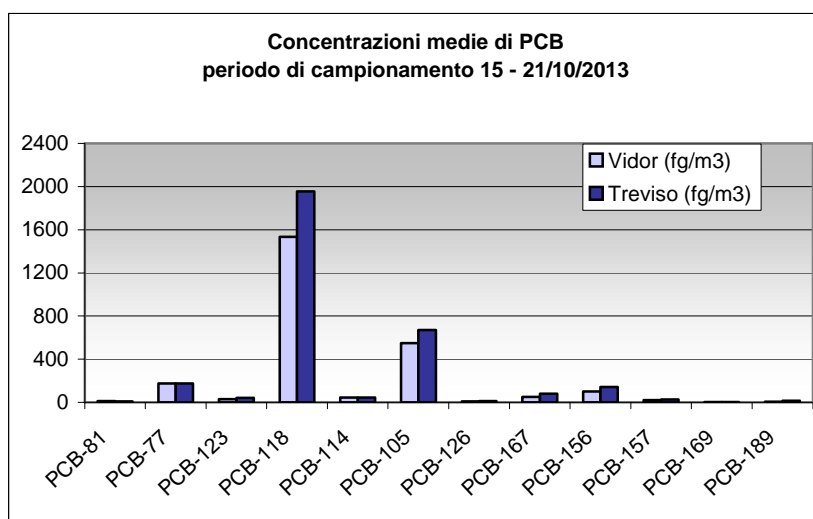


Figura 16 – Concentrazioni medie di PCB-DL rilevati presso i siti di Vidor e Treviso

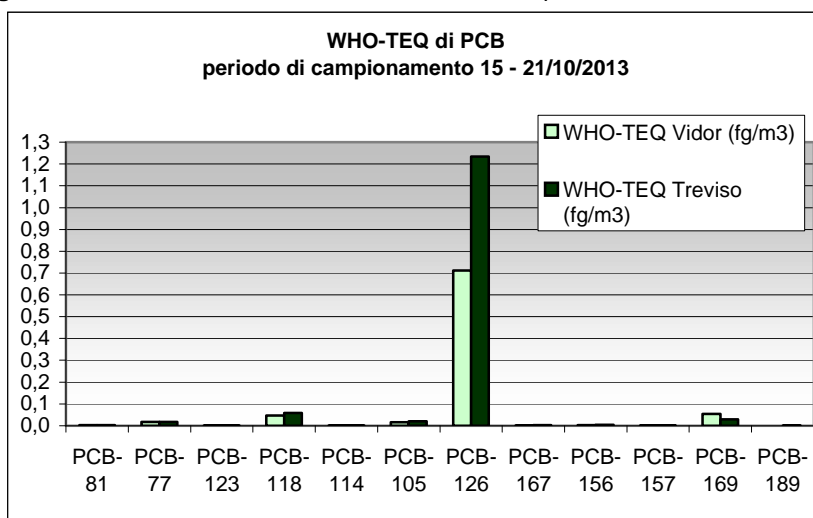


Figura 17 – Concentrazioni medie di PCB espresse come WHO -TEQ rilevati presso i siti di Vidor e Treviso

Si osserva che in termini di *concentrazione* i PCB-DL sono di un ordine di grandezza

superiori rispetto alle diossine e furani (rif Figura 14 e 16) ma essendo i rispettivi TEF molto bassi (ossia i PCB-DL sono meno tossici delle diossine e furani) in termini di *tossicità equivalente* i PCB-DL sono di un ordine di grandezza inferiori rispetto alle diossine e furani (rif Figura 15 e 17).

Nella seguente Tabella vengono riassunti e messi a confronto i valori delle sommatorie riferiti ai due schemi ponderali I-TEQ 1989 e WHO-TEQ 2005 per PCDD/F e PCB-DL rilevati presso i siti di Vidor e Treviso. Nella Tabella, è stato indicato anche il numero di congeneri (recs) con concentrazione inferiore al limite di quantificazione (recs<LQ) che fornisce una stima significativa del peso relativo alla convenzione adottata di sostituzione dei valori limite con zero (secondo quanto già descritto in precedenza). Nel caso dello schema I-TEQ vengono considerati 17 congeneri (solamente diossine e furani) mentre nel caso dello schema WHO-TEQ la valutazione si riferisce a 29 congeneri perché oltre a diossine e furani comprende anche alcuni PCB- DL.

| | Vidor | | | Treviso | | |
|--------------|-------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|
| | recs | recs<LQ | fg/m ³ | recs | recs<LQ | fg/m ³ |
| I-TEQ 1989 | 17 | 1 | 15.2 | 17 | 1 | 19.6 |
| WHO-TEQ 2005 | 29 | 1 | 14.6 | 29 | 1 | 18.6 |

Tabella 2– Sommatorie I-TEQ e WHO-TEQ relative al monitoraggio presso i siti di Vidor e Treviso; i valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione LQ sono stati assunti, per convenzione pari a zero.

Dalla valutazione dei risultati presentati le concentrazioni espresse come sommatoria I-TEQ o alternativamente WHO-TEQ rilevate risultano leggermente inferiori a Vidor rispetto a Treviso. Vidor si attesta intorno a una concentrazione di circa 15 fg/m³ e Treviso circa 20 fg/m³. Tali valori sono comunque inferiori, di almeno la metà, del valore di riferimento cautelativo espresso dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale che prevede per l'ambiente esterno una concentrazione in unità I-TEQ pari a 40 fg/m³.

La Figura 18 riporta le concentrazioni dei 29 congeneri determinati, compresi i PCB, espressi in termini di WHO-TEQ.

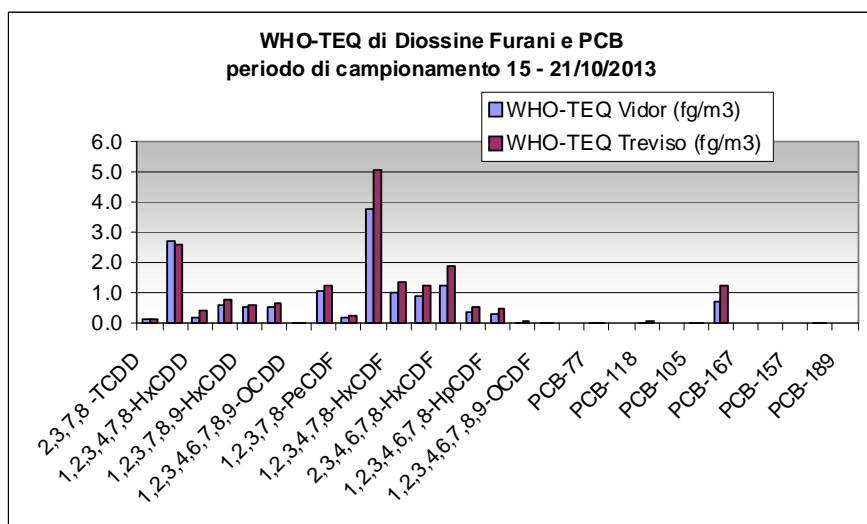


Figura 18 – Concentrazioni medie di Diossine, Furani e PCB espresse come WHO -TEQ rilevati presso i siti di Vidor e Treviso

3.2 Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA

Nella maggior parte dei casi gli IPA sono presenti nell'aria come miscele di composizione

talvolta molto complessa e sono molto spesso associati alle polveri sospese. In questo caso la dimensione delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona l'ingresso e la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. Presenti nell'aerosol urbano sono generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 micron e quindi in grado di raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e quindi i tessuti. Poiché è stato evidenziato che la relazione tra BaP e gli altri IPA, detto profilo IPA, è relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione di BaP viene spesso utilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali.

Si ricorda che la normativa nazionale non prevede un limite di concentrazione in aria per gli IPA, ma il D.Lgs 155/2010 indica un valore obiettivo per la concentrazione media annuale di Benzo(a)Pirene rilevata sui campioni di PM10 pari a 1.0 ng/m³.

I risultati delle analisi degli IPA eseguite a Vidor pertanto non possono essere confrontati con il limite di legge ma, relativamente alla tipologia di inquinante ricercato e limitatamente al periodo in cui è stato eseguito il monitoraggio, forniscono una fotografia dello stato ambientale che può essere confrontato direttamente con la situazione di Treviso.

La Figura 19 riporta le concentrazioni medie di alcuni composti IPA determinati sul particolato. Come per le diossine, furani e PCB-DL si osserva che le concentrazioni di IPA rilevate a Vidor risultano leggermente inferiori rispetto a quelle determinate nel medesimo periodo a Treviso.

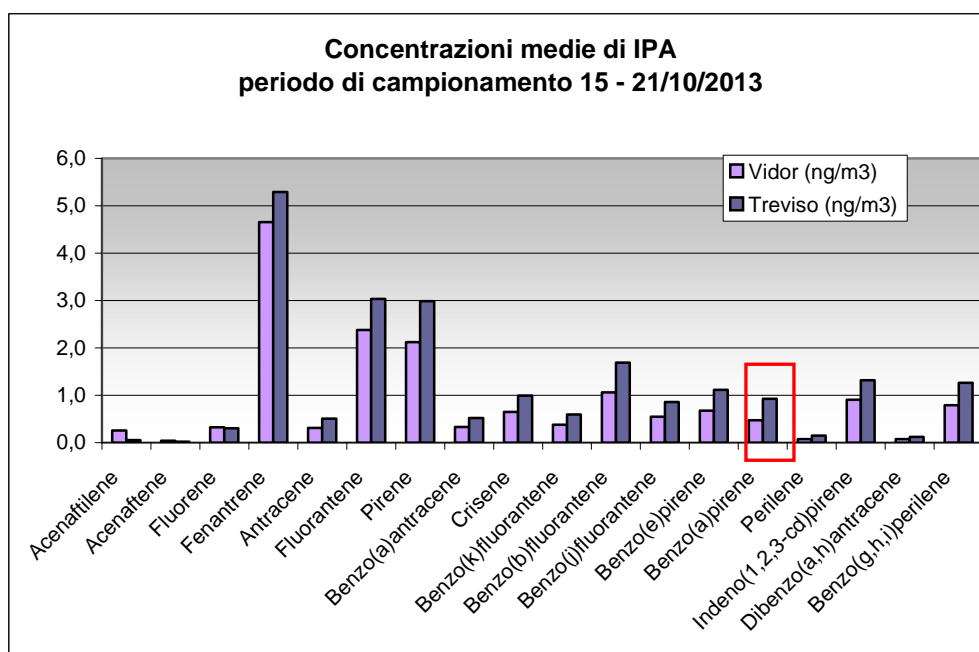


Figura 19 – Concentrazioni medie di IPA rilevati presso i siti di Vidor e Treviso

Per quanto riguarda il Ba(a)P, ribadendo che per tipo e durata di campionamento il dato non può essere confrontato con il limite di legge, le concentrazioni sono risultate pari a 0.5 ng/m³ a Vidor e 0.9 ng/m³ a Treviso.

Si ricorda che la determinazione degli IPA secondo le indicazioni del D.Lgs 155/2010, che fa riferimento al metodo di campionamento e analisi UNI-EN 15549:2008, è stata eseguita nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 13 settembre e tra l'8 novembre e il 18 dicembre 2011 in località Colbertaldo. Durante tali campagne sono stati raccolti 26 campioni di PM10 sui

quali sono stati determinati gli IPA ottenendo un valore medio pari a 2.2 ng/m³ mentre nel medesimo periodo la concentrazione media a Treviso è risultata pari a 2.8 ng/m³.

Pare pertanto confermato che le concentrazioni di Benzo(a)pirene a Vidor risultano leggermente inferiori rispetto a quelle rilevate a Treviso. Si sottolinea tuttavia che a Treviso il valore obiettivo di 1.0 ng/m³ viene sistematicamente superato ogni anno dal 2006. I dati ad ora disponibili non permettono pertanto di escludere che tale limite venga superato anche nel comune di Vidor.

3.3 Composti Organici Volatili COV

Il principale ruolo atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinanti secondari.

Con campionatori canister, in accordo alla metodica EPA TO14-TO15, sono stati determinati 43 composti organici volatili (COV). La totalità degli inquinanti ricercati è risultata al di sotto del limite di quantificazione analitica ad eccezione di minime quantità di Toluene e Xileni confrontabili con valori imputabili al traffico veicolare.

Si allega il referto analitico.

4. Conclusioni

Si riassumono di seguito le principali conclusioni sullo stato di qualità dell'aria rilevato con campionatori 'alto volume' e 'canister' nel corso della campagna di monitoraggio effettuata nei siti di Vidor e, nel caso di campionario ad alto volume, per confronto presso la stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di Treviso.

Diossine, Furani, PCB diossina-simili

La valutazione dei dati di stima delle emissioni a livello provinciale elaborata da ISPRA evidenzia un trend positivo dal 1990 al 2010 degli inquinanti diossine e furani. In particolare, relativamente all'anno 2010, risulta che l'85% delle emissioni degli inquinanti è dovuto al Macrosettore02 – Combustione non industriale ed in particolare agli impianti residenziali con potenza termica inferiore a 50MW.

La determinazione degli inquinanti diossine, furani, PCB diossina simili è stata eseguita sul campione medio raccolto nel Comune di Vidor presso la scuola primaria di via Palladio tra il 15 e il 21 ottobre 2013.

Per convenzione nella presente valutazione, le concentrazioni ambientali dei vari congeneri di diossine, furani e PCB diossina-simili sono state riferite alle condizioni di campionamento "ambientali o tal quali" cioè senza alcuna normalizzazione rispetto a specifici standard di temperatura e pressione; e ancora, sempre per convenzione, il trattamento statistico dei valori inferiori al limite di quantificazione è stato assunto sempre uguale a zero.

I livelli ambientali medi delle miscele di diossine, furani e PCB diossina-simili monitorati nel corso del periodo di studio sono risultate leggermente inferiori a Vidor rispetto a Treviso attestandosi rispettivamente a valori pari a circa 15 fg I-TEQ/m³ e 20 fg I-TEQ/m³. Entrambi i siti monitorati sono stati definiti di background urbano ovvero rappresentativi della qualità dell'aria media del territorio comunale.

Si ricorda che dal punto di vista dei riferimenti tecnici-normativi esiste solamente un orientamento della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del 1988 che prevede per l'ambiente atmosferico esterno una concentrazione pari a 40 fg I-TEQ/m³, mentre per l'OMS una presenza in aria di 300 fg I-TEQ/m³ è un possibile indice di sorgenti locali di emissione che devono essere opportunamente identificate e controllate.

I valori ambientali rilevati presso i siti di Vidor e Treviso hanno evidenziato concentrazioni relative alla sommatoria di PCDD/F (e PCB-DL) inferiori a tutti i valori di riferimento sopra ricordati, e quindi, inferiori sia rispetto ai valori guida che adottano lo schema ponderale classico per i congeneri previsti dalla NATO (I-TEQ del 1989), sia rispetto a quelli più cautelativi che elencano un maggior numero di congeneri (PCB-DL) secondo i più recenti schemi ponderali previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-TEQ del 2005).

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Come per le diossine e i furani anche per gli IPA i dati di stima delle emissioni a livello provinciale elaborati da ISPRA evidenziano un trend positivo dal 1990 al 2010. Anche in questo caso, relativamente all'anno 2010, risulta che oltre l'80% delle emissioni degli inquinanti è dovuto al Macrosettore02 – Combustione non industriale ed in particolare agli impianti residenziali alimentati a biomassa con potenza termica inferiore a 50MW.

La determinazione di IPA nel Comune di Vidor sono state eseguite sul medesimo campione sul quale sono state analizzate diossine, furani, PCB diossina simili e pertanto su un unico campione medio prelevato nel periodo compreso tra il 15 e il 21 ottobre 2013.

Si ricorda che la normativa nazionale non prevede un limite di concentrazione in aria per gli IPA ma il D.Lgs 155/2010 indica un valore obiettivo per la concentrazione media annuale di

Benzo(a)Pirene rilevata sui campioni di PM10 pari a 1.0 ng/m³.

Pertanto i risultati delle analisi degli IPA ed in particolare di Benzo(a)Pirene eseguite a Vidor non possono essere confrontati con il limite di legge ma, relativamente alla tipologia di inquinante ricercato e limitatamente al periodo in cui è stato eseguito il monitoraggio, forniscono una fotografia dello stato ambientale che può essere confrontato direttamente con la situazione di Treviso.

Come per diossine e furani, le concentrazioni medie di IPA rilevate a Vidor sono risultate leggermente minori rispetto a quelle di Treviso. In particolare sono risultate pari a circa 16 ng/m³ a Vidor e 22 ng/m³ a Treviso e il Benzo(a)Pirene è risultato pari a 0.5 ng/m³ a Vidor e 0.9 ng/m³ a Treviso.

Per un confronto con il riferimento di legge si ricorda che nel 2011 è stato eseguito in località Colbertaldo il campionamento ed analisi di IPA ed in particolare di Benzo(a)Pirene secondo le indicazioni del DLgs 155/2010. La valutazione dei dati è stata inviata all'Amministrazione comunale con nota ARPAV Prot 70748 del 20/06/2012. Durante la campagna si era ottenuto un valore medio a Vidor pari a 2.2 ng/m³ mentre nel medesimo periodo la concentrazione media a Treviso è risultata pari a 2.8 ng/m³.

Poiché a Treviso il valore obiettivo di 1.0 ng/m³ viene sistematicamente superato ogni anno dal 2006, i dati ad ora disponibili non permettono di escludere che tale limite venga superato anche nel comune di Vidor.

Composti Organici Volatili

In base ai dati emissivi INEMAR con dettaglio comunale, nel comune di Vidor vengono emesse 233 t/anno di COV relativamente all'aggiornamento 2007/8 corrispondente ad una densità emissiva pari a 18 t/Kmq confrontabile con l'emissione media provinciale pari a 16 t/Kmq. Il maggior contributo emissivo è legato al Macrosettore 06 –uso di solventi ed altri prodotti tipicamente di origine industriale.

Per tale motivo il monitoraggio a Vidor è stato eseguito per la durata di circa 24 ore tra il 14 e il 15 ottobre 2013 tramite canister nel sito industriale di via Govolone.

L'analisi del campione ha evidenziato per tutti i 43 parametri ricercati concentrazioni inferiori al limite di quantificazione analitica ad eccezione di minime quantità di Toluene e Xileni imputabili verosimilmente al traffico veicolare

In base ai dati della stima delle emissioni ed ai risultati del monitoraggio eseguito, ancorchè di rappresentatività temporale limitata, è possibile affermare che al momento non sussiste un problema ambientale nel comune di Vidor legato all'inquinamento da composti organici volatili. Chiaramente tale conclusione non esclude la possibilità di verificarsi di locali e temporanei inquinamenti che dovranno essere gestiti opportunamente di caso in caso.

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
 Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
 Tel. +39 049 8227841
 Fax +39 049 8227940
 email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 331420 rev. 0

Campione numero 331420 Richiesta Ufficio
Campione di CANISTER
Data di ricevimento 16/10/2013 9:44:00
Committente ARPA VENETO - DAP TREVISO - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via Santa Barbara, 5/A 31100 TREVISO(TV)
Prelevatore ARPA VENETO - DAP TREVISO - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via Santa Barbara, 5/A 31100 TREVISO(TV)
Verbale di prelievo SSA/13/03 *Data di prelievo* 15/10/2013 11:50
Conferente ARPA VENETO - DAP TREVISO - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via Santa Barbara, 5/A 31100 TREVISO(TV)
Punto di prelievo Carrozziere FERCAR s.n.c. - Via M. Albertini Govone, 17 - Comune di Vidor (TV) (-)
Procedura di campionamento /

| Analisi Chimiche | Inizio analisi | 15/10/2013 | Fine analisi | 21/10/2013 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Parametri | Risultato | Unità di Misura | Metodo di Prova | |
| SOV CANISTER | | | | |
| Diclorodifluorometano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Clorometano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Diclorotetrafluoroetano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Cloruro di vinile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| 1,3-Butadiene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Bromuro di metile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Cloruro di etile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Acetonitrile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Triclorofluorometano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Acrilonitrile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Bromuro di etile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| 1,1-Dicloroetilene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Cloruro di metilene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Trifluorotricloroetano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Acetato di vinile | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Metililchetone | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| n-Esano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Cloroformio | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| 1,2-Dicloroetano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| 1,1,1-Tricloroetano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Benzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Tetracloruro di carbonio | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| 1,2-Dicloropropano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Tricloroetilene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Isottano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| 1,3-Dicloropropilene cis | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |
| Metilisobutilchetone | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 | |

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 331420 rev. 0

| Parametri | Risultato | Unità di Misura | Metodo di Prova |
|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1,3-Dicloropropilene trans | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,1,2-Tricloroetano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| Toluene | 2.6 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| Percloroetilene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| Clorobenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| Etilbenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| m,p-Xilene | 1.1 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| Stirene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| o-Xilene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,3,5-Trimetilbenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,2,4-Trimetilbenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,3-Diclorobenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,2-Diclorobenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,2,4-Triclorobenzene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |
| 1,3-Esaclorobutadiene | <1.0 | ppb | EPA TO-15 1999 |

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 22/10/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.