

# **Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di Orsago Via Don Milani**



**Periodo di attuazione:**  
**26 Maggio - 13 Luglio 2016 (campagna estiva)**  
**1 Dicembre 2016 - 17 Gennaio 2017 (campagna invernale)**

**RELAZIONE TECNICA**

**ARPAV**

**Direttore Generale**

*Nicola Dell'Acqua*

**Dipartimento Provinciale di Treviso**

*Loris Tomiato*

**Progetto e realizzazione**

**Servizio Stato dell'Ambiente**

*Maria Rosa*

*Claudia Iuzzolino*

*Gabriele Pick*

*Federico Steffan*

**Con la collaborazione di:**

**Servizio Meteorologico di Teolo**

**Ufficio Agrometeorologia e Meteorologia Ambientale**

*Alberto Bonini*

*Maria Sansone*

**Dipartimento Regionale Laboratori**

*Francesca Daprà*

**Servizio Osservatorio Regionale Aria**

*Salvatore Patti*

La presente Relazione tecnica può essere riprodotta solo integralmente. L'utilizzo parziale richiede l'approvazione scritta del Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso e la citazione della fonte stessa.

**INDICE**

1	Introduzione e obiettivi specifici della campagna .....	4
2	Caratterizzazione del sito e tempistiche di realizzazione .....	4
3	Contestualizzazione meteo climatica dell'area .....	5
4	Inquinanti monitorati e normativa di riferimento .....	8
5	Informazioni sulla strumentazione e sulle analisi .....	9
6	Efficienza di campionamento .....	10
7	Analisi dei dati rilevati .....	11
8	Valutazione dell'IQA (Indice Qualità Aria) .....	14
9	Conclusioni .....	15
	ALLEGATO .....	17
	GLOSSARIO .....	25

## 1 Introduzione e obiettivi specifici della campagna

La qualità dell'aria nel comune di Orsago è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio eseguite con stazione rilocabile posizionata in Via Don Milani.

La finalità del monitoraggio è quello di acquisire dati sulla qualità dell'aria in una zona di fondo urbano (background urbano, in sigla BU) del comune di Orsago.

Con l'obiettivo di proporre un confronto con una realtà monitorata in continuo verrà fornita per ogni inquinante l'indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Treviso e Conegliano.

## 2 Caratterizzazione del sito e tempistiche di realizzazione

La campagna di monitoraggio della qualità dell'aria con stazione rilocabile si è svolta dal 26 maggio al 13 luglio 2016, nel semestre estivo, e dal 1 dicembre 2016 al 17 gennaio 2017, nel semestre invernale.

Il comune di Orsago ricade nella zona "IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura", ai sensi della zonizzazione regionale approvata con DGR n. 2130/2012 e rappresentata in Figura 1.

In Figura 2 è indicata l'ubicazione del punto sottoposto a monitoraggio avente coordinate GBO  $x=1765533$   $y=5091895$ .

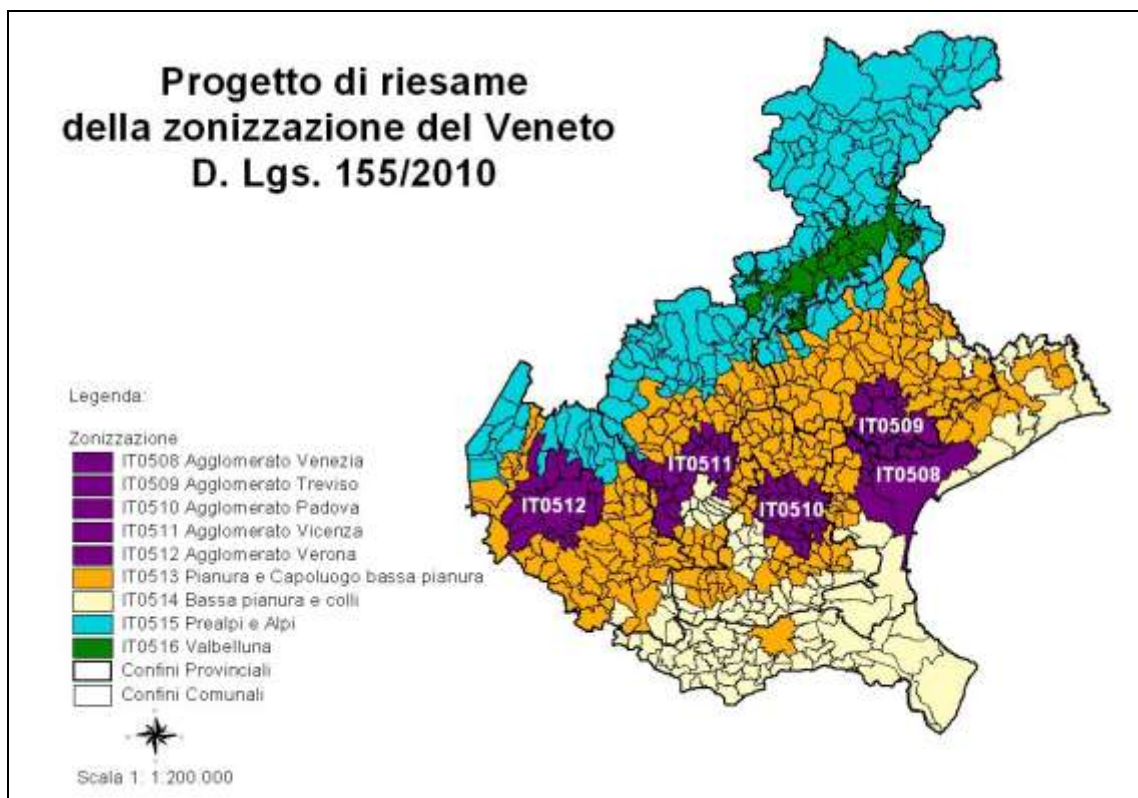


Figura 1. Zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR n. 2130/2012

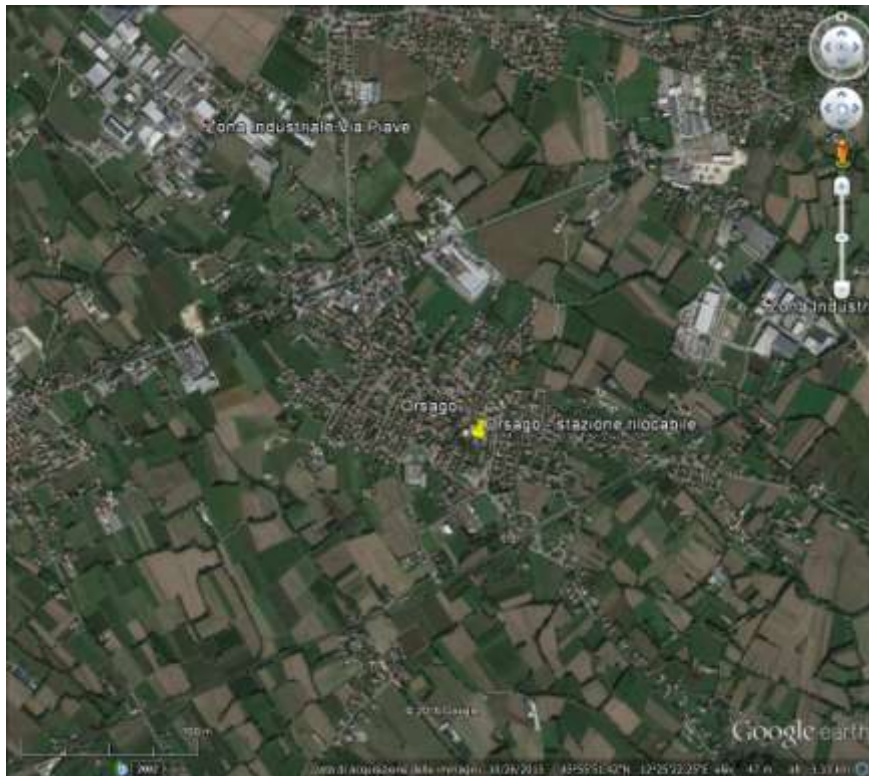


Figura 2. Localizzazione geografica della stazione rilocabile a Orsago

### 3 Contestualizzazione meteo climatica dell'area

Di seguito viene descritta, a cura del Servizio Meteorologico di ARPAV – Ufficio Agrometeorologia e Meteorologia Ambientale, la situazione meteorologica verificatasi durante ciascuna delle due campagne di monitoraggio.

La situazione meteorologica è stata analizzata mediante l'uso di diagrammi circolari nei quali si riporta la frequenza dei giorni con caratteristiche di piovosità e ventilazione definite in tre classi:

- in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore di 1.5 m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- in giallo (precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del vento nell'intervallo 1.5 m/s e 3 m/s): situazioni debolmente dispersive;
- in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento maggiore di 3 m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

I valori delle soglie per la ripartizione nelle tre classi sono state individuate in maniera soggettiva in base ad un campione pluriennale di dati.

Per la descrizione della situazione meteorologica sono stati utilizzati i dati delle stazioni ARPAV codice 186 - Gaiarine (TV) per la precipitazione e 185 - Vazzole-Tezze (TV) per il vento. Presso la stazione 185 la quota dell'anemometro tra il 4 e il 5 luglio 2016 è stata portata da 2 m a 5 m; pertanto, per effettuare il confronto su dati il più possibile omogenei, l'intensità del vento misurata a quota 2 m è stata ricalcolata alla quota 5 m mediante la "formula logaritmica" di cui alla nota<sup>1</sup>.

#### Semestre estivo

Nella Figura 3 si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione ricavate dai dati rilevati presso le stazioni meteorologica ARPAV di Gaiarine e Vazzola in tre periodi:

- 26 maggio - 13 luglio 2016, periodo di svolgimento della campagna di misura;

<sup>1</sup>  $u(z_2) = u(z_1) \frac{\ln(z_2) - \ln(z_0)}{\ln(z_1) - \ln(z_0)}$  dove  $z_1 = 2$  m è la quota di misura del vento,  $z_2 = 5$  m è la quota a cui si estrapola

il vento e  $z_0$  è la roughness del sito che in questo caso vale 0.3262 m.

- 26 maggio - 15 luglio dall'anno 1993 all'anno 2015 (pentadi di riferimento, cioè PERIODO ANNI PRECEDENTI);
- 1 gennaio - 31 dicembre 2016 (ANNO CORRENTE).

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della campagna di misura:

- i giorni molto piovosi sono stati più frequenti rispetto ad entrambi i periodi di riferimento;
- i giorni con vento molto debole sono stati un po' più frequenti rispetto all'anno corrente e un po' meno frequenti rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

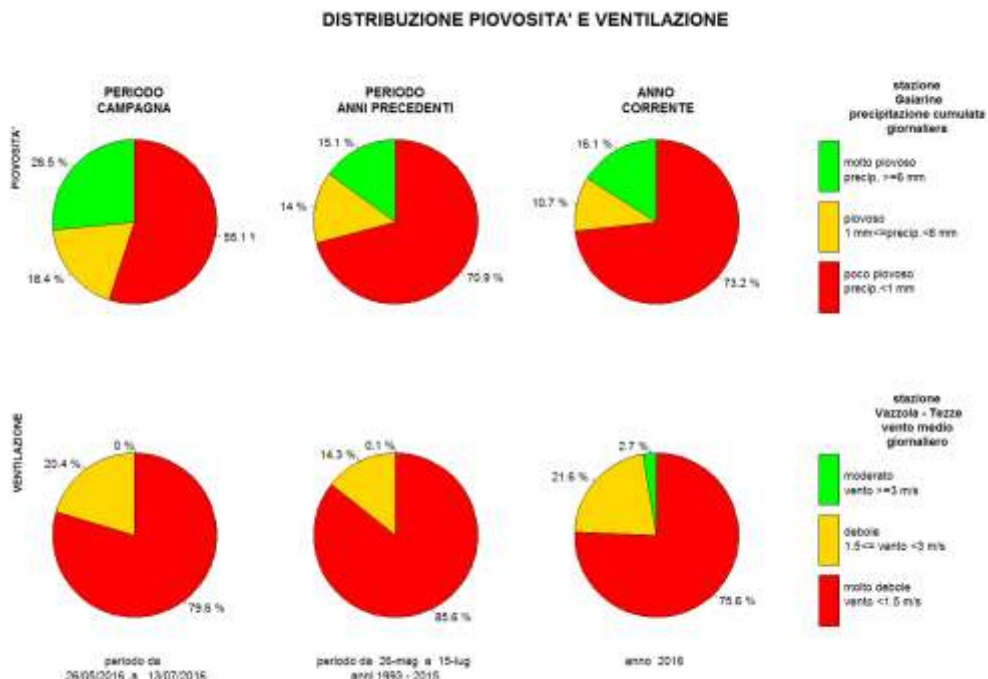


Figura 3. diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso (scarsa dispersione), giallo (debole dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le condizioni in atto nel periodo di svolgimento della CAMPAGNA DI MISURA, nel periodo pentadale corrispondente degli anni precedenti (PERIODO ANNI PRECEDENTI) e durante l'intero anno in corso (ANNO CORRENTE).

In Figura 4 si riporta la rosa dei venti registrati presso la stazione di Vazzola-Tezze durante lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che le direzioni prevalenti di provenienza del vento sono quelle dei settori compresi tra est e nord-nord-est (con frequenze comprese tra 6 e 8% dei casi), seguite da sud-sudest e sud (entrambe circa 6%). La frequenza delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 32%; la velocità media è stata pari a circa 1.1 m/s.

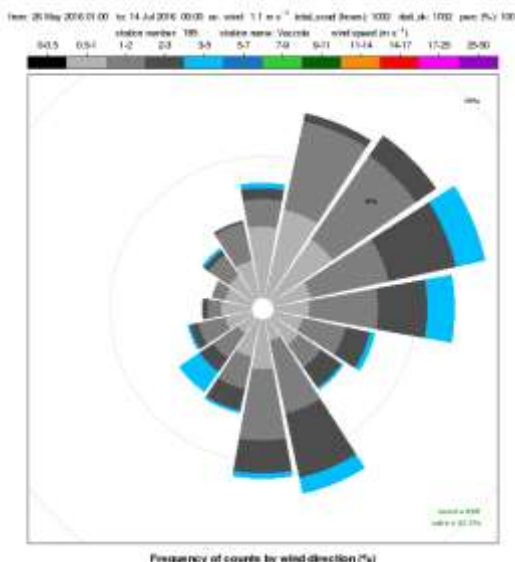


Figura 4. rosa dei venti registrati presso la stazione meteorologica di Vazzola-Tezze nel periodo

26 maggio - 13 luglio 2016

Semestre invernale

Nella Figura 5 si mettono a confronto le caratteristiche di piovosità e ventilazione ricavate dai dati rilevati presso le stazioni meteorologica ARPAV di Gaiarine e Vazzola in tre periodi:

- 1 dicembre 2016 - 17 gennaio 2017, periodo di svolgimento della campagna di misura;
- 1 dicembre - 20 gennaio dall'anno 1993 all'anno 2016 (pentadi di riferimento, cioè PERIODO ANNI PRECEDENTI);
- 18 gennaio 2016 - 17 gennaio 2017 (ANNO CORRENTE).

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della campagna di misura:

- i giorni poco piovosi sono stati la quasi totalità dei casi e ben più frequenti rispetto ad entrambi i periodi di riferimento;
- la distribuzione delle giornate in base alla ventosità è simile a quella di entrambi i periodi di riferimento, mentre rispetto all'anno corrente i giorni con vento molto debole sono stati molto più frequenti.

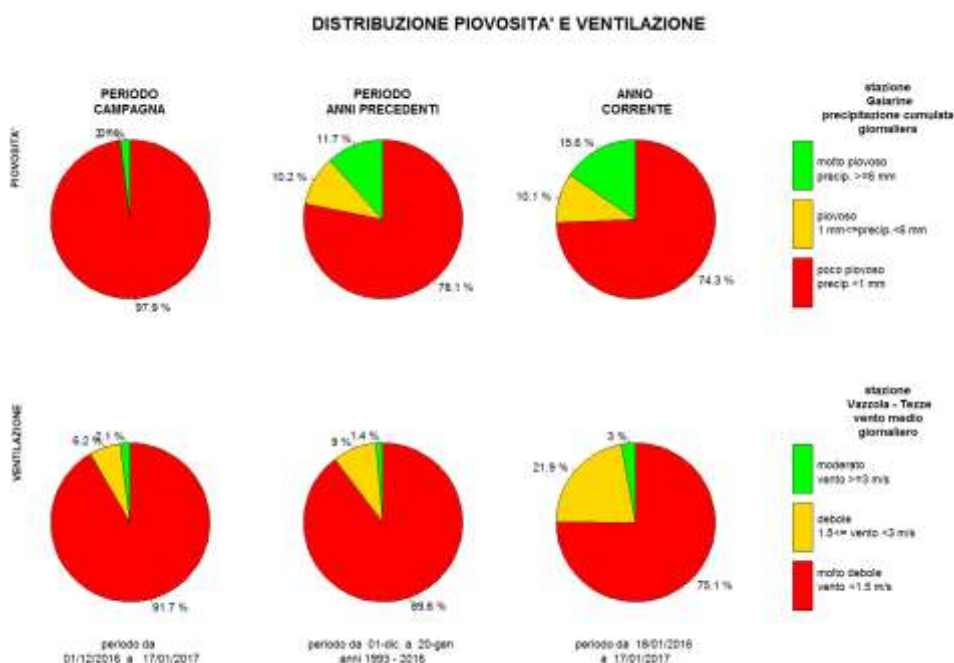


Figura 5. diagrammi circolari con frequenza dei casi di vento e pioggia nelle diverse classi: rosso (scarsa dispersione), giallo (debole dispersione), verde (forte dispersione). Confronto tra le condizioni in atto nel periodo di svolgimento della CAMPAGNA DI MISURA, nel periodo pentadale corrispondente degli anni precedenti (PERIODO ANNI PRECEDENTI) e durante l'intero anno in corso (ANNO CORRENTE).

In Figura 6 si riporta la rosa dei venti registrati presso la stazione di Vazzola-Tezze durante lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che la direzione prevalente di provenienza del vento è nord-ovest (circa 9% dei casi), seguita da nord, nord-nordovest e ovest-nordovest (tutte e tre circa 7%), e da est-nordest (circa 6%) e nord-est (circa 5%). La frequenza delle calme (venti di intensità inferiore a 0.5 m/s) è stata pari a circa 34%; la velocità media è stata pari a circa 0.9 m/s.

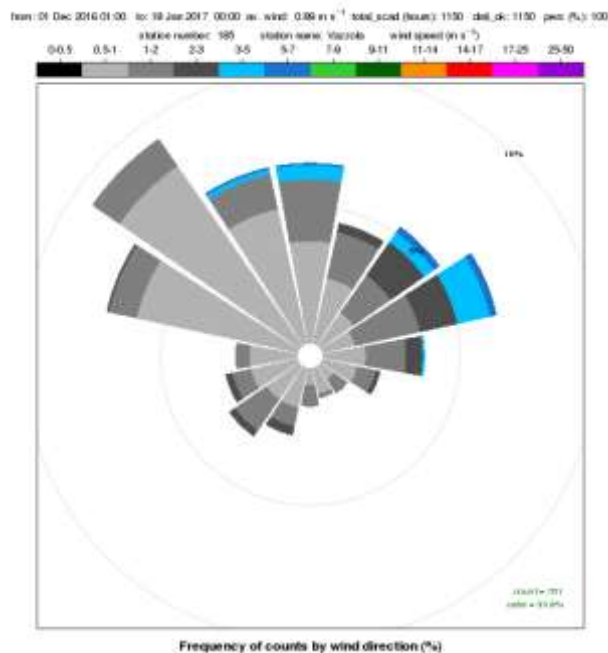


Figura 6. rosa dei venti registrati presso la stazione meteorologica di Vazzola-Tezze nel periodo 1 dicembre 2016 – 17 gennaio 2017

#### 4 Inquinanti monitorati e normativa di riferimento

La stazione rilocabile è dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la misura degli inquinanti chimici individuati dalla normativa vigente inerente l'inquinamento atmosferico e più precisamente: monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), ozono (O<sub>3</sub>).

Contestualmente alle misure eseguite in continuo, sono stati effettuati anche dei campionamenti sequenziali per la determinazione gravimetrica delle polveri inalabili PM10, per l'analisi in laboratorio degli idrocarburi policiclici aromatici IPA con riferimento al benzo(a)pirene.

Inoltre sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali di BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) utilizzando i campionatori passivi Radiello®.

Per tutti gli inquinanti considerati risultano in vigore i limiti individuati dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, limiti di legge a mediazione di lungo periodo. In Tabella 3 sono indicati i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione degli ecosistemi.

Tabella 1 - Limiti di legge a mediazione di breve periodo

Inquinante	Tipologia	Valore
SO <sub>2</sub>	Soglia di allarme (*)	500 µg/m <sup>3</sup>
	Limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile	350 µg/m <sup>3</sup>
	Limite di 24 h da non superare più di 3 volte per anno civile	125 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	Soglia di allarme (*)	400 µg/m <sup>3</sup>
	Limite orario da non superare più di 18 volte per anno civile	200 µg/m <sup>3</sup>
PM10	Limite di 24 h da non superare più di 35 volte per anno civile	50 µg/m <sup>3</sup>
CO	Massimo giornaliero della media mobile di 8 h	10 mg/m <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	Soglia di informazione (Media 1 h)	180 µg/m <sup>3</sup>



	Soglia di allarme (Media 1 h)	<b>240 µg/m<sup>3</sup></b>
	Valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni (altrimenti su 1 anno) Media su 8 h massima giornaliera	<b>120 µg/m<sup>3</sup></b>
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana Media su 8 h massima giornaliera	<b>120 µg/m<sup>3</sup></b>

(\*) misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 Km<sup>2</sup>, oppure in un'intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi.

**Tabella 2- Limiti di legge a mediazione di lungo periodo**

Inquinante	Tipologia	Valore
NO <sub>2</sub>	Valore limite annuale	<b>40 µg/m<sup>3</sup></b>
PM10	Valore limite annuale	<b>40 µg/m<sup>3</sup></b>
PM2.5	Valore limite annuale	<b>25 µg/m<sup>3</sup></b>
Piombo	Valore limite annuale	<b>0.5 µg/m<sup>3</sup></b>
Arsenico	Valore obiettivo (media su anno civile)	<b>6.0 ng/m<sup>3</sup></b>
Cadmio	Valore obiettivo (media su anno civile)	<b>5.0 ng/m<sup>3</sup></b>
Nichel	Valore obiettivo (media su anno civile)	<b>20.0 ng/m<sup>3</sup></b>
Benzene	Valore limite annuale	<b>5.0 µg/m<sup>3</sup></b>
Benzo(a)pirene	Valore obiettivo (media su anno civile)	<b>1.0 ng/m<sup>3</sup></b>

**Tabella 3 – Limiti di legge per la protezione degli ecosistemi.**

Inquinante	Tipologia	Valore
SO <sub>2</sub>	Livello critico per la protezione della vegetazione Anno civile e inverno (01/10 – 31/03)	<b>20 µg/m<sup>3</sup></b>
NO <sub>x</sub>	Livello critico per la protezione della vegetazione Anno civile	<b>30 µg/m<sup>3</sup></b>
O <sub>3</sub>	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 su medie di 1 h da maggio a luglio Da calcolare come media su 5 anni (altrimenti su 3 anni)	<b>18000 µg/m<sup>3</sup>h</b>
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione AOT40 su medie di 1 h da maggio a luglio	<b>6000 µg/m<sup>3</sup>h</b>

## 5 Informazioni sulla strumentazione e sulle analisi

Gli analizzatori in continuo per l'analisi degli inquinanti, allestiti a bordo della stazione rilocabile, presentano caratteristiche conformi al D.Lgs. 155/2010 ed effettuano l'acquisizione, la misura e la registrazione dei risultati in modo automatico.

Il campionamento del particolato PM10 (diametro aerodinamico inferiore a 10 µm) è stato realizzato con una linea di prelievo sequenziale, posta all'interno della stazione rilocabile, che utilizza filtri da 47 mm di diametro e cicli di prelievo di 24 ore. Detti campionamenti sono stati condotti con l'utilizzo di apparecchiature conformi alle specifiche tecniche dettate dal D.Lgs.155/2010 (il volume campionato si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni).

Le determinazioni analitiche degli idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a)pirene e altri IPA) e del PM10 sono state effettuate al termine del ciclo di campionamento sui filtri esposti, rispettivamente mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) "metodo UNI EN 15549:2008" e determinazione gravimetrica "metodo UNI EN 12341:2014".

La determinazione gravimetrica del PM10 è stata effettuata su tutti i filtri campionati, mentre le determinazioni del benzo(a)pirene sono state eseguite nel rispetto degli obiettivi di qualità del dato previsti dal D.Lgs. 155/2010 (Allegato I).

Con riferimento ai risultati riportati di seguito si precisa che la rappresentazione dei valori inferiori al limite di rivelabilità segue una distribuzione statistica di tipo gaussiano normale, in cui la metà

del limite di rivelabilità rappresenta il valore più probabile. Si è scelto pertanto di attribuire tale valore ai dati inferiori al limite di rivelabilità, differente a seconda dello strumento impiegato e della metodologia adottata.

Allo stato attuale, ai fini delle elaborazioni e per la valutazione della conformità al valore limite si utilizzano le “Regole di accettazione e rifiuto semplici”, ossia le regole più elementari di trattamento dei dati, corrispondenti alla considerazione delle singole misure prive di incertezza e del valore medio come numero esatto. (“Valutazione della conformità in presenza dell’incertezza di misura”. di R.Mufato e G. Sartori nel Bollettino degli esperti ambientali. Incertezza delle misure e certezza del diritto/anno 62, 2011 2-3).

## 6 Efficienza di campionamento

L’Allegato I del D.Lgs. 155/2010 stabilisce i criteri in materia d’incertezza dei metodi di valutazione, di periodo minimo di copertura e di raccolta minima dei dati.

I requisiti relativi alla raccolta minima dei dati ed al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

Per le misurazioni in continuo di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene, particolato e piombo, la raccolta minima di dati deve essere del 90% nell’arco dell’intero anno civile. Altresì, per le misurazioni indicative il periodo minimo di copertura deve essere almeno del 14% nell’arco dell’intero anno civile (pari a 52 giorni/anno), con una resa del 90%. Tali misurazioni possono essere uniformemente distribuite nell’arco dell’anno civile o, in alternativa, essere effettuate per otto settimane equamente distribuite nell’arco dell’anno. Nella pratica, le otto settimane di misura nell’arco dell’anno possono essere organizzate con rilievi svolti in due periodi, di quattro settimane consecutive ciascuno, tipicamente nel semestre invernale (1ottobre-31marzo) ed in quello estivo (1aprile-30settembre), caratterizzati da una diversa prevalenza delle condizioni di rimescolamento dell’atmosfera.

Anche per gli IPA e per gli altri metalli la percentuale da rispettare, per le misurazioni indicative, è pari al 14% (con una raccolta minima dei dati del 90%); è comunque possibile applicare un periodo di copertura più basso, ma non inferiore al 6%, purché si dimostri che l’incertezza estesa nel calcolo della media annuale sia rispettata.

Per l’ozono, nelle misurazioni indicative, il periodo minimo di copertura necessario per rispettare gli obiettivi per la qualità del dato deve essere maggiore al 10% durante l’estate (pari a 18 giorni/anno) con una resa del 90%.

Quanto sopraesposto è illustrato anche nella Tabella 4.

**Tabella 4 Efficienza di campionamento e copertura di raccolta dei dati riferiti nell’arco dell’intero anno civile**

		INTERA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO		VALORI MINIMI (Allegato I - DLgs 155/10)
SO <sub>2</sub>	COPERTURA %	25		14
	EFFICIENZA %	94		90
NO <sub>2</sub>	COPERTURA %	25		14
	EFFICIENZA %	93		90
CO	COPERTURA %	25		14
	EFFICIENZA %	93		90
O <sub>3</sub>	COPERTURA %	13 (semestre estivo)		10 (semestre estivo)
	EFFICIENZA %	94 (semestre estivo)		90 (semestre estivo)
PM10	COPERTURA %	25		14
	EFFICIENZA %	93		90
IPA nel PM10	COPERTURA %	17		14
	EFFICIENZA %	100		90
BTEX	COPERTURA %	25	Il metodo di campionamento utilizzato non è previsto dal DLgs 155/2010	14
	EFFICIENZA %	100		90

Durante le campagne sono stati campionati in totale 90 filtri e su 61 sono state eseguite le analisi di IPA. Sono stati inoltre raccolti 13 campioni per la determinazione di BTEX.

Si sottolinea che, in base a quanto riportato nel documento “Guidance on the Commission Implementing Decision laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air” della Commissione Europea, è possibile considerare una ragionevole perdita di dati per operazioni di regolare manutenzione della strumentazione analitica. La raccolta minima di dati per rispettare gli obiettivi di qualità deve essere almeno dell'85% nell'arco dell'intero anno civile.

## 7 Analisi dei dati rilevati

### Monossido di carbonio (CO)

Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione giornaliera della media mobile di 8 ore di monossido di carbonio non ha mai superato il valore limite, in linea con quanto si rileva presso la stazione di monitoraggio di Treviso Strada Sant'Agnesa (Allegato - Grafico 1). Le medie di periodo sono risultate pari a 0.2 e 0.9 mg/m<sup>3</sup> rispettivamente per il “semestre estivo” e per il “semestre invernale”. La media mobile di 8 ore più alta registrata presso il sito di Orsago è stata pari a 2.1 mg/m<sup>3</sup>.

### Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>)

Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto non ha mai superato i valori limite orari relativi all'esposizione acuta (Allegato – Grafico 2). Relativamente all'esposizione cronica, la media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata calcolata pari a 23 µg/m<sup>3</sup>. La media di periodo relativa al “semestre estivo” è risultata pari a 9 µg/m<sup>3</sup> mentre quella relativa al “semestre invernale” pari a 37 µg/m<sup>3</sup>. La media oraria più alta registrata presso il sito di Orsago è stata pari a 85 µg/m<sup>3</sup>.

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni orarie di NO<sub>2</sub> misurate presso le stazioni fisse di fondo urbano della rete ARPAV situata a Treviso - via Lancieri di Novara, è risultata pari a 35 µg/m<sup>3</sup> mentre presso quella di Conegliano è risultata pari a 28 µg/m<sup>3</sup>. La media misurata presso il sito di Orsago è quindi inferiore a quella rilevata presso entrambe le stazioni fisse della Rete ARPAV di Treviso – via Lancieri di Novara e Conegliano.

### Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)

Durante le due campagne di monitoraggio, la concentrazione di biossido di zolfo non ha mai superato i valori limite, orario e giornaliero, relativi all'esposizione acuta (Allegato – Grafico 3 e Grafico 4).

La media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è risultata inferiore al valore limite di rivelabilità strumentale analitica (< 3 µg/m<sup>3</sup>), quindi ampiamente inferiore al limite per la protezione degli ecosistemi (20 µg/m<sup>3</sup>). Le medie del “semestre estivo” e del “semestre invernale” sono risultate entrambe inferiori al valore limite di rivelabilità strumentale analitica. La media oraria più alta registrata presso il sito di Orsago è stata pari a 6 µg/m<sup>3</sup>.

### Ozono (O<sub>3</sub>)

Durante la campagna di monitoraggio eseguita nel “semestre estivo” la concentrazione media oraria di ozono non ha mai superato la soglia d'informazione pari a 180 µg/m<sup>3</sup> (Allegato – Grafico 5). La media oraria più alta registrata presso il sito di Orsago è stata pari a 175 µg/m<sup>3</sup>.

L'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 µg/m<sup>3</sup> calcolato come media di 8 ore è stato superato durante diverse giornate durante la campagna eseguita nel “semestre estivo” (Allegato - Grafico 6) con valore massimo pari a 152 µg/m<sup>3</sup>.

La dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e radiazione solare in particolare, comporta una certa variabilità da un anno all'altro, pur in un quadro di vasto inquinamento diffuso.

### Polveri atmosferiche inalabili (PM10)

Durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare per più di 35

volte per anno civile, per 22 giorni su 43 di misura nel “semestre invernale” (Allegato – Grafico 7) e quindi per un totale di 22 giorni di superamento su 90 complessivi di misura (24%).

Negli stessi due periodi di monitoraggio le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso le stazioni fisse della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell'aria sono risultate superiori a tale valore limite per 8 giorni su 94 di misura (9%) a Conegliano e per 34 giorni su 97 di misura (35%) a Treviso – via Lancieri di Novara. I giorni di superamento rilevati presso il sito di Orsago, classificato da un punto di vista ambientale come sito di fondo, sono stati quindi superiori a quelli rilevati presso il sito fisso di riferimento di Conegliano e inferiori a quelli rilevati a Treviso – via Lancieri di Novara.

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Orsago è risultata pari a  $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nel “semestre estivo” e a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nel “semestre invernale”. La media complessiva dei due periodi calcolata per il sito indagato è risultata di  $33 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso le stazioni fisse della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell'aria è risultata pari a  $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a Conegliano e a  $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a Treviso in Via Lancieri di Novara. La media complessiva rilevata presso il sito di Orsago è quindi superiore a quella misurata presso il sito fisso di riferimento di Conegliano e inferiore a quella misurata a Treviso – via Lancieri di Novara.

Allo scopo di valutare il rispetto dei valori limite di legge previsti dal D.Lgs. 155/10 per il parametro PM10, ovvero il rispetto del Valore Limite sulle 24 ore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e del Valore Limite annuale di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , nei siti presso i quali si realizza una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria di lunghezza limitata (misurazioni indicative), è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.

Tale metodologia prevede di confrontare il “sito sporadico” (campagna di monitoraggio) con una stazione fissa, considerata rappresentativa per vicinanza o per stessa tipologia di emissioni e di condizioni meteorologiche. Sulla base di considerazioni statistiche è possibile così stimare, per il sito sporadico, il valore medio annuale e il 90° percentile delle concentrazioni di PM10; quest'ultimo parametro statistico è rilevante in quanto corrisponde, in una distribuzione di 365 valori, al 36° valore massimo. Poiché per il PM10 sono consentiti 35 superamenti del valore limite giornaliero di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , in una serie annuale di 365 valori giornalieri, il rispetto del valore limite è garantito se il 36° valore in ordine di grandezza è minore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Per quanto detto il sito di Orsago è stato confrontato con la stazione fissa di riferimento di fondo di Conegliano. La metodologia di calcolo stima per il sito sporadico di Orsago il valore medio annuale di  $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (inferiore al valore limite annuale di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ed il 90° percentile di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (pari al valore limite giornaliero di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**Tabella 5 – Confronto delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Orsago con quelle misurate a Conegliano e Treviso in Via Lancieri di Novara**

	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
	Orsago	Treviso	Conegliano
<b>MEDIA campagna estiva</b>	16	18	15
n. superamenti	0	0	0
n. dati	47	49	46
% superamenti	0	0	0
<b>MEDIA campagna invernale</b>	50	67	40
n. superamenti	22	34	8
n. dati	43	48	48
% superamenti	51	71	17
<b>MEDIA totale</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>28</b>
n. superamenti	22	34	8
n. dati	90	97	94
% superamenti	24	35	9

#### *Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX)*

La media di periodo delle concentrazioni settimanali di Benzene misurate a Orsago è risultata  $< 0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nella campagna svolta nel “semestre estivo” e  $2.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nella campagna del “semestre

invernale”. La media complessiva dei due periodi è risultata  $1.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , leggermente superiore a quella rilevata presso la stazione fissa di Conegliano dove la media è risultata  $1.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . In entrambi i siti i valori risultano largamente al di sotto del limite annuale di legge di  $5.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

La Tabella 6 riporta le concentrazioni medie osservate durante le campagne a Orsago e nel medesimo periodo a Conegliano del Benzene e dei composti Toluene, Xileni ed Etilbenzene determinati nei medesimi campioni, per i quali la normativa non prevede un specifico valore di riferimento. In Allegato – Grafico 8 sono riportate le concentrazioni medie settimanali di BTEX osservate a Orsago.

Tabella 6 – Confronto delle concentrazioni di BTEX misurate a Orsago con quelle misurate a Conegliano. Semestre “estivo” e “invernale”

Concentrazioni medie del periodo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Orsago			Conegliano		
	Media semestre estivo	Media semestre invernale	Media	Media semestre estivo	Media semestre invernale	Media
Benzene	<0.5	2.3	1.3	<0.5	1.8	1.0
Toluene	1.3	3.5	1.3	0.7	2.7	1.7
Etilbenzene	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Xileni	0.6	4.3	2.4	<0.5	3.3	1.8

### Idrocarburi Policiclici Aromatici

Per il sito di Orsago sono stati analizzati 61 campioni di PM10 (32 prelevati durante la campagna eseguita nel “semestre estivo” e 29 nel “semestre invernale”), mentre per la stazione di Treviso - Via Lancieri di Novara sono stati analizzati 35 campioni di PM10 (19 prelevati durante la campagna eseguita nel “semestre estivo” e 16 nel “semestre invernale”).

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a Orsago è risultata  $<0.1 \text{ ng}/\text{m}^3$  nel periodo del “semestre estivo” e  $6.1 \text{ ng}/\text{m}^3$  nel periodo del “semestre invernale”; la media complessiva dei due periodi è risultata di  $2.9 \text{ ng}/\text{m}^3$ .

Per confronto si riporta di seguito il riferimento della stazione fissa di Treviso in Via Lancieri di Novara, dove la media è risultata  $<0.1 \text{ ng}/\text{m}^3$  nel periodo del “semestre estivo”. Relativamente ai campioni prelevati nel “semestre invernale”, poiché i dati analitici relativi al mese di gennaio 2017 non sono al momento ancora disponibili, i valori riportati in Tabella 7 sono da considerarsi indicativi.

Si ricorda che nell’anno 2016 il valore Obiettivo per il benzo(a)pirene di  $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$  è stato superato presso la stazione fissa di Treviso in Via Lancieri di Novara con un valore medio annuale di  $1.7 \text{ ng}/\text{m}^3$ .

Si ricorda inoltre che il Benzo(a)pirene può essere considerato inquinante a concentrazione diffusa.

Nel seguito vengono riportati anche i risultati ottenuti per alcuni inquinanti per i quali la normativa non prevede un specifico valore di riferimento.

Tabella 7 – Confronto delle concentrazioni medie di IPA e in particolare di benzo(a)pirene misurate a Orsago con quelle misurate a Treviso-Via Lancieri di Novara. Semestre “estivo” e “invernale”



Concentrazioni medie del periodo ( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	Orsago			Treviso		
	Media campagna estiva	Media campagna invernale	Media totale	Media campagna estiva	Media campagna invernale	Media totale
Benzo(a)pirene	<0.1	6.1	2.9	<0.1	6.2*	-
Benzo(a)antracene	0.02	5.6	2.7	0.04	4.8*	-
Benzo(b)fluorantene	0.02	5.0	2.4	0.04	5.5*	-
Benzo(ghi)perilene	0.03	5.2	2.5	0.04	5.6*	-
Benzo(k)fluorantene	<0.02	2.9	1.4	0.02	3.0*	-
Crisene	0.02	5.2	2.5	0.03	4.6*	-
Dibenzo(ah)antracene	<0.02	0.3	0.2	<0.02*	0.3*	-
Indeno(123-cd)pirene	0.02	3.7	1.8	0.03*	3.9*	-

\* i dati hanno valore indicativo poiché risultano non ancora disponibili le analisi dei campioni prelevati a gennaio 2017.

Si ricorda che, per ulteriori informazioni sulla qualità dell'aria del territorio provinciale di Treviso, sul sito internet di ARPAV ([www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)) sono attualmente consultabili in tempo reale le concentrazioni di polveri inalabili PM10 determinate presso le stazioni fisse della rete ARPAV dislocate nel territorio Provinciale di Treviso, nonché di molte altre stazioni a livello regionale.

## 8 Valutazione dell'IQA (Indice Qualità Aria)

Un indice di qualità dell'aria è una grandezza che permette di rappresentare in maniera **sintetica** lo stato di qualità dell'aria tenendo conto contemporaneamente del contributo di molteplici inquinanti atmosferici. L'indice è normalmente associato ad una **scala di 5 giudizi sulla qualità dell'aria** come riportato nella tabella seguente.

Cromatismi	Qualità dell'aria
	Buona
	Accettabile
	Mediocre
	Scadente
	Pessima

Il calcolo dell'indice, che può essere effettuato per ogni giorno di campagna, è basato sull'andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, Biossido di azoto e Ozono.

Le prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell'aria in una data stazione.

Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano invece che almeno uno dei tre inquinanti considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento è determinata dal relativo giudizio assegnato ed è possibile quindi distinguere situazioni di moderato superamento da altre significativamente più critiche.

Per maggiori informazioni sul calcolo dell'indice di qualità dell'aria si può visitare la seguente pagina web: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/indice-di-qualita-dellaria-iqa>

Di seguito sono riportati i numeri percentuali di giorni ricadenti in ciascuna classe dell'IQA per il sito di Orsago e, per confronto, per la stazione fissa di Conegliano.

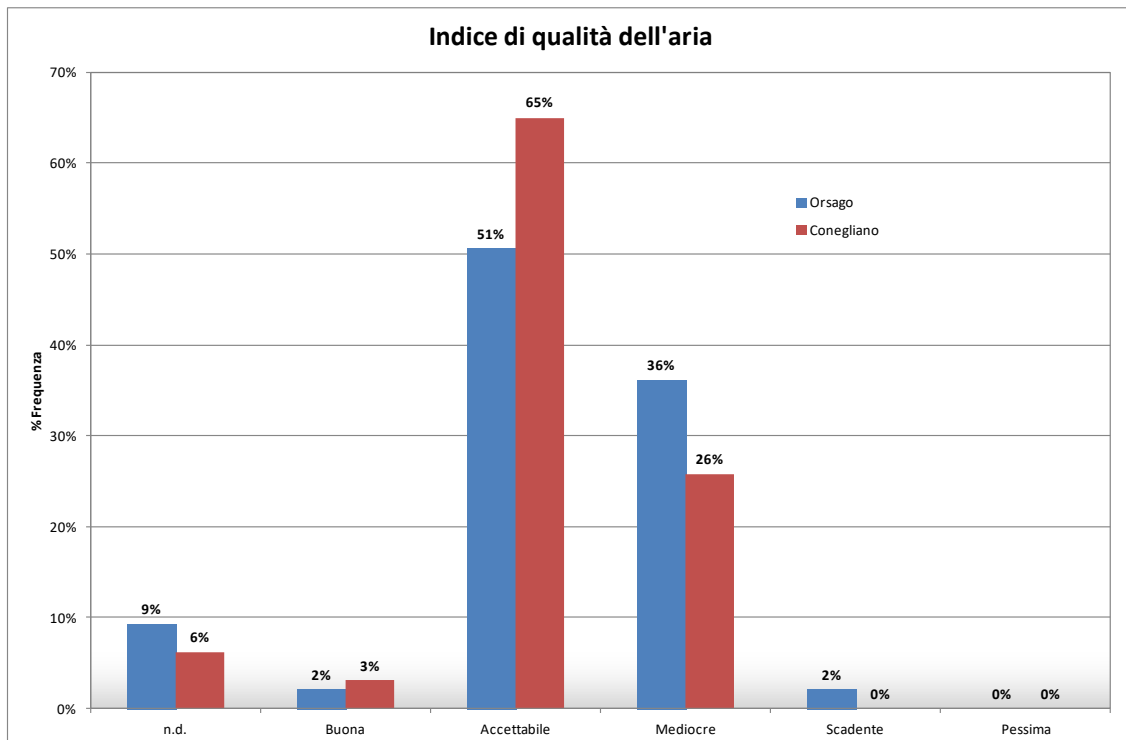


Figura 7. Indice sintetico di qualità dell'aria per la campagna di Orsago confrontato con quello calcolato per la stazione fissa di Conegliano

Nel caso di Orsago a confronto con Conegliano, l'indice IQA mostra, percentualmente, più giornate "Mediocre" e meno giornate "Accettabile".

## 9 Conclusioni

La qualità dell'aria nel comune di Orsago è stata valutata, in seguito a due campagne di monitoraggio eseguite mediante stazione rilocabile posizionata in Via Don Milani rispettivamente dal 26 maggio al 13 luglio 2016, nel semestre estivo, e dal 1 dicembre 2016 al 17 gennaio 2017, nel semestre invernale.

La situazione meteorologica verificatasi durante le campagne è stata analizzata dal Servizio Meteorologico di ARPAV utilizzando i dati delle stazioni ARPAV codice 186 - Gaiarine (TV) per la precipitazione e 185 - Vazzole-Tezze (TV) per il vento. Dai dati è emerso che la campagna eseguita nel semestre estivo è stata caratterizzata da fenomeni piovosi più frequenti rispetto alla climatologia degli ultimi anni. Al contrario, la campagna eseguita nel semestre invernale è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti presenti in aria.

Il monitoraggio ha permesso di disporre di:

- valori orari misurati in continuo dei parametri inquinanti Monossido di carbonio CO, Ossidi di azoto NO<sub>x</sub>, Ozono O<sub>3</sub>, Anidride solforosa SO<sub>2</sub>;
- campioni settimanali dei parametri inquinanti Benzene, Toluene, Xileni ed Etilbenzene;
- campioni giornalieri del PM10; su alcuni di questi sono state eseguite le analisi di IPA.

Con l'obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita, per gli inquinanti monitorati, l'indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell'aria delle stazioni fisse di Treviso e Conegliano.

Per quanto riguarda gli inquinanti **CO**, **SO<sub>2</sub>** e **NO<sub>2</sub>** non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge previsti dal D.Lgs 155/2010.

Per quanto riguarda l'inquinante **O<sub>3</sub>** sono stati rilevati, durante la campagna estiva, frequenti superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs 155/2010.

Le concentrazioni di **Benzene** determinate a Orsago sono risultate leggermente superiori a quelle determinate nel medesimo periodo a Conegliano. I valori di concentrazione di benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, forniscono comunque un'indicazione del valore medio annuo. Si ricorda che nell'anno 2016 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Conegliano è risultato pari a 0.9 µg/m<sup>3</sup>, nettamente inferiore al Valore Limite di 5.0 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010.

Per quanto riguarda l'inquinante **PM10** durante la campagna invernale si sono osservati diversi superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l'anno. La media del periodo a Orsago è risultata compresa tra quella rilevata presso la stazione fissa di Conegliano e quella di Treviso – via Lancieri di Novara.

Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. L'applicazione della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale di 40 µg/m<sup>3</sup> e il raggiungimento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare per più di 35 volte l'anno.

Relativamente alla determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di **Benzo(a)Pirene**, non è possibile al momento disporre delle analisi eseguite sui campioni prelevati nel mese di gennaio 2017 presso la stazione di Treviso – via Lancieri di Novara. I dati di IPA determinati a Orsago non possono pertanto essere confrontati direttamente con quelli della stazione fissa che sono da considerarsi indicativi.

L'Indice di Qualità dell'aria durante il periodo di campionamento permette di rappresentare sinteticamente lo stato di qualità dell'aria. Il calcolo di tale indice per la campagna eseguita a Orsago ha evidenziato che la maggior parte delle giornate si sono attestate sul valore di qualità dell'aria "**accettabile**" ma anche una elevata percentuale sul valore "**mediocre**".

Il Responsabile dell'istruttoria  
*Dr.ssa Claudia Iuzzolino*



Il Responsabile del Servizio  
Stato dell'Ambiente  
*Dr.ssa Maria Rosa*




(firmato digitalmente)




**ALLEGATO**


**Grafico 1 – Concentrazione Massima Giornaliera della Media Mobile di 8 ore di CO (mg/m<sup>3</sup>).**  
**Semestre “estivo”**

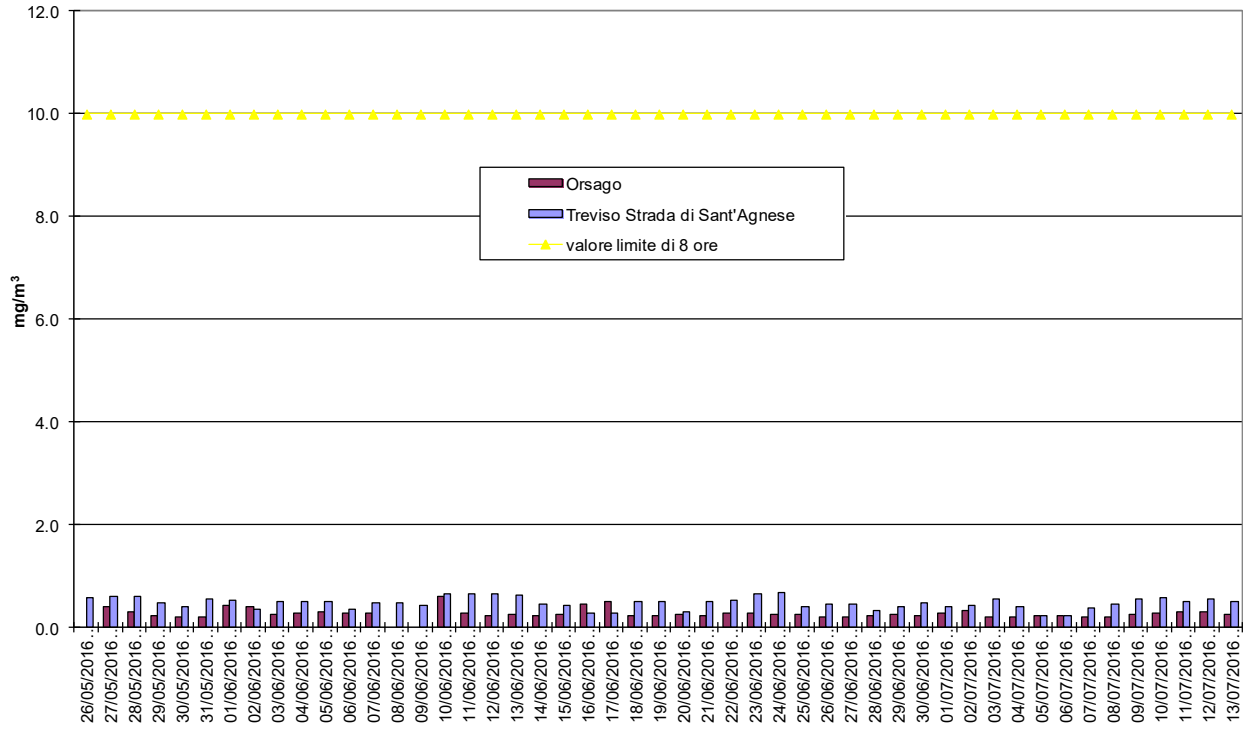


**Semestre “invernale”**

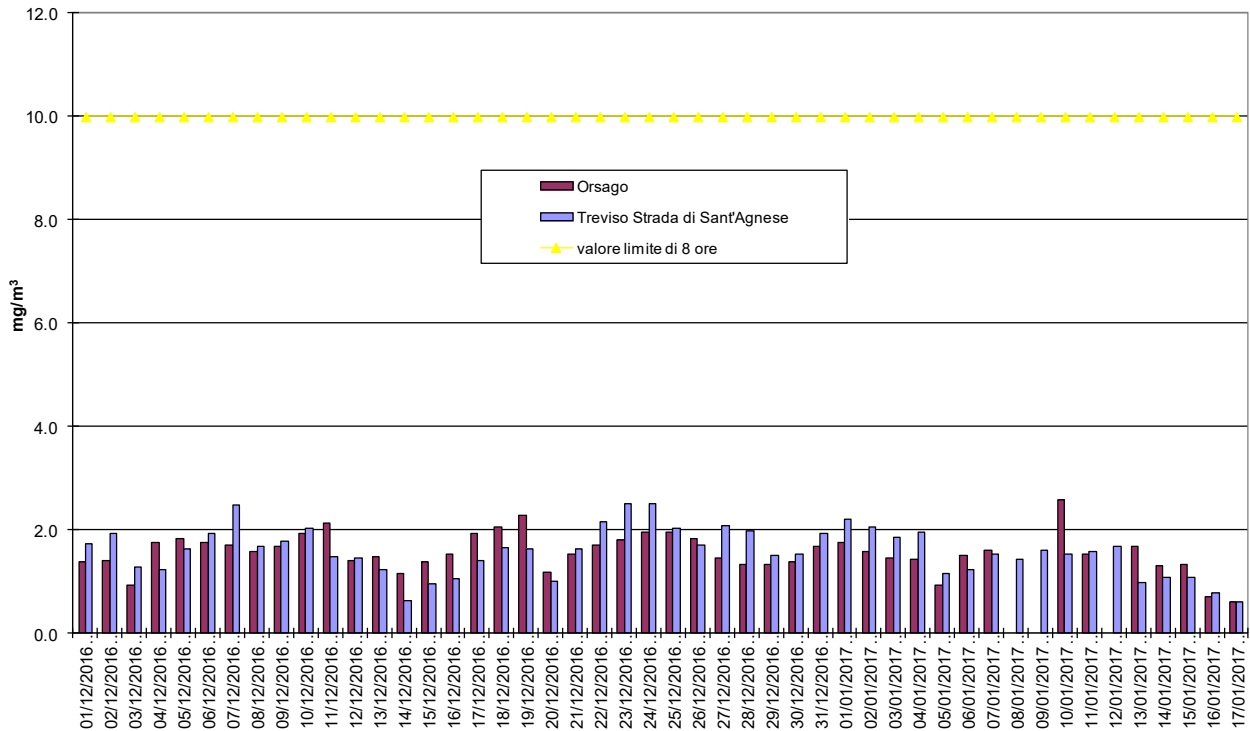


**Grafico 2 – Concentrazione Massima Giornaliera della Media Oraria di NO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>). “Esposizione acuta”.**  
**Semestre “estivo”**

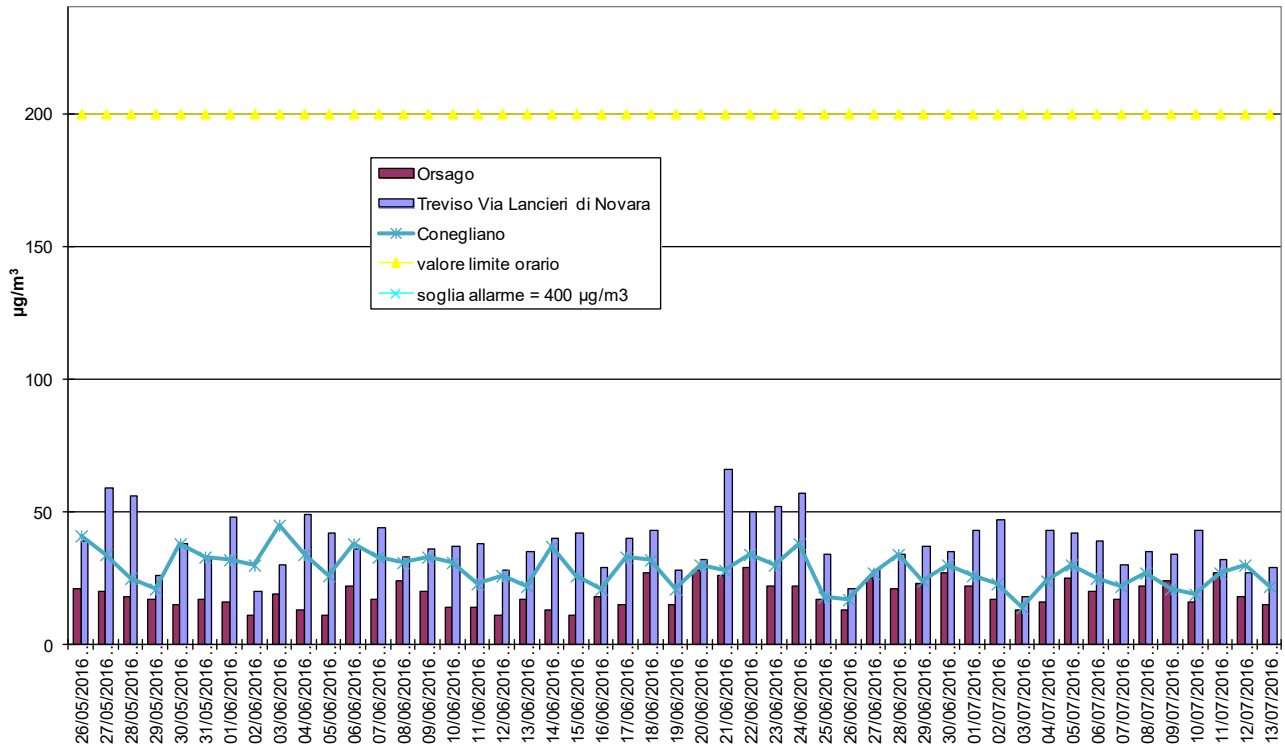


**Semestre “invernale”**

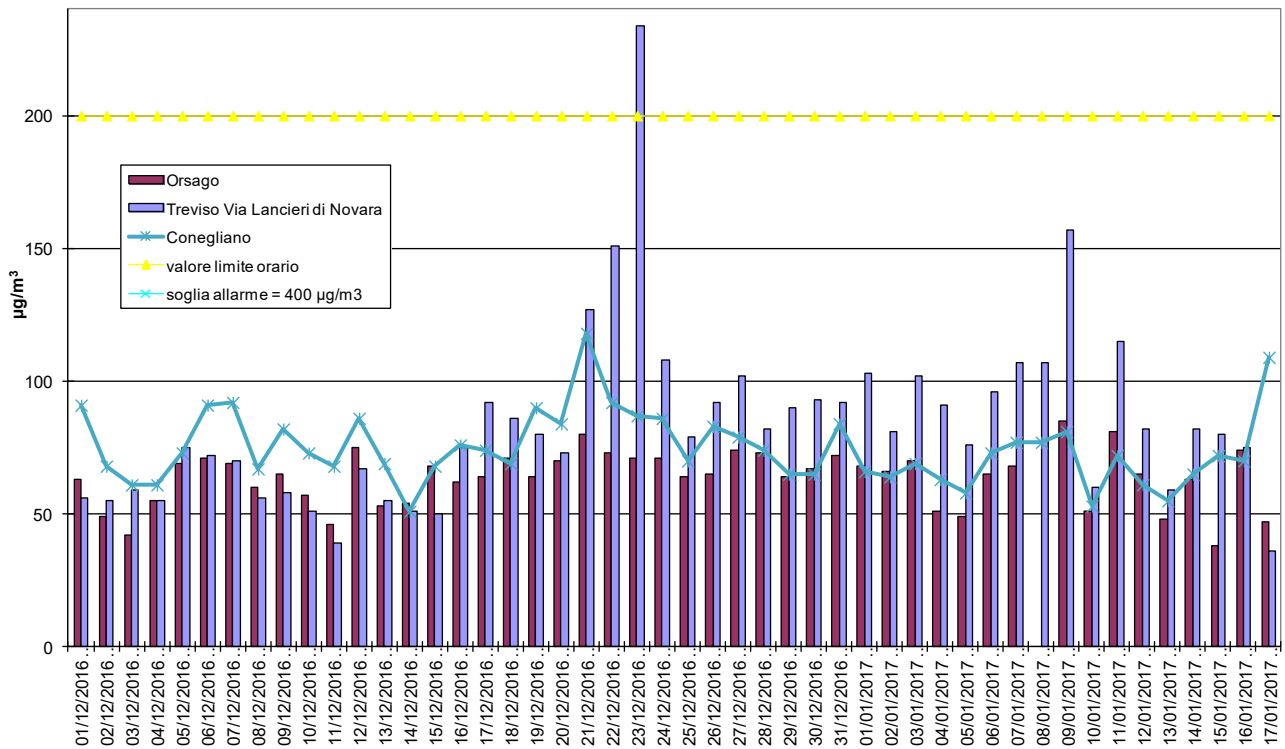


**Grafico 3 – Concentrazione Massima Giornaliera della Media Oraria di SO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>).**  
**Semestre “estivo”**

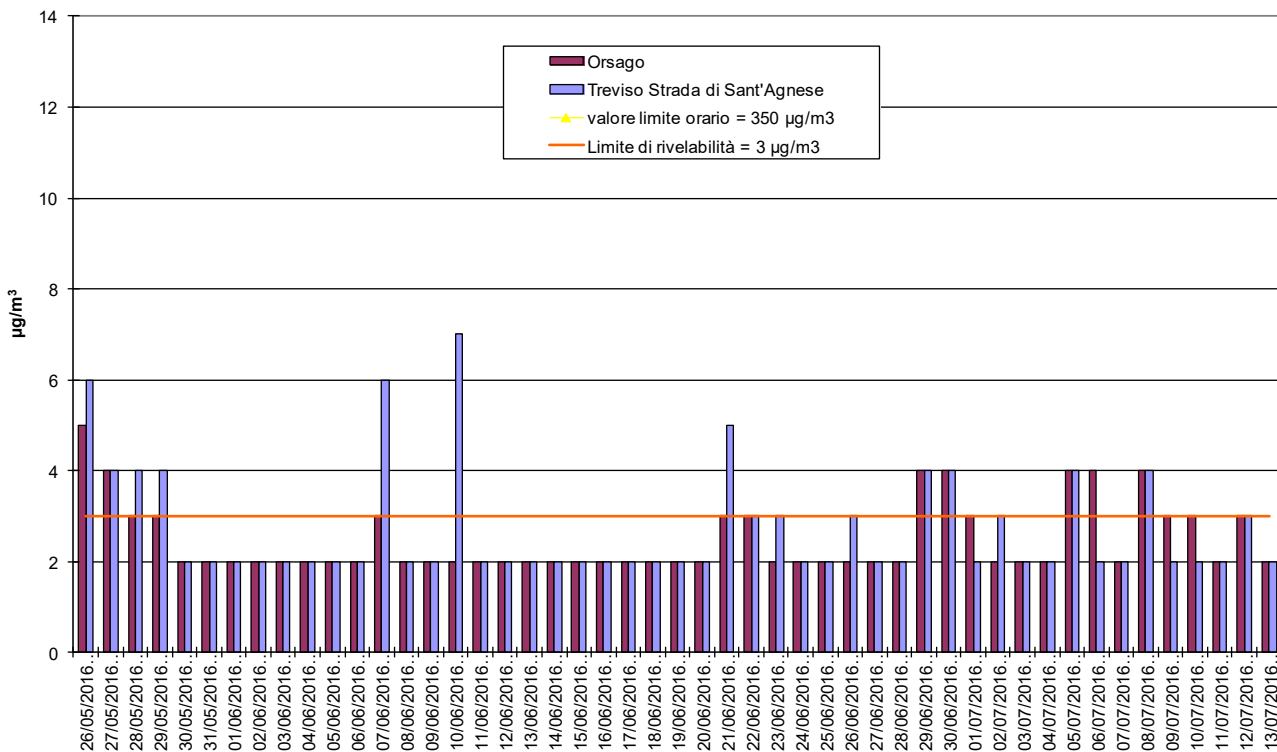


**Semestre “invernale”**

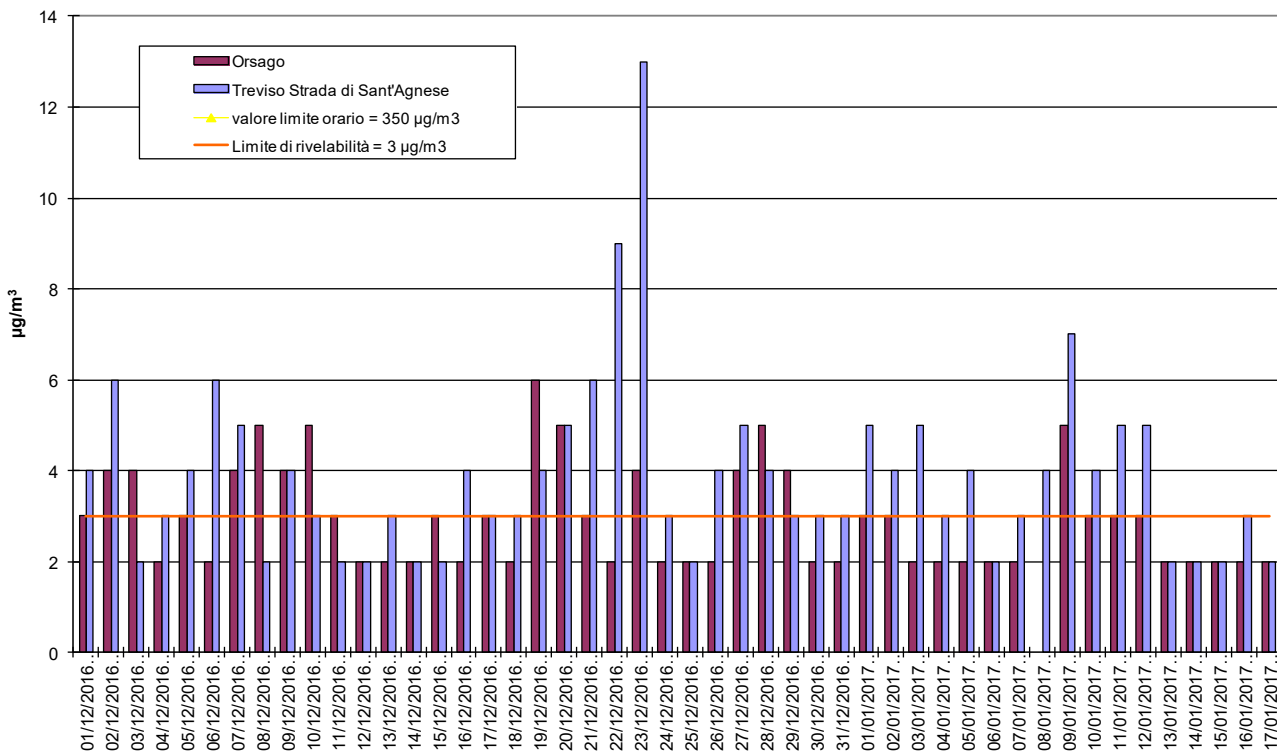

**Grafico 4 – Concentrazione Media Giornaliera di SO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>).**  
**Semestre “estivo”**

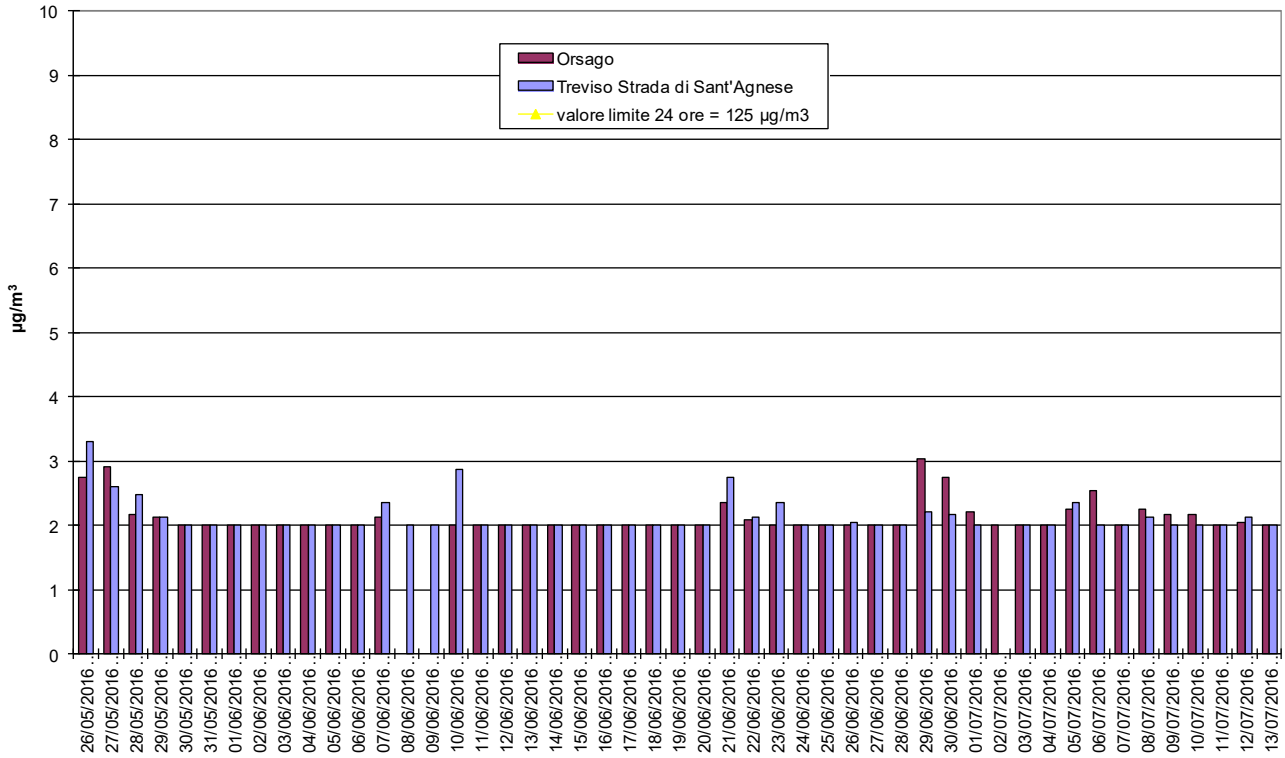


**Semestre “invernale”**

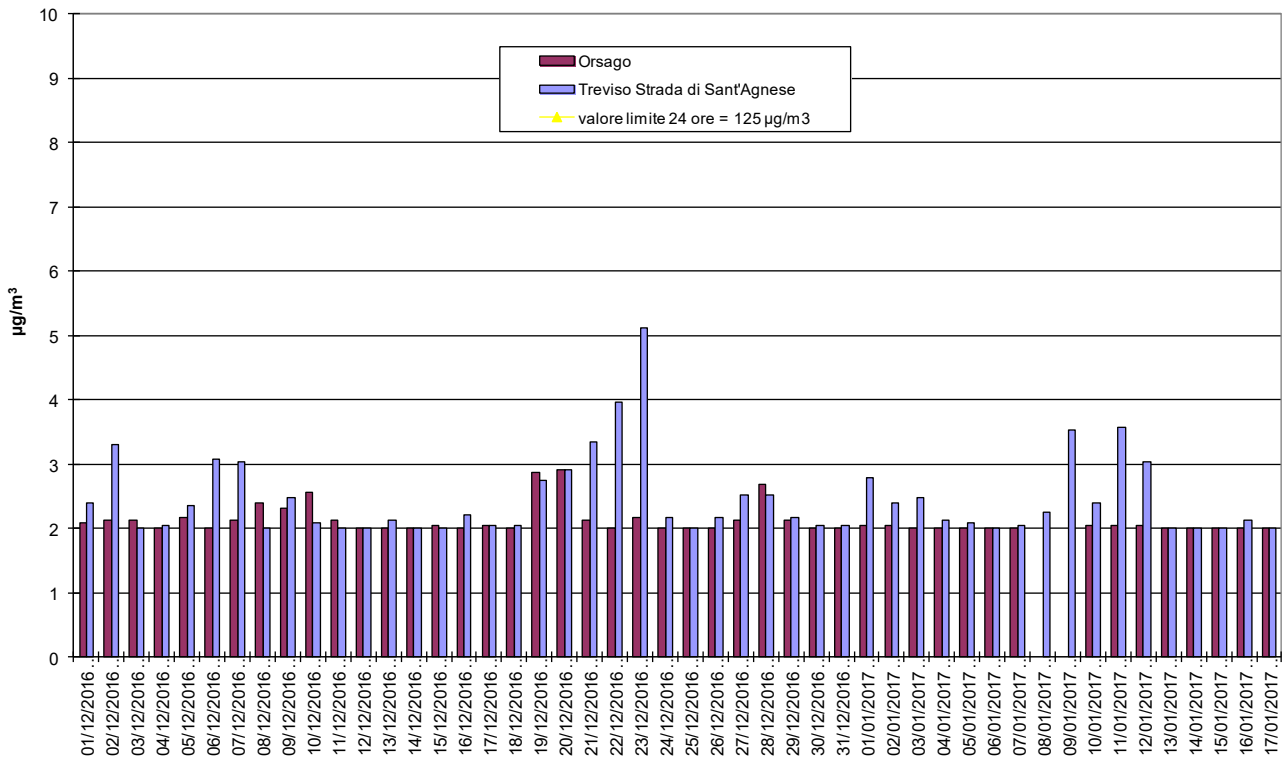


**Grafico 5 – Concentrazione Massima Giornaliera della Media Oraria di O<sub>3</sub> (µg/m<sup>3</sup>).**

*Semestre “estivo”*

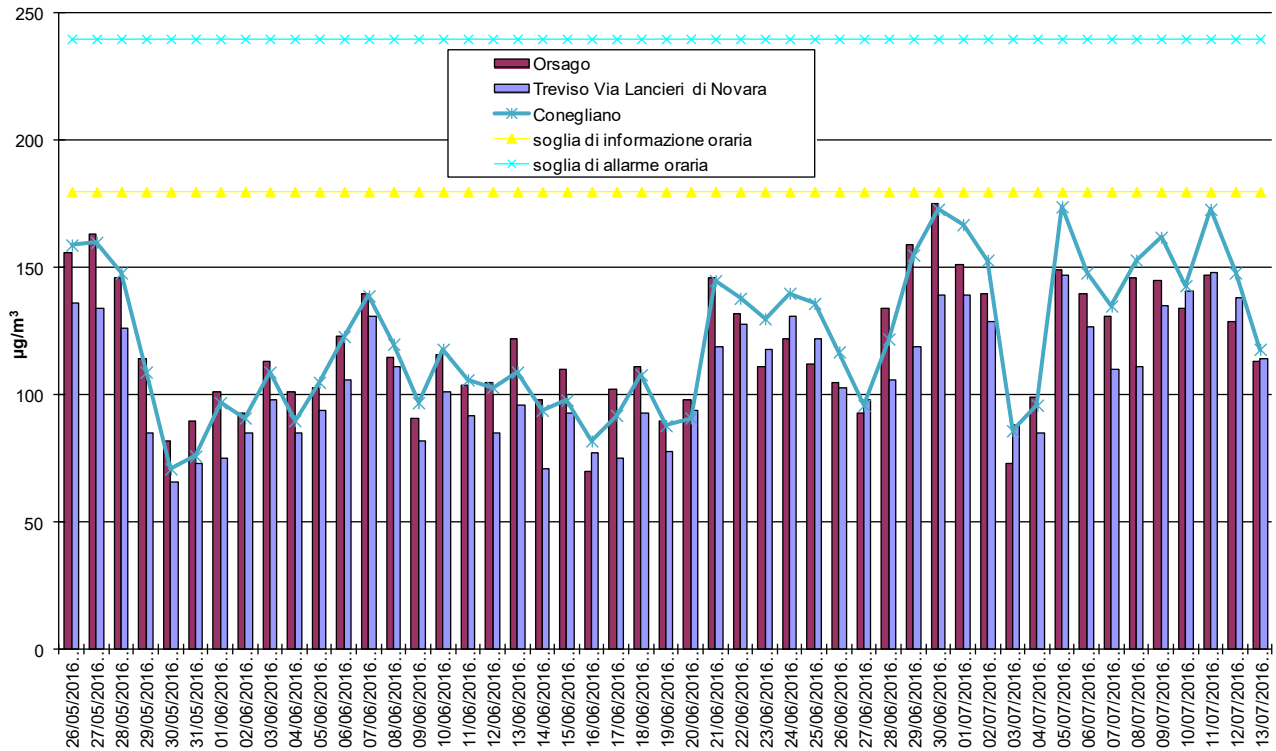


*Semestre “invernale”*

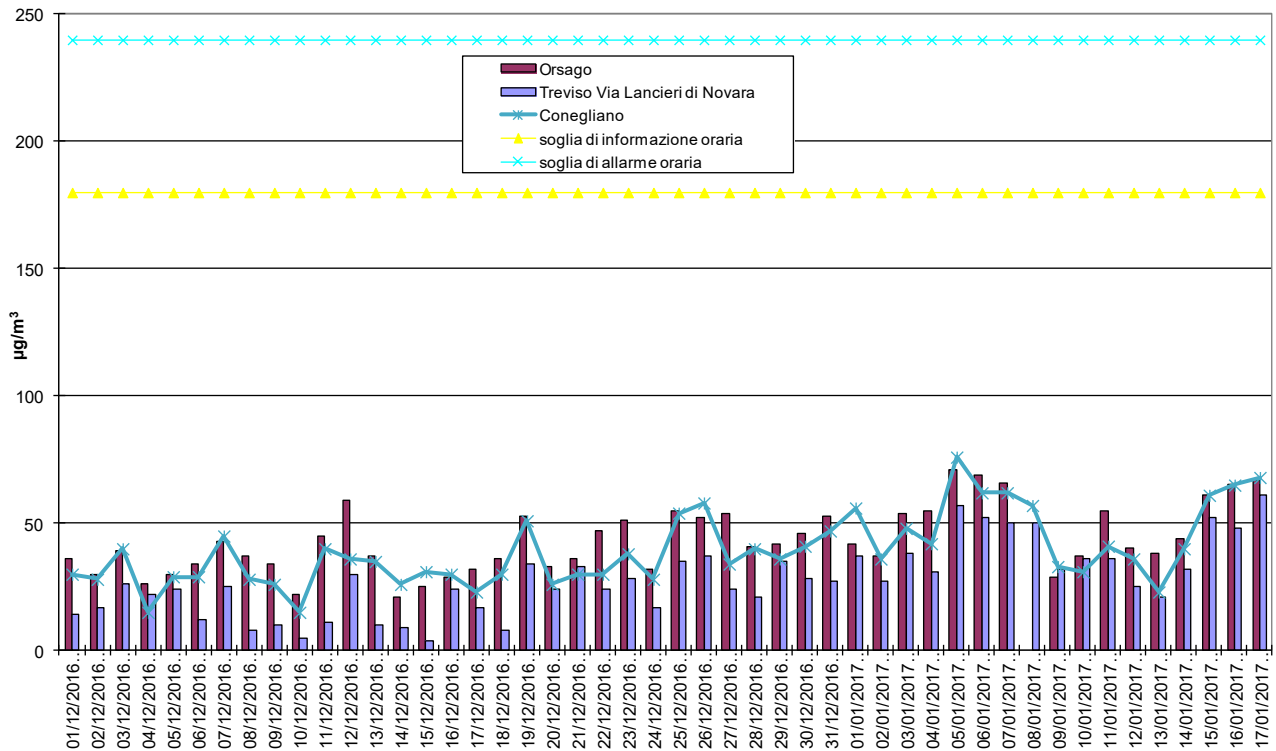


**Grafico 6 – Concentrazione Massima Giornaliera della Media Mobile di 8 ore di O<sub>3</sub> (µg/m<sup>3</sup>).**


**Semestre “estivo”**

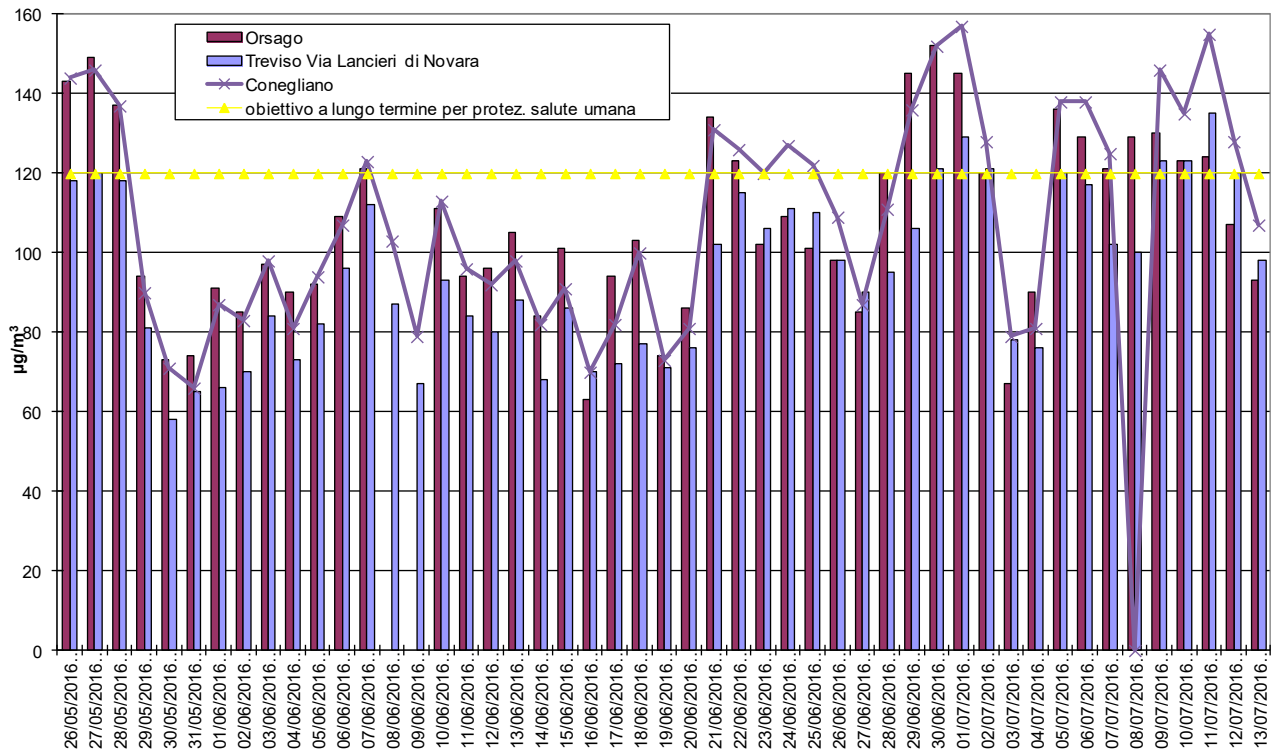


**Semestre “invernale”**

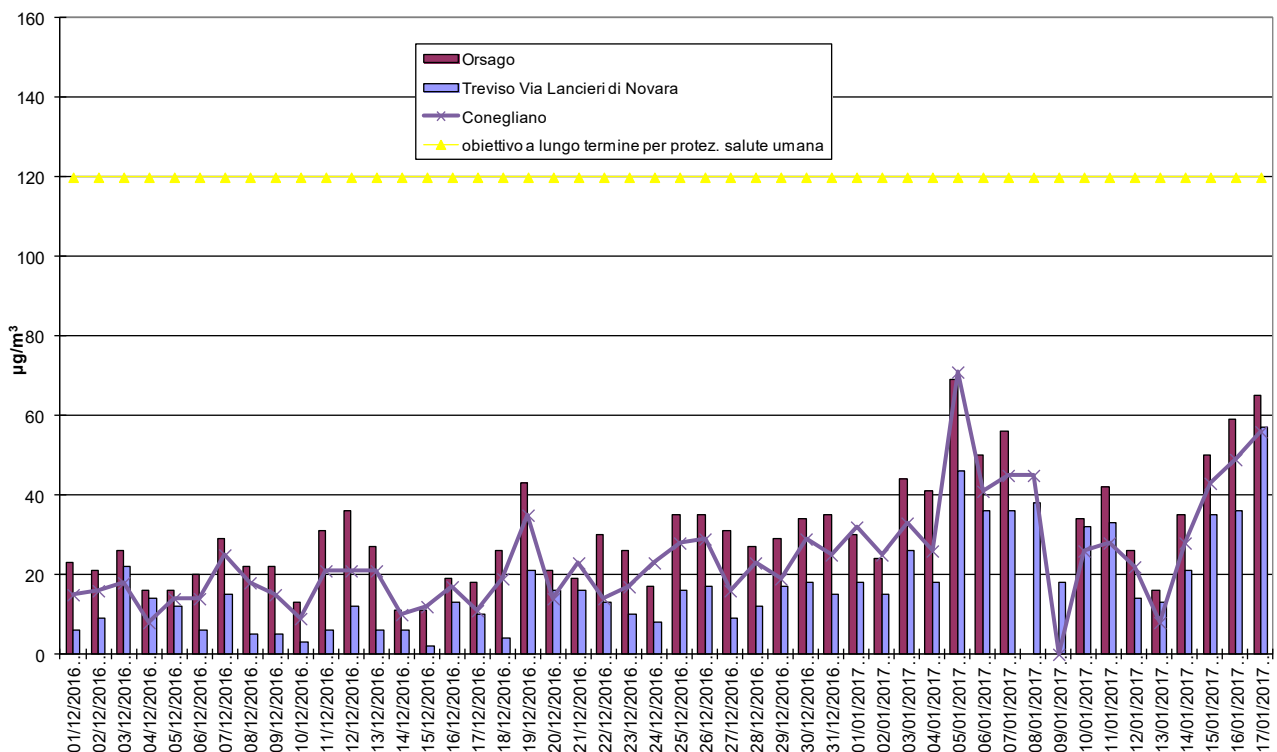


**Grafico 7 – Concentrazione Giornaliera di PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).**  
**Semestre “estivo”**

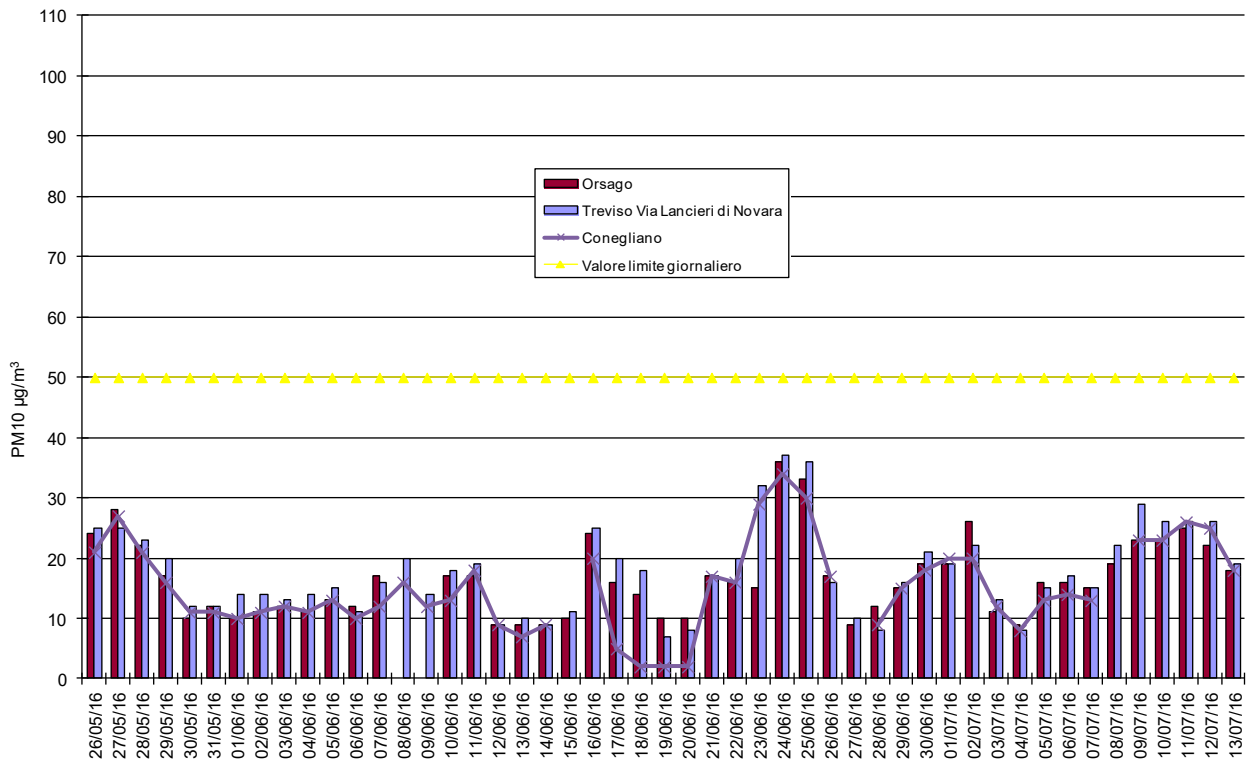

**Semestre “invernale”**

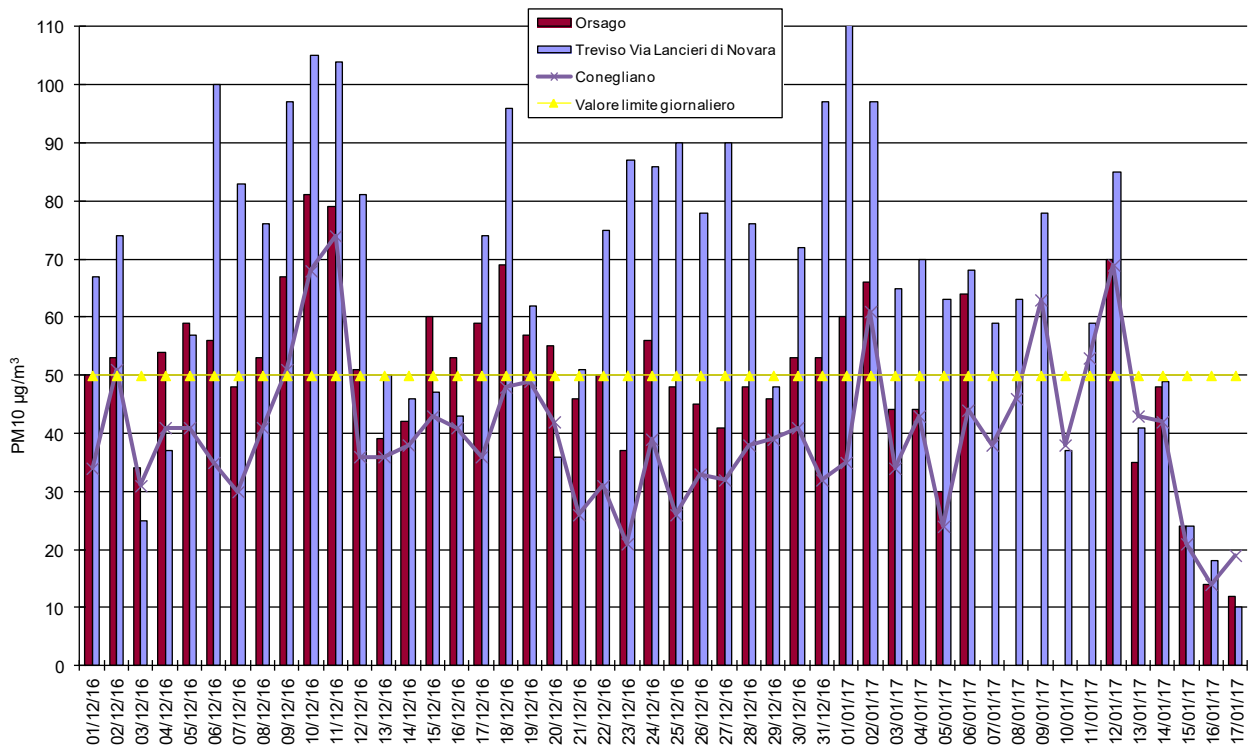

**Grafico 8** Concentrazioni Medie Settimanali di BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xilene).

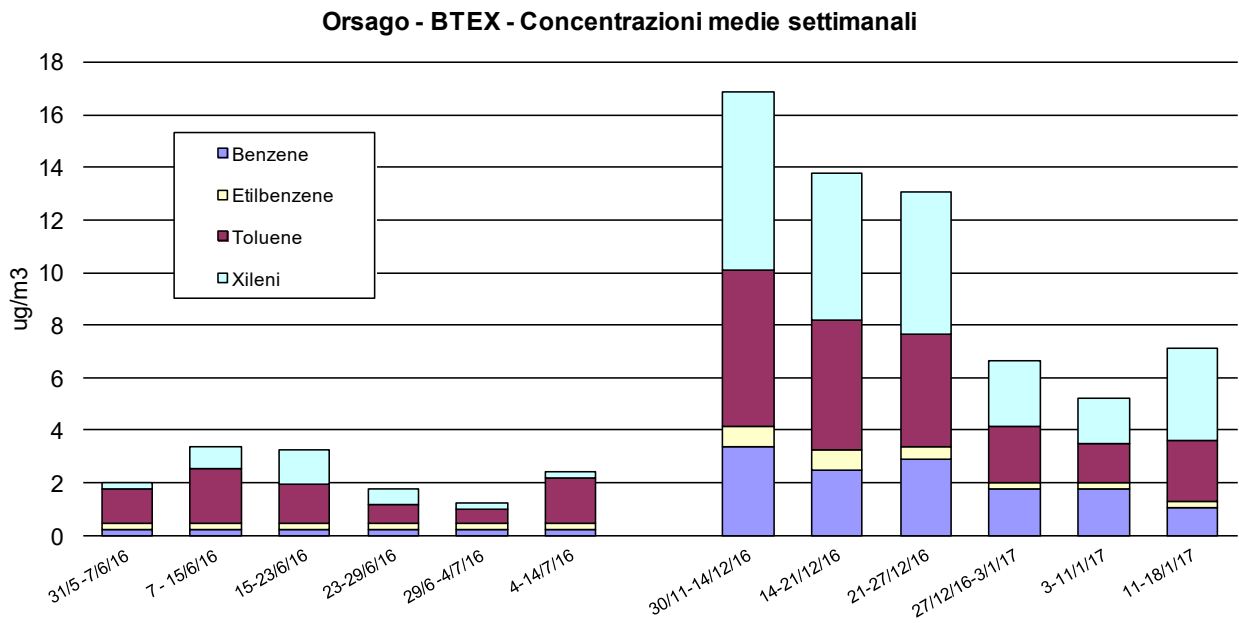



## **GLOSSARIO**

### **Agglomerato:**

zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km<sup>2</sup> superiore a 3.000 abitanti.

### **AOT40 (Accumulated exposure Over Threshold of 40 ppb)**

espresso in ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )\*h. Rappresenta la differenza tra le concentrazioni orarie di ozono superiori a 40 ppb (circa  $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e 40 ppb, in un dato periodo di tempo, utilizzando solo valori orari rilevati, ogni giorno, tra le 8:00 e le 20:00 (ora dell'Europa centrale).

### **Background (stazione di)**

Punto di campionamento ubicato in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito

### **Fattore di emissione**

Valore medio (su base temporale e spaziale) che lega la quantità di inquinante rilasciato in atmosfera con l'attività responsabile dell'emissione (ad es. kg di inquinante emesso per tonnellata di prodotto o di combustibile utilizzato).

### **Industriale (stazione)**

Punto di campionamento ubicato in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe

### **Inquinante**

Qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso.

### **Inventario delle emissioni**

Serie organizzata di dati, realizzata secondo procedure e metodologie verificabili e aggiornabili, relativi alle quantità di inquinanti introdotti nell'atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche. Le quantità di inquinanti emesse dalle diverse sorgenti della zona in esame si possono ottenere tramite misure dirette, campionarie o continue o tramite stima.

### **IQA (Indice di Qualità dell'Aria)**

E' una grandezza che permette di rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dell'aria.

### **Margine di tolleranza:**

Percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 155/2010.

### **Media mobile (su 8 ore)**

La media mobile su 8 ore è una media calcolata sui dati orari scegliendo un intervallo di 8 ore; ogni ora l'intervallo viene aggiornato e, di conseguenza, ricalcolata la media. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale l'intervallo di 8 ore si conclude. Ad esempio, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso. La media mobile su 8 ore massima

giornaliera corrisponde alla media mobile su 8 ore che, nell'arco della giornata, ha assunto il valore più elevato.

**Obiettivo a lungo termine**

Livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente

**Percentile**

I percentili o quantili, sono parametri di posizione che dividono una serie di dati in gruppi non uguali, ad esempio un quantile 0.98 (o 98° percentile), è quel valore che divide la serie di dati in due parti, nella quale una delle due ha il 98% dei valori inferiore al dato quantile. La mediana rappresenta il 50° percentile. I percentili si calcolano come la mediana, ordinando i dati in senso crescente e interpolando il valore relativo al quantile ricercato.

**Soglia di allarme**

livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati.

**Soglia di informazione**

livello di ozono oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste.

**Sorgente (inquinante)**

Fonte da cui ha origine l'emissione della sostanza inquinante. Può essere naturale (acque, sole, foreste) o antropica (infrastrutture e servizi). A seconda della quantità di inquinante emessa e delle modalità di emissione una sorgente può essere puntuale, diffusa, lineare.

**Traffico (stazione di)**

Punto di campionamento rappresentativo dei livelli d'inquinamento massimi caratteristici dell'area monitorata influenzato prevalentemente da emissioni da traffico provenienti dalle strade limitrofe.

**Valore limite**

Livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso.

**Valore obiettivo**

Concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure che non comportino costi sproporzionati.

**Zonizzazione**

Suddivisione del territorio in aree a diversa criticità relativamente all'inquinamento atmosferico, realizzata in conformità al D.Lgs. 155/2010.

**Dipartimento di Treviso**  
Servizio Stato dell'Ambiente  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 Treviso  
Tel. +39 0422 558 541/2  
Fax +39 0422 558 516  
E-mail: [daptv@arpa.veneto.it](mailto:daptv@arpa.veneto.it)

Novembre 2017



**ARPAV**

Agenzia Regionale  
per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale  
del Veneto

Direzione Generale  
Via Ospedale Civile, 24  
35137 Padova

Italy

tel. +39 049 82 39 301

fax. +39 049 66 09 66

e-mail: [urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it)

e-mail certificata: [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)